

## Modlink MSDD-Set: Einbaurahmen 4000-68513-0000001

Einsatz 4000-68000-1430000

### [Link zum Produkt](#)

#### Abbildungen


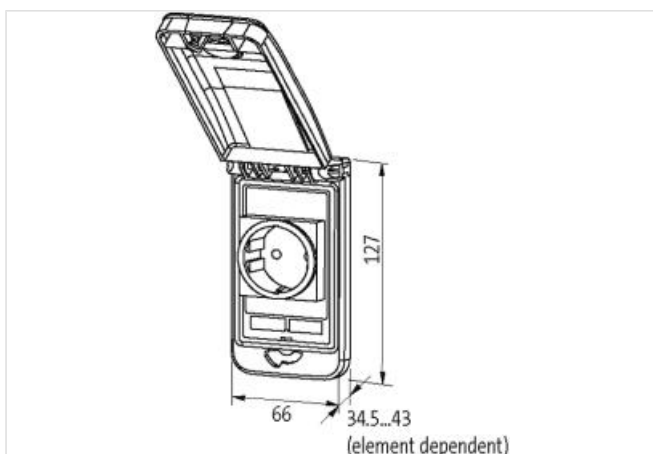


Abbildung stellvertretend

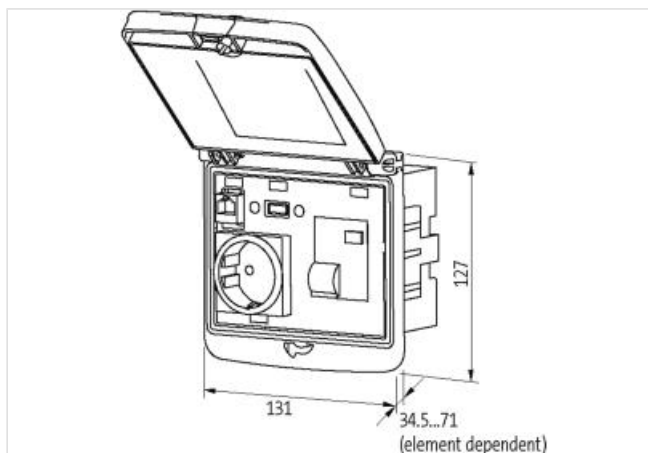

#### Kaufmännische Daten

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| ECLASS-6.0         | 27189234      |
| ECLASS-7.0         | 27189234      |
| ECLASS-8.0         | 27189234      |
| ECLASS-9.0         | 27189234      |
| ETIM-5.0           | EC002625      |
| GTIN               | 4048879691758 |
| Verpackungseinheit | 1             |
| Zolltarifnummer    | 85366990      |

#### Rahmen

|                                         |          |
|-----------------------------------------|----------|
| Schutzart (EN IEC 60529)                | IP65     |
| Betriebstemperatur min.                 | -30 °C   |
| Betriebstemperatur max.                 | 70 °C    |
| Lagertemperatur min.                    | -30 °C   |
| Lagertemperatur max.                    | 80 °C    |
| Geeignet für Einbau mit Wandstärke min. | 1 mm     |
| Geeignet für Einbau mit Wandstärke max. | 5 mm     |
| Farbe Deckel                            | metallic |
| Farbe Gehäuse                           | schwarz  |
| Material Deckel                         | ABS      |
| Material Gehäuse                        | PA       |

#### Schirmblech

|                      |            |
|----------------------|------------|
| Anschlussinformation | Gewinde M4 |
| Anzugsdrehmoment     | 0,9 Nm     |

#### USB

|                                      |                     |
|--------------------------------------|---------------------|
| Betriebsspannung AC                  | 48 V                |
| Betriebsspannung DC                  | 48 V                |
| Betriebsspannung AC max. (UL-listed) | 30 V                |
| Betriebsspannung DC max. (UL-listed) | 42,4 V              |
| Betriebsstrom                        | 1,5 A               |
| USB Spezifikation                    | 3.0                 |
| Übertragungsrate max.                | 5000 MBit/s         |
| Verriegelungsart                     | Schnappverriegelung |

#### SUB-D9

|                                      |                                            |
|--------------------------------------|--------------------------------------------|
| Betriebsspannung AC                  | 48 V                                       |
| Betriebsspannung DC                  | 48 V                                       |
| Betriebsspannung AC max. (UL-listed) | 30 V                                       |
| Betriebsspannung DC max. (UL-listed) | 42,4 V                                     |
| Betriebsstrom                        | 3 A                                        |
| Betriebsstrom max. (UL)              | 175 mA                                     |
| Familie-Bauform                      | SUB-D9                                     |
| Familie-Bauform Rückseite            | SUB-D9                                     |
| Geschlecht                           | female                                     |
| Geschlecht Rückseite                 | male                                       |
| Verriegelungsart                     | Standard UNC 4-40 Gewindebolzen (EN 60807) |
| Polzahl                              | 9                                          |

#### RJ45

|                                      |                     |
|--------------------------------------|---------------------|
| Betriebsspannung AC max. (UL-listed) | 30 V                |
| Betriebsspannung DC max. (UL-listed) | 42,4 V              |
| Betriebsstrom max. (UL)              | 175 mA              |
| Familie-Bauform                      | RJ45                |
| Familie-Bauform Rückseite            | RJ45                |
| Kabelkategorie min.                  | Cat5e               |
| Verriegelungsart                     | Schnappverriegelung |