

MSDD Einbaudose RJ45 CAT6A Buchse/Buchse, Design Silber

Einbaudose
1 x RJ45, 8-pol. Metall, CAT6A (Buchse/Buchse)

[Link zum Produkt](#)

Abbildungen

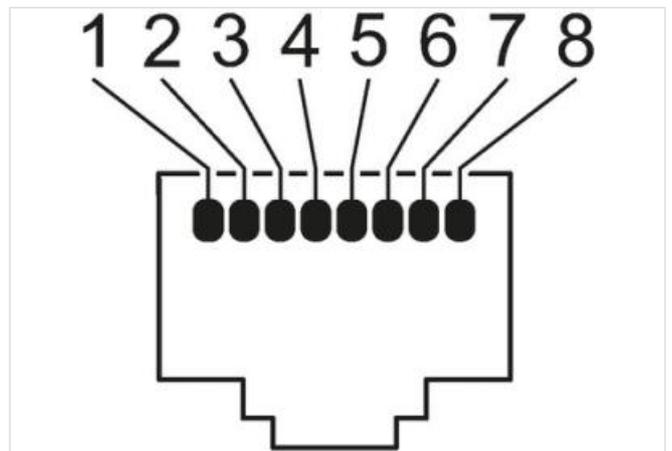
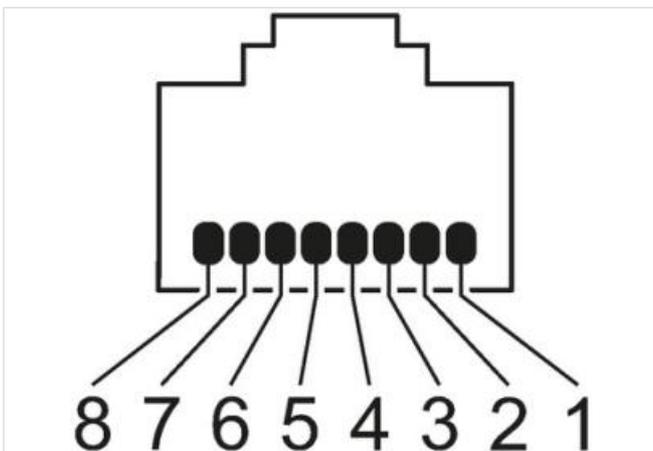
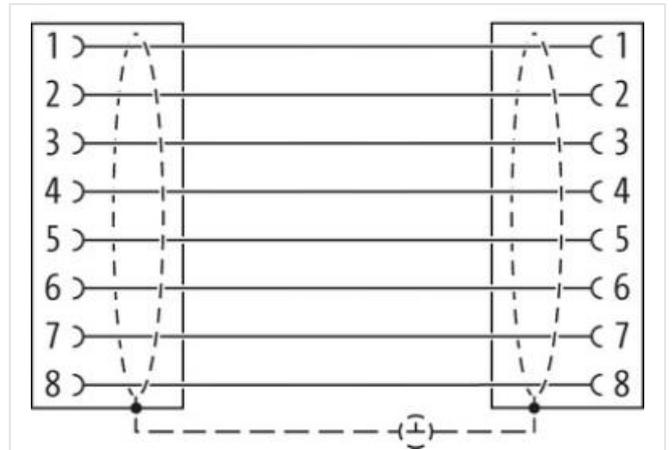
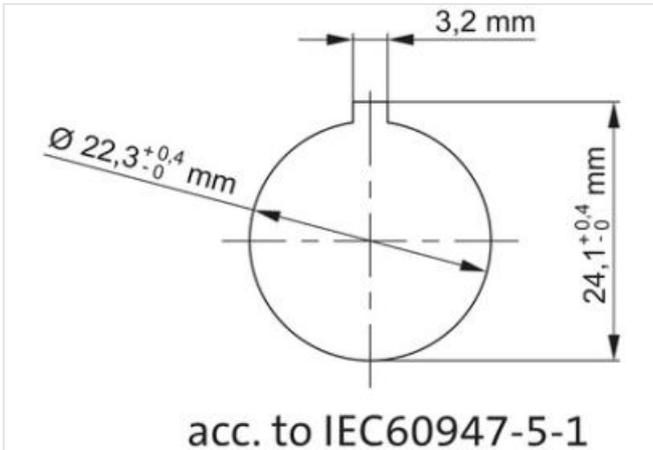
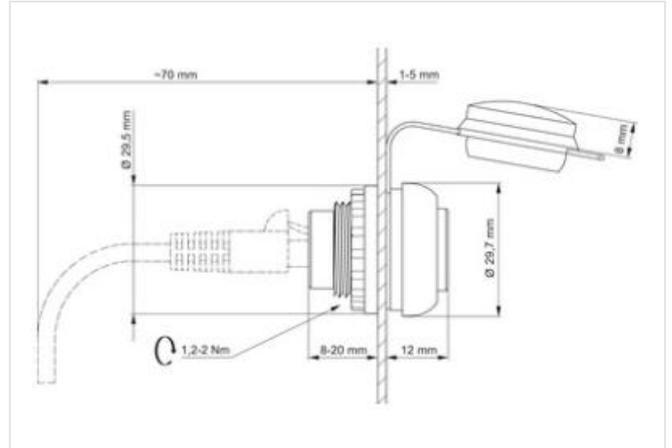
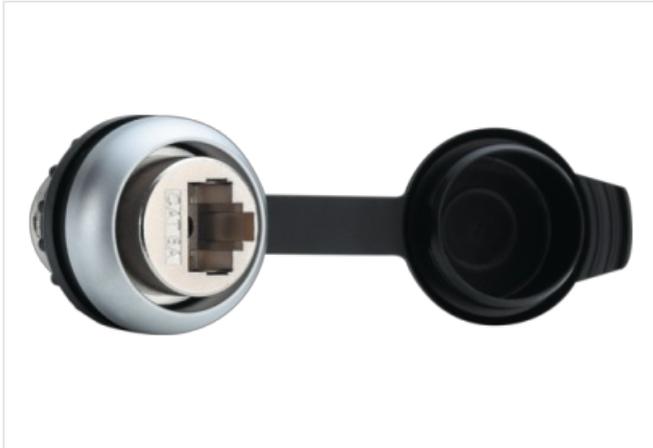


Abbildung stellvertretend

**Kaufmännische Daten**

| | |
|--------------------|---------------|
| ECLASS-6.0 | 27143423 |
| ECLASS-6.1 | 27143419 |
| ECLASS-7.0 | 27440515 |
| ECLASS-8.0 | 27440515 |
| ECLASS-9.0 | 27440515 |
| ECLASS-10.1 | 27440515 |
| ECLASS-11.1 | 27440515 |
| ECLASS-12.0 | 27440515 |
| ETIM-5.0 | EC002625 |
| GTIN | 4065909037256 |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Zolltarifnummer | 85366990 |

Elektrische Daten | Versorgung

| | |
|---------------------|-------|
| Betriebsspannung AC | 24 V |
| Betriebsspannung DC | 24 V |
| Betriebsstrom max. | 1,5 A |

Installation | Anschluss

| | |
|----------------------|--------|
| Familie-Bauform | RJ45 |
| Geschlecht | female |
| Geschlecht Rückseite | female |
| Kabelkategorie min. | Cat6a |

Geräteschutz

| | |
|-----------|----|
| Geschirmt | ja |
|-----------|----|

Geräteschutz | Elektrisch

| | |
|---------------------------|------------------------------------|
| Schutzart (EN IEC 60529) | IP20, IP65 |
| Schutzart NEMA | 2, 3R, 4, 12, 13, 4x |
| Zusatzbedingung Schutzart | gesteckt, im geschlossenen Zustand |

Geräteschutz | Mechanisch

| | |
|-------------------------|------------|
| Mechanische Lebensdauer | 750 Zyklen |
|-------------------------|------------|

Mechanische Daten | Montagedaten

| | |
|------------------------|---------|
| Durchmesser Ausschnitt | 22,5 mm |
| Durchmesser | 29,5 mm |
| Einbautiefe | 70 mm |
| Tiefe | 20 mm |

Zulassungen

| | |
|--------|----|
| UL 50E | ja |
|--------|----|