

## MSDD Einbaudose USB 3.0 BF A, 1.0 m Leitung, Design Schwarz




Deckel neutral ohne Logo

## Einbaudose

1x USB 3.0 (Buchse/Stecker/1.0 m Kabel) Bauf. A

[Link zum Produkt](#)

## Abbildungen

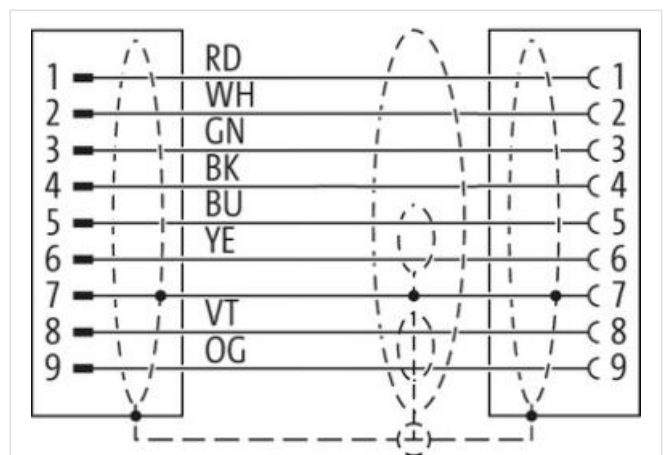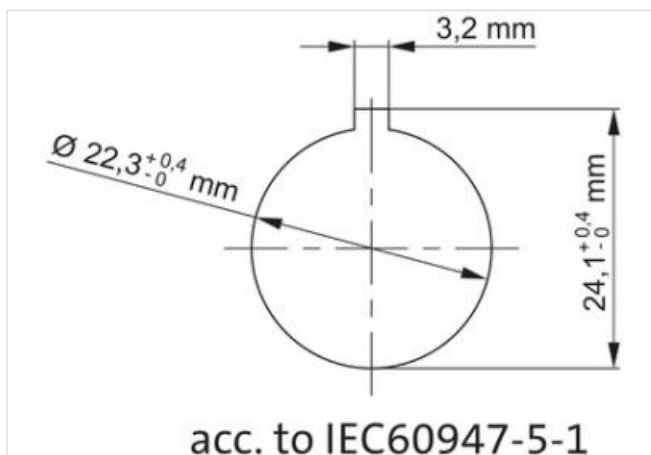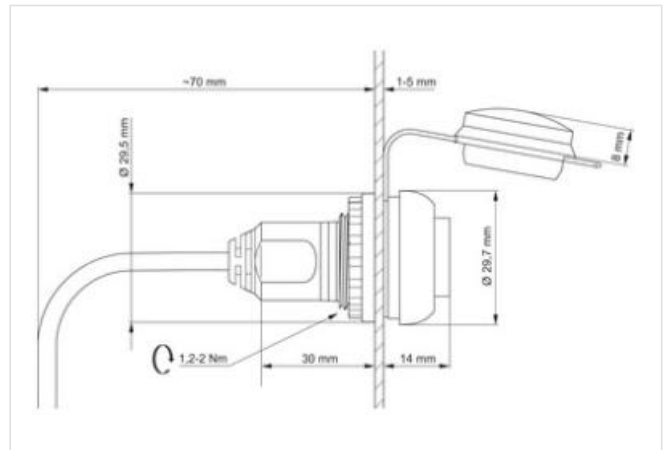


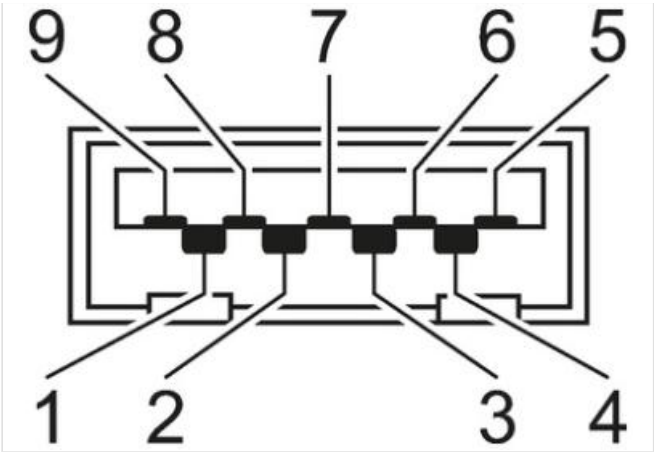


Abbildung stellvertretend

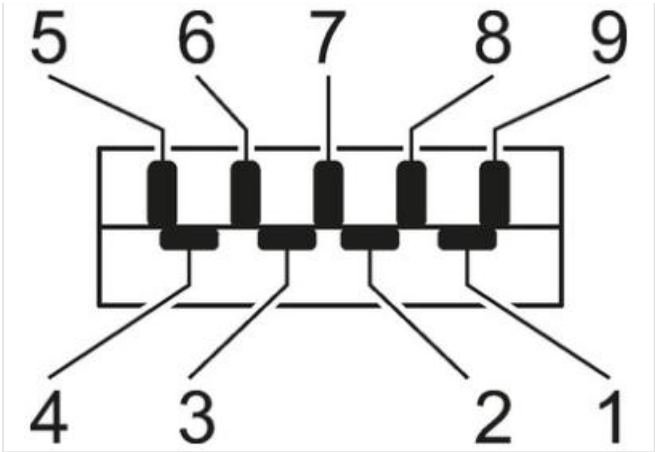

| Kaufmännische Daten              |                                    |
|----------------------------------|------------------------------------|
| ECLASS-6.0                       | 27143423                           |
| ECLASS-6.1                       | 27143419                           |
| ECLASS-7.0                       | 27440515                           |
| ECLASS-8.0                       | 27440515                           |
| ECLASS-9.0                       | 27440515                           |
| ECLASS-10.1                      | 27440515                           |
| ECLASS-11.1                      | 27440515                           |
| ECLASS-12.0                      | 27440515                           |
| ETIM-5.0                         | EC002625                           |
| GTIN                             | 4065909037270                      |
| Verpackungseinheit               | 1                                  |
| Zolltarifnummer                  | 85444290                           |
| Elektrische Daten   Versorgung   |                                    |
| Betriebsspannung AC              | 5 V                                |
| Betriebsspannung DC              | 5 V                                |
| Betriebsstrom max.               | 900 mA                             |
| Industrielle Kommunikation       |                                    |
| USB Spezifikation                | 3.0                                |
| Geräteschutz                     |                                    |
| Geschirmt                        | ja                                 |
| Geräteschutz   Elektrisch        |                                    |
| Schutzart (EN IEC 60529)         | IP20, IP65                         |
| Schutzart NEMA                   | 2, 3R, 4, 12, 13, 4x               |
| Zusatzbedingung Schutzart        | gesteckt, im geschlossenen Zustand |
| Geräteschutz   Mechanisch        |                                    |
| Mechanische Lebensdauer          | 1500 Zyklen                        |
| Mechanische Daten   Montagedaten |                                    |
| Durchmesser Ausschnitt           | 22,5 mm                            |
| Durchmesser                      | 29,5 mm                            |
| Einbautiefe                      | 70 mm                              |
| Tiefe                            | 30 mm                              |

Die in diesem Produkt-PDF enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet.  
Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 06.05.2024

#### Zulassungen

UL 50E

ja