

MSDD Einbaudose USB 3.0 BF A, 5.0 m Leitung, Design Silber

[Link zum Produkt](#)

Abbildungen





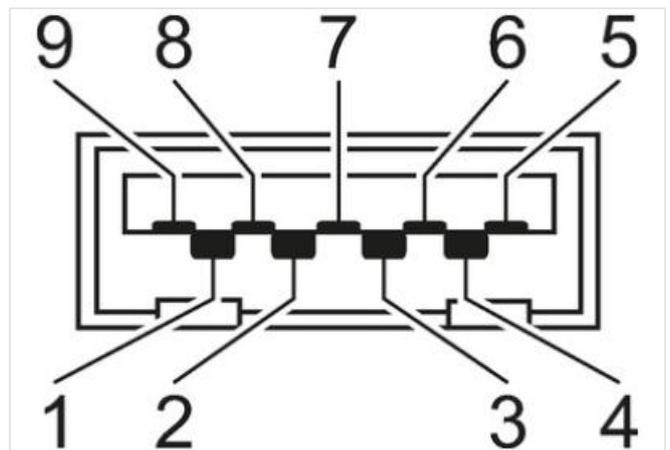


Abbildung stellvertretend

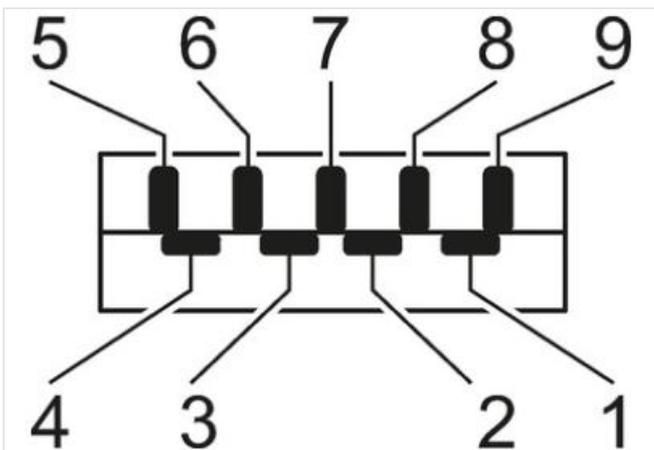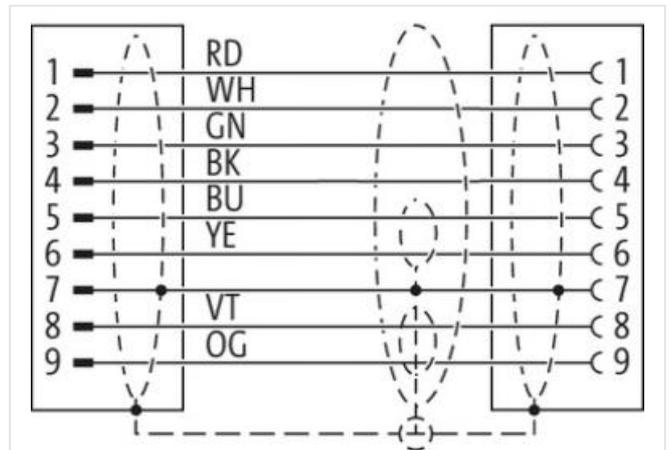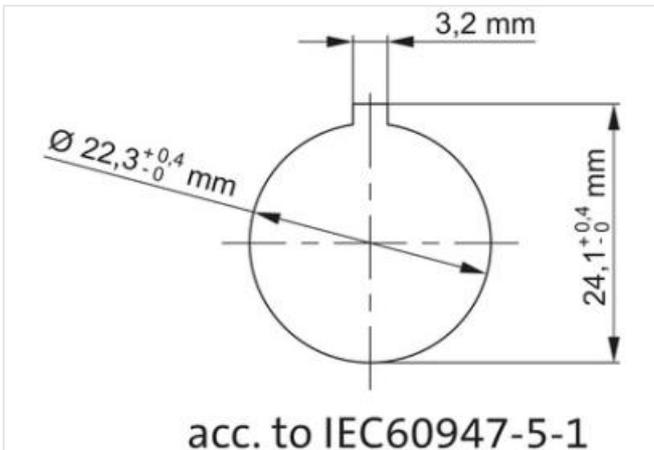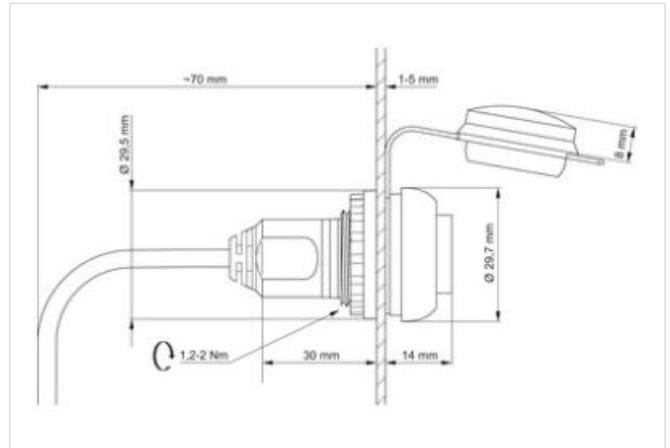

<b>Kaufmännische Daten</b>	
ECLASS-6.1	27143419
ECLASS-7.0	27440515
ECLASS-8.0	27440515
ECLASS-9.0	27440515
ECLASS-10.1	27440515
ECLASS-11.1	27440515
ECLASS-12.0	27440515
GTIN	4048879857017
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	85444290
<b>Elektrische Daten   Versorgung</b>	
Betriebsspannung AC	5 V
Betriebsspannung DC	5 V
Betriebsstrom max.	900 mA
<b>Industrielle Kommunikation</b>	
USB Spezifikation	3.0
<b>Geräteschutz</b>	
Geschirmt	ja
<b>Geräteschutz   Elektrisch</b>	
Schutzart (EN IEC 60529)	IP20, IP65
Schutzart NEMA	2, 3R, 4, 12, 13, 4x
Zusatzbedingung Schutzart	gesteckt, im geschlossenen Zustand
<b>Geräteschutz   Mechanisch</b>	
Mechanische Lebensdauer	1500 Zyklen
<b>Mechanische Daten   Montagedaten</b>	
Durchmesser Ausschnitt	22,5 mm
Durchmesser	29,5 mm
Einbautiefe	70 mm
Tiefe	30 mm
<b>Zulassungen</b>	
UL 50E	ja