

AIDA Push Pull Ankopplung HAN24

Power (5-polig) Federkraft + RJ45 (8-polig Buchse)


mit RJ45 und Energie
1 × RJ45, 8-pol. Metall, CAT5e (Buchse/Buchse)
Combicon Power/Federkraftklemme, Push Pull
Baugröße 24

[Link zum Produkt](#)

Abbildungen



Abbildung stellvertretend

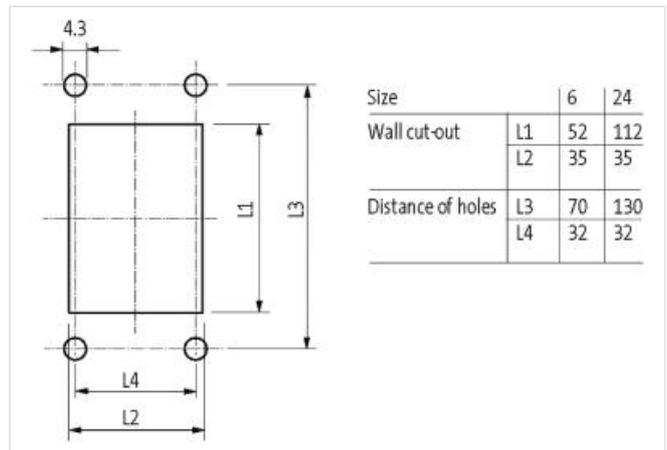

Kaufmännische Daten

ECLASS-6.0	27143423
ECLASS-6.1	27143423
ECLASS-7.0	27449001
ECLASS-8.0	27449001
ECLASS-9.0	27440321
ECLASS-10.1	27440321
ECLASS-11.1	27440321
ECLASS-12.0	27440321
ETIM-5.0	EC002625
GTIN	4048879031165
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	85366990

Geräteschutz | Elektrisch

Schutzart (EN IEC 60529)	IP65
--------------------------	------

Mechanische Daten | Materialdaten

Material Gehäuse	PA
------------------	----

Mechanische Daten | Montagedaten

Höhe	146 mm
Breite	58 mm
Tiefe	65 mm

Umgebungseigenschaften | Klimatisch

Betriebstemperatur min.	-25 °C
Betriebstemperatur max.	70 °C