

Modlight Illumix Classic Line 6W

LED Maschinenleuchte, IP67, 24VDC, M12 Anschluss

Modlight Illumix Classic Line  
6 W

Link zum Produkt

Abbildungen

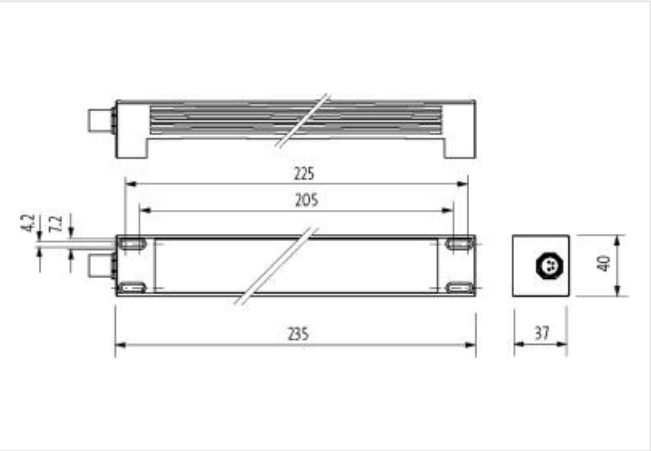


Abbildung stellvertretend



| Kaufmännische Daten |          |
|---------------------|----------|
| ECLASS-6.0          | 27110306 |
| ECLASS-6.1          | 27110390 |
| ECLASS-7.0          | 27110390 |
| ECLASS-8.0          | 27110390 |
| ECLASS-9.0          | 27110345 |
| ECLASS-10.1         | 27110345 |
| ECLASS-11.1         | 27110345 |
| ECLASS-12.0         | 27110345 |

|                                            |                                           |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------|
| ETIM-5.0                                   | EC000348                                  |
| GTIN                                       | 4048879670807                             |
| Verpackungseinheit                         | 1                                         |
| Zolltarifnummer                            | 94054239                                  |
| <b>Elektrische Daten   Versorgung</b>      |                                           |
| Betriebsspannung DC                        | 24 V                                      |
| Betriebsspannung DC min.                   | 21,6 V                                    |
| Betriebsspannung DC max.                   | 27,6 V                                    |
| Leistungsaufnahme max.                     | 6 W                                       |
| <b>HMI   Beleuchtungseigenschaften</b>     |                                           |
| Ausstrahlwinkel min.                       | 120 °                                     |
| Farbtemperatur                             | 5500 K                                    |
| Farbwiedergabe (Ra) min.                   | 80                                        |
| Lichtausbeute                              | 105 lm/W                                  |
| Lichtfarbe                                 | Tageslichtweiß                            |
| Lichtstrom                                 | 630 lm                                    |
| <b>Installation   Anschluss</b>            |                                           |
| Familie-Bauform                            | M12                                       |
| Geschlecht                                 | male                                      |
| <b>Installation   Pin-Belegung</b>         |                                           |
| Kodierung                                  | A                                         |
| Polzahl                                    | 4                                         |
| <b>Geräteschutz   Elektrisch</b>           |                                           |
| Aufstellungshöhe max. NHN                  | 2000 m                                    |
| Schutzart (EN IEC 60529)                   | IP67                                      |
| <b>Geräteschutz   Mechanisch</b>           |                                           |
| Schockfestigkeit (EN IEC 60068-2-27)       | 50 g, 11 ms                               |
| Schwingfestigkeit (EN IEC 60068-2-6)       | 10 mm (2 ... 9 Hz), 3 g (9 ... 200 Hz)    |
| <b>Mechanische Daten   Materialdaten</b>   |                                           |
| Beschichtung Gehäuse                       | eloxiert                                  |
| Material Gehäuse                           | Aluminium                                 |
| Material Leuchtenabdeckung                 | diffuses Einscheibensicherheitsglas (ESG) |
| Materialstärke Leuchtenabdeckung           | 4 mm                                      |
| <b>Mechanische Daten   Montagedaten</b>    |                                           |
| Höhe                                       | 37 mm                                     |
| Breite                                     | 235 mm                                    |
| Tiefe                                      | 40 mm                                     |
| Schraubkopfdurchmesser max.                | 12 mm                                     |
| Schraubkopfgewinde max.                    | M5                                        |
| <b>Umgebungseigenschaften   Klimatisch</b> |                                           |
| Betriebstemperatur min.                    | -30 °C                                    |
| Betriebstemperatur max.                    | 50 °C                                     |
| Relative Luftfeuchtigkeit min. (Betrieb)   | 5 %                                       |
| Relative Luftfeuchtigkeit max. (Betrieb)   | 95 %                                      |
| <b>Anschlusstyp 1</b>                      |                                           |
| Familie-Bauform                            | M8                                        |
| Geschlecht                                 | male                                      |
| Kodierung                                  | A                                         |
| Polzahl                                    | 4                                         |
| PIN 1                                      | n.c.                                      |

|       |         |
|-------|---------|
| PIN 2 | n.c.    |
| PIN 3 | 0 V DC  |
| PIN 4 | 24 V DC |