

## Signalsäule Modlight70 Pro bestückt mit LED-Modulen

gruen,gelb,rot,M12 Stecker Abgang Seite



Basis + LED-Module + M12 (seitlich)  
grün, gelb, rot

### [Link zum Produkt](#)

#### Abbildungen



Abbildung stellvertretend

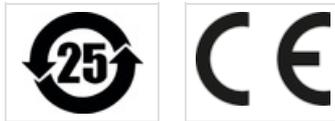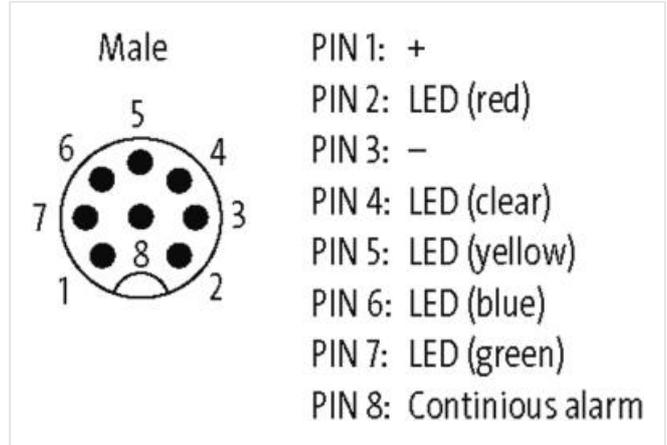

#### Kaufmännische Daten

ECLASS-6.0	27371230
ECLASS-6.1	27371230
ECLASS-7.0	27371230
ECLASS-8.0	27371230
ECLASS-9.0	27371230
ECLASS-10.1	27371230
ECLASS-11.1	27371230
ECLASS-12.0	27371230
ETIM-5.0	EC001042
GTIN	4048879759946
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	85318070

#### Elektrische Daten | Versorgung

Betriebsspannung DC	24 V
Betriebsspannung DC min.	21,6 V
Betriebsspannung DC max.	26,4 V
Stromaufnahme max.	135 mA

#### Geräteschutz | Elektrisch

Schutzart (EN IEC 60529)	IP65
Zusatzbedingung Schutzart	gesteckt, verriegelt

#### Mechanische Daten | Materialdaten

Farbe Gehäuse	schwarz
---------------	---------

Material Gehäuse Kunststoff

**Mechanische Daten | Montagedaten**

Höhe 293 mm

Breite 70 mm

Tiefe 70 mm

**Umgebungseigenschaften | Klimatisch**

Betriebstemperatur min. -30 °C

Betriebstemperatur max. 60 °C