

M8 Bu. 0° A-kod. Lötanschluss

4-pol., 0,25mm², 3,5 - 5mm

Buchse gerade  
M8, 4-polig  
mit Lötstiften  
Anschlussquerschnitt: max. 0.25 mm²

Link zum Produkt

Abbildungen

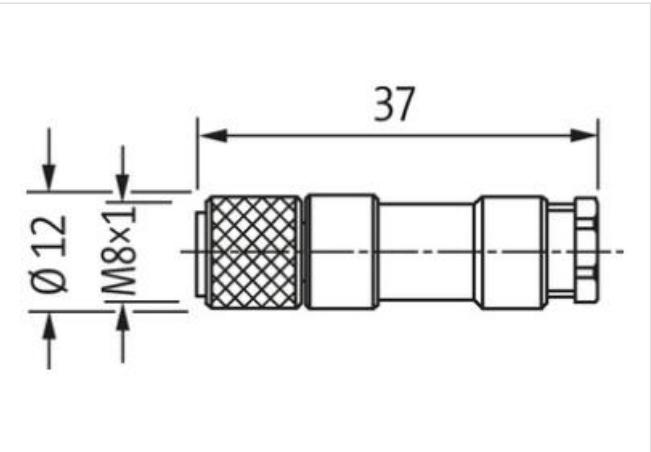
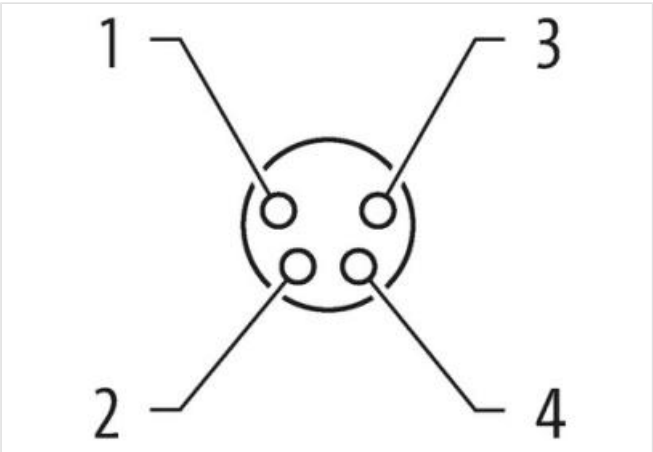
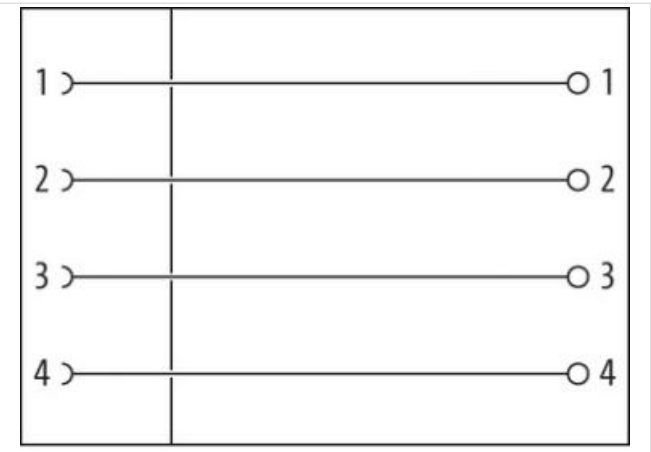


Abbildung stellvertretend

Seite 1

|                          |      |
|--------------------------|------|
| Familie-Bauform          | M8   |
| Schutzart (EN IEC 60529) | IP67 |

Kaufmännische Daten

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-6.0  | 27279221 |
| ECLASS-7.0  | 27440104 |
| ECLASS-8.0  | 27440104 |
| ECLASS-9.0  | 27440102 |
| ECLASS-10.1 | 27440102 |
| ECLASS-11.1 | 27440102 |
| ECLASS-12.0 | 27440116 |

Die in diesem Produkt-PDF enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet.  
Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 19.05.2024

|                                            |                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ETIM-5.0                                   | EC001855                                                                                                                                                   |
| GTIN                                       | 4048879224611                                                                                                                                              |
| Verpackungseinheit                         | 1                                                                                                                                                          |
| Zolltarifnummer                            | 85366990                                                                                                                                                   |
| <b>Elektrische Daten   Versorgung</b>      |                                                                                                                                                            |
| Betriebsspannung AC max.                   | 30 V                                                                                                                                                       |
| Betriebsspannung DC max.                   | 30 V                                                                                                                                                       |
| Betriebsstrom je Kontakt max.              | 4 A                                                                                                                                                        |
| <b>Installation</b>                        |                                                                                                                                                            |
| Anschlussquerschnitt max.                  | 0,25 mm <sup>2</sup>                                                                                                                                       |
| <b>Geräteschutz   Elektrisch</b>           |                                                                                                                                                            |
| Zusatzbedingung Schutzart                  | gesteckt, verschraubt                                                                                                                                      |
| <b>Mechanische Daten   Montagedaten</b>    |                                                                                                                                                            |
| Klemmbereich min.                          | 3,5 mm                                                                                                                                                     |
| Klemmbereich max.                          | 5 mm                                                                                                                                                       |
| Höhe                                       | 37 mm                                                                                                                                                      |
| Breite                                     | 12 mm                                                                                                                                                      |
| Tiefe                                      | 12 mm                                                                                                                                                      |
| <b>Umgebungseigenschaften   Klimatisch</b> |                                                                                                                                                            |
| Betriebstemperatur min.                    | -25 °C                                                                                                                                                     |
| Betriebstemperatur max.                    | 85 °C                                                                                                                                                      |
| <b>Wichtige Installationshinweise</b>      |                                                                                                                                                            |
| Hinweis zur Zugentlastung                  | Schützen Sie die Steckverbinder durch geeignete Maßnahmen vor mechanischen Lasten, z.B. durch die Verwendung von Kabelbindern.                             |
| Hinweis zum Biegeradius                    | <b>ACHTUNG:</b> Beachten Sie beim Verlegen von Leitungen die zulässigen Biegeradien, da durch zu große Biegekräfte die IP-Schutzart gefährdet werden kann. |