

**SVS Ventilst. BF A 18 mm selbstanschl. Schraubkl.**

0...230V M16x1,5

Bauform A (18 mm) für Druckschalter

0...230 V AC/DC

ohne Bauteile

metrisch

Das Material der Gehäuse ist aus Kunststoff und hat eine gute Chemikalien- und Ölbeständigkeit.

Beim Einsatz aggressiver Medien ist die Materialbeständigkeit applikationsbezogen zu überprüfen. Nähere Details auf Anfrage.

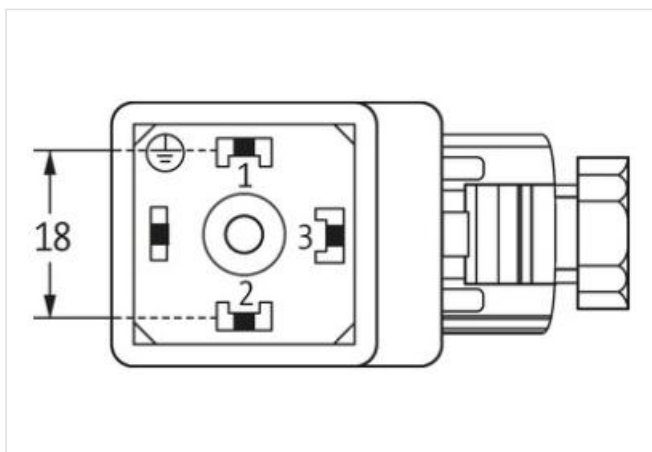
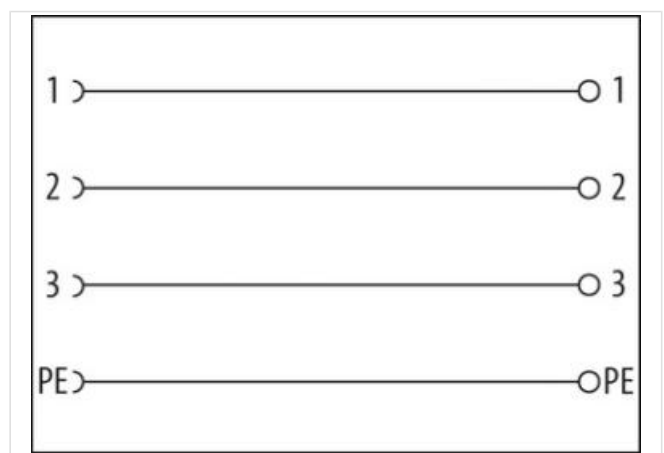
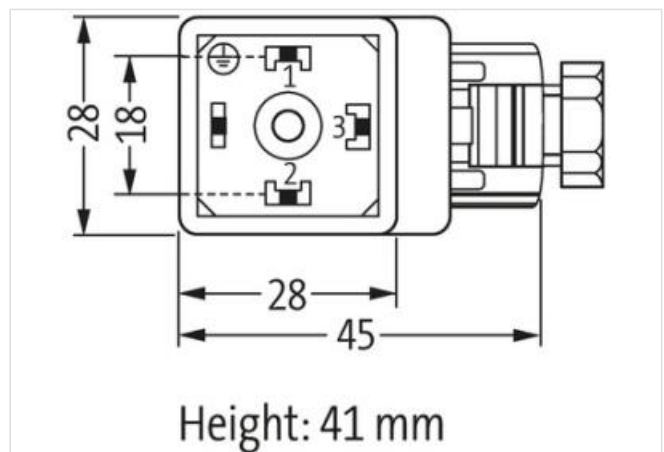
[Link zum Produkt](#)**Abbildungen**

Abbildung stellvertretend

**Seite 1**

Befestigungsart

gesteckt, verschraubt

Schutzart (EN IEC 60529)

IP65

**Kaufmännische Daten**

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| ECLASS-6.0         | 27279221      |
| ECLASS-7.0         | 27440104      |
| ECLASS-8.0         | 27440104      |
| ECLASS-9.0         | 27440102      |
| ECLASS-10.1        | 27440105      |
| ECLASS-11.1        | 27440105      |
| ECLASS-12.0        | 27440105      |
| ETIM-5.0           | EC002062      |
| GTIN               | 4048879187442 |
| Verpackungseinheit | 1             |
| Zolltarifnummer    | 85366990      |

#### Elektrische Daten | Versorgung

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| Betriebsspannung AC max.      | 230 V |
| Betriebsspannung DC max.      | 230 V |
| Betriebsstrom je Kontakt max. | 10 A  |

#### Installation

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| Anschlussquerschnitt max. | 1,5 mm <sup>2</sup> |
|---------------------------|---------------------|

#### Installation | Anschluss

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Anzugsdrehmoment    | 0,4 Nm    |
| Befestigungsgewinde | M16 x 1.5 |

#### Installation | Pin-Belegung

|         |        |
|---------|--------|
| Polzahl | 3 + PE |
|---------|--------|

#### Geräteschutz | Elektrisch

|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| Zusatzbedingung Schutzart | gesteckt, verschraubt |
|---------------------------|-----------------------|

#### Mechanische Daten | Montagedaten

|                      |       |
|----------------------|-------|
| Befestigungsschraube | M3    |
| Klemmbereich min.    | 5 mm  |
| Klemmbereich max.    | 10 mm |

#### Umgebungseigenschaften | Klimatisch

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Betriebstemperatur min. | -20 °C |
| Betriebstemperatur max. | 60 °C  |