

**Adapter M12 St. oben / MSUD Ventilist. A-18mm**

3-pol. A-kod.

Bauform A (18 mm) – M12, Anschluss nach oben

24 V AC/DC  $\pm 25\%$ 

LED (gelb)

3-polig

Das Material der Gehäuse ist aus Kunststoff und hat eine gute Chemikalien- und Ölbeständigkeit.

Beim Einsatz aggressiver Medien ist die Materialbeständigkeit applikationsbezogen zu überprüfen. Nähere Details auf Anfrage.

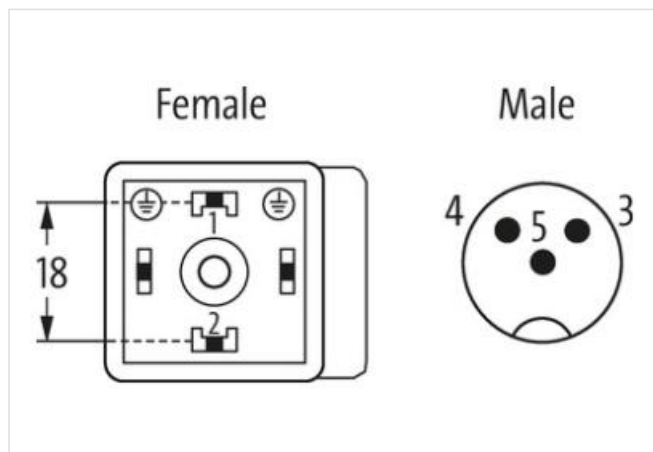
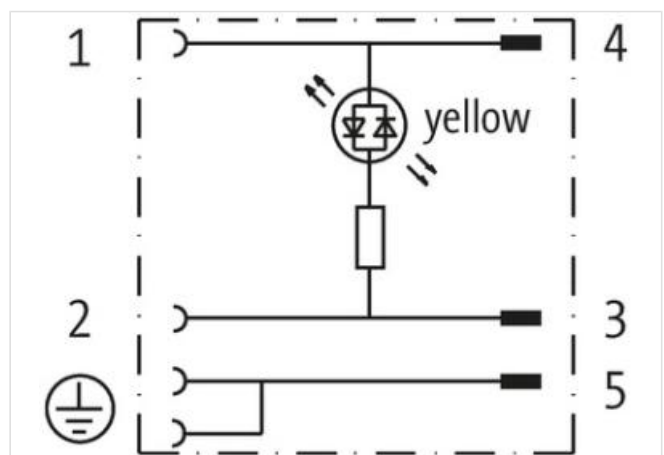
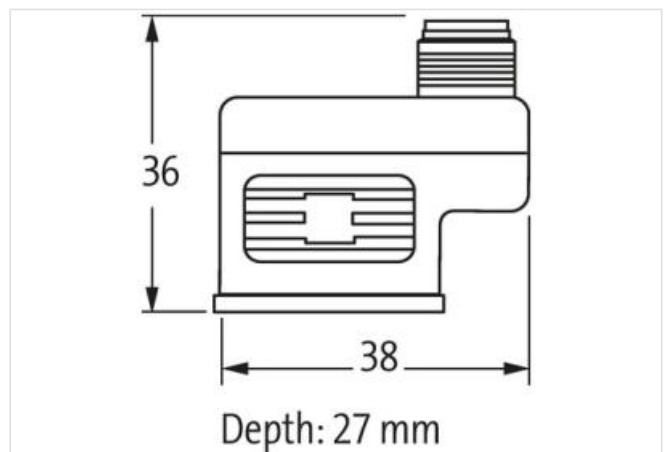
[Link zum Produkt](#)**Abbildungen**

Abbildung stellvertretend

**Seite 1**

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| Anzugsdrehmoment | 0,4 Nm                |
| Befestigungsart  | gesteckt, verschraubt |
| Familie-Bauform  | MSUD                  |

## Seite 2

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| Anzugsdrehmoment | 0,6 Nm                |
| Befestigungsart  | gesteckt, verschraubt |
| Familie-Bauform  | M12                   |

## Kaufmännische Daten

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| ECLASS-6.0         | 27143423      |
| ECLASS-6.1         | 27279221      |
| ECLASS-7.0         | 27440104      |
| ECLASS-8.0         | 27440104      |
| ECLASS-9.0         | 27440106      |
| ECLASS-10.1        | 27440106      |
| ECLASS-11.1        | 27440106      |
| ECLASS-12.0        | 27440106      |
| ETIM-5.0           | EC001855      |
| GTIN               | 4048879144711 |
| Verpackungseinheit | 1             |
| Zolltarifnummer    | 85366990      |

## Elektrische Daten | Versorgung

|                               |      |
|-------------------------------|------|
| Betriebsspannung AC           | 24 V |
| Betriebsspannung AC min.      | 18 V |
| Betriebsspannung AC max.      | 30 V |
| Betriebsspannung DC           | 24 V |
| Betriebsspannung DC min.      | 18 V |
| Betriebsspannung DC max.      | 30 V |
| Betriebsstrom je Kontakt max. | 4 A  |

## Diagnosen

|                   |      |
|-------------------|------|
| Statusanzeige LED | gelb |
|-------------------|------|

## Installation | Anschluss

|                     |    |
|---------------------|----|
| Befestigungsgewinde | M3 |
|---------------------|----|

## Installation | Pin-Belegung

|         |        |
|---------|--------|
| Polzahl | 2 + PE |
|---------|--------|

## Geräteschutz | Elektrisch

|                                  |                       |
|----------------------------------|-----------------------|
| Schutzart (EN IEC 60529)         | IP67                  |
| Zusatzbedingung Schutzart        | gesteckt, verschraubt |
| Verschmutzungsgrad               | 3                     |
| Bemessungsstoßspannung           | 0,8 kV                |
| Isolierstoffgruppe (IEC 60664-1) | I                     |

## Umgebungseigenschaften | Klimatisch

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Betriebstemperatur min. | -25 °C |
| Betriebstemperatur max. | 85 °C  |

## Wichtige Installationshinweise

|                           |                                                                                                                                                            |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hinweis zur Zugentlastung | Schützen Sie die Steckverbinder durch geeignete Maßnahmen vor mechanischen Lasten, z.B. durch die Verwendung von Kabelbindern.                             |
| Hinweis zum Biegeradius   | <b>ACHTUNG:</b> Beachten Sie beim Verlegen von Leitungen die zulässigen Biegeradien, da durch zu große Biegekräfte die IP-Schutzart gefährdet werden kann. |