

"7/8"" St. Flansch VWM"

Litzen 5x0.75 0,5m

Flanschstecker  
7/8" (5-polig)  
Vorderwandmontage  
mit angeschlossener Litze

Link zum Produkt

Abbildungen

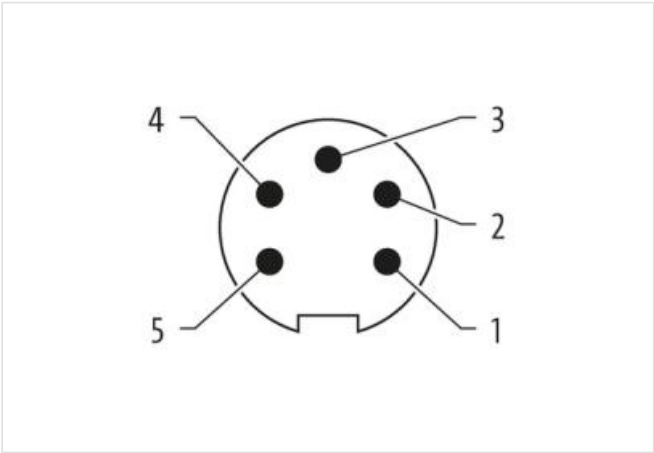
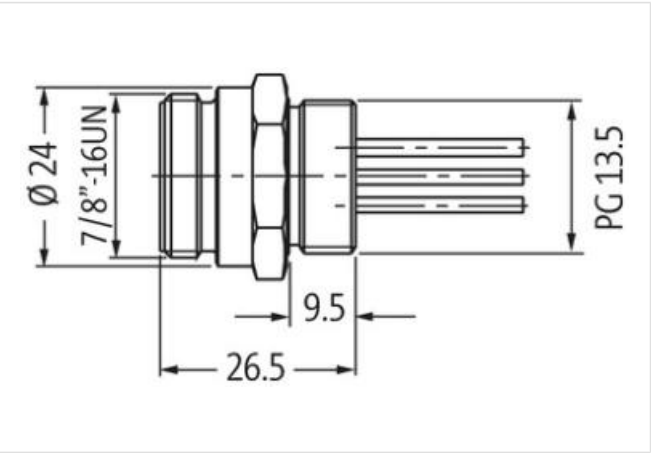
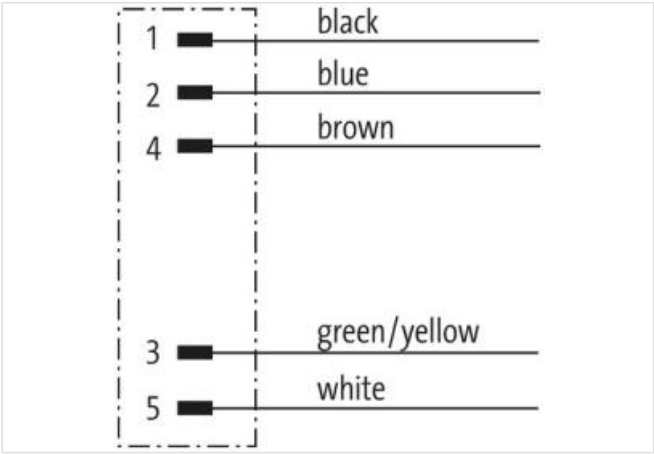


Abbildung stellvertretend

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Kabellänge          | 0,5 m    |
| Seite 1             |          |
| Anzugsdrehmoment    | 1,5 Nm   |
| Familie-Bauform     | 7/8"     |
| Gewinde             | 7/8"     |
| Schlüsselweite      | SW24     |
| Kaufmännische Daten |          |
| ECLASS-6.0          | 27279218 |
| ECLASS-6.1          | 27279220 |
| ECLASS-7.0          | 27440103 |

Die in diesem Produkt-PDF enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet.  
Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 07.05.2024

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| ECLASS-8.0         | 27440103      |
| ECLASS-9.0         | 27440103      |
| ECLASS-10.1        | 27440103      |
| ECLASS-11.1        | 27440103      |
| ECLASS-12.0        | 27440103      |
| ETIM-5.0           | EC001855      |
| GTIN               | 4048879134668 |
| Verpackungseinheit | 1             |
| Zolltarifnummer    | 85444290      |

**Elektrische Daten | Versorgung**

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| Betriebsspannung AC max.      | 300 V |
| Betriebsspannung DC max.      | 300 V |
| Betriebsstrom je Kontakt max. | 6 A   |

**Geräteschutz | Elektrisch**

|                                  |                       |
|----------------------------------|-----------------------|
| Schutzart (EN IEC 60529)         | IP68                  |
| Zusatzbedingung Schutzart        | gesteckt, verschraubt |
| Isolierstoffgruppe (IEC 60664-1) | III                   |

**Mechanische Daten | Materialdaten**

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Beschichtung Gehäuse | vernickelt    |
| Material Gehäuse     | Zinkdruckguss |

**Mechanische Daten | Montagedaten**

|                 |                                        |
|-----------------|----------------------------------------|
| Befestigungsart | gesteckt, verschraubt, Rüttelsicherung |
|-----------------|----------------------------------------|

**Umgebungseigenschaften | Klimatisch**

|                                   |                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Betriebstemperatur min.           | -25 °C                               |
| Betriebstemperatur max.           | 85 °C                                |
| Zusatzbedingung Temperaturbereich | abhängig von angeschlossener Leitung |

**Wichtige Installationshinweise**

|                           |                                                                                                                                                            |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hinweis zur Zugentlastung | Schützen Sie die Steckverbinder durch geeignete Maßnahmen vor mechanischen Lasten, z.B. durch die Verwendung von Kabelbindern.                             |
| Hinweis zum Biegeradius   | <b>ACHTUNG:</b> Beachten Sie beim Verlegen von Leitungen die zulässigen Biegeradien, da durch zu große Biegekräfte die IP-Schutzart gefährdet werden kann. |

**Installation | Kabel**

|                                          |                                                       |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Kabelkennung                             | 978                                                   |
| Adernanordnung                           | braun, weiß, blau, schwarz, grün-gelb                 |
| Material Aderisolation                   | PVC                                                   |
| Anzahl Adern                             | 5                                                     |
| Aussendurchmesser Aderisolation          | 3,1 mm                                                |
| Toleranz Aussendurchmesser Aderisolation | ± 5 %                                                 |
| Leiter Querschnitt (Ader)                | 0,75 mm²                                              |
| Betriebstemperatur min. (fest)           | -25 °C                                                |
| Betriebstemperatur max. (fest)           | 85 °C                                                 |
| Betriebstemperatur min. (bewegt)         | -10 °C                                                |
| Betriebstemperatur max. (bewegt)         | 50 °C                                                 |
| Flammwidrigkeit                          | IEC 60332-2-2   UL 1581 § 1090   UL 1581 § 1100 FT2   |
| Chemikalienbeständigkeit                 | gut, applikationsbezogen zu prüfen                    |
| Benzinbeständigkeit                      | gut, applikationsbezogen zu prüfen                    |
| Ölbeständigkeit                          | DIN EN 60811-404   gut, applikationsbezogen zu prüfen |
| Biegeradius (fest)                       | 10 x Außendurchmesser                                 |