

**M8 St. 90° / M8 Bu. 0° A-kod. snap-in**

PVC 3x0.25 ge UL/CSA 1m

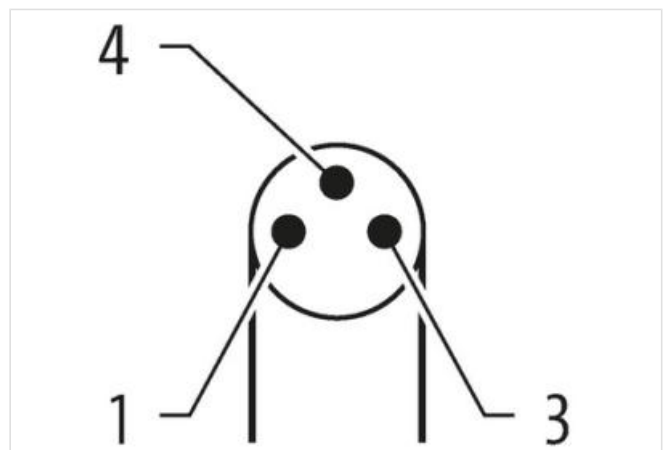
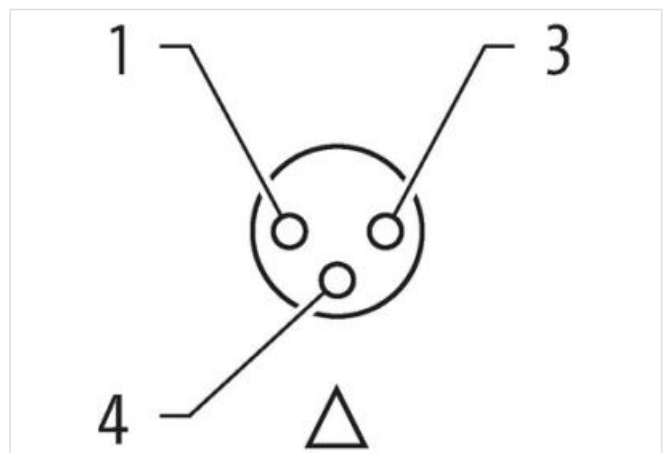
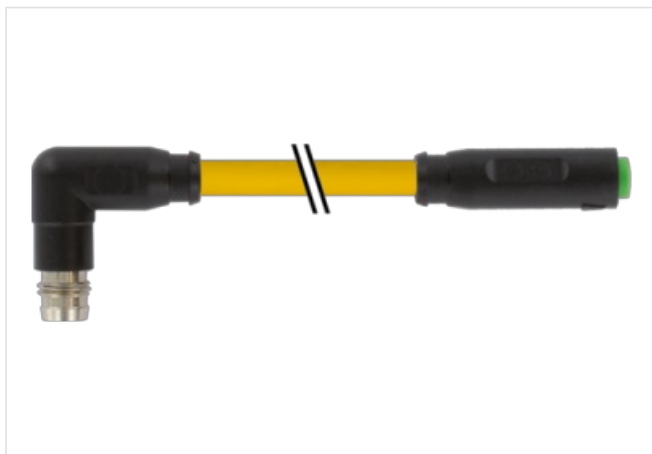
Stecker 90° – Buchse gerade

M8 (Snap In) – M8 (Snap In), 3-polig

Abweichende Leitungslängen auf Anfrage lieferbar.

Das Material der Gehäuse ist aus Kunststoff und hat eine gute Chemikalien- und Ölbeständigkeit.

Beim Einsatz aggressiver Medien ist die Materialbeständigkeit applikationsbezogen zu überprüfen. Nähere Details auf Anfrage.

[Link zum Produkt](#)**Abbildungen**





Abbildung stellvertretend



Kabellänge 1 m

Seite 1

Gewinde M8  
passend für Wellschlauch (Innen-Ø) 6,5 mm

Kaufmännische Daten

ECLASS-6.0 27061801  
Verpackungseinheit 1  
Zolltarifnummer 85444290

Elektrische Daten | Versorgung

Betriebsspannung AC max. 50 V  
Betriebsspannung DC max. 60 V  
Betriebsspannung AC (UL-listed) 30 V  
Betriebsspannung DC (UL-listed) 30 V  
Betriebsstrom je Kontakt max. 4 A

Geräteschutz | Elektrisch

Schutzart (EN IEC 60529) IP65  
Zusatzbedingung Schutzart gesteckt, verriegelt  
Verschmutzungsgrad 3  
Bemessungsstoßspannung 1,5 kV  
Isolierstoffgruppe (IEC 60664-1) I

Mechanische Daten | Materialdaten

Material Gehäuse PUR

Mechanische Daten | Montagedaten

Verriegelungsart Snap In

Umgebungseigenschaften | Klimatisch

Betriebstemperatur min. -25 °C  
Betriebstemperatur max. 85 °C  
Zusatzbedingung Temperaturbereich abhängig von angeschlossener Leitung

Konformität

Produktstandard DIN EN 61076-2-114 (M8)

Installation | Kabel

Die in diesem Produkt-PDF enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet.  
Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 27.04.2024

|                                           |                                                       |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Kabelkennung                              | 010                                                   |
| Kabeltyp                                  | 1                                                     |
| Mantelfarbe                               | gelb                                                  |
| Zertifikatstyp                            | cURus                                                 |
| Anzahl Verseilung                         | 1                                                     |
| Verseilung                                | 3 Adern verseilt                                      |
| Adernanordnung                            | braun, schwarz, blau                                  |
| Kabelgewicht                              | 29,37 g/m                                             |
| Material Mantel                           | PVC                                                   |
| Shore-Härte Mantel                        | 85 ± 5 Shore A                                        |
| Inhaltsstofffreiheit (Mantel)             | bleifrei, cadmiumfrei, FCKW frei, silikonfrei         |
| Außendurchmesser (Mantel)                 | 4,5 mm                                                |
| Toleranz Außendurchmesser (Mantel)        | ± 5 %                                                 |
| Material Aderisolation                    | PVC                                                   |
| Anzahl Adern                              | 3                                                     |
| Aussendurchmesser Aderisolation           | 1,25 mm                                               |
| Toleranz Aussendurchmesser Aderisolation  | ± 5 %                                                 |
| Shore-Härte Aderisolation                 | 45 ± 5 Shore D                                        |
| Materialeigenschaften Aderisolation       | maschinell gut verarbeitbar                           |
| Inhaltsstofffreiheit Aderisolation        | bleifrei, cadmiumfrei, FCKW frei, silikonfrei         |
| Anzahl Einzeldrähte (Ader)                | 14                                                    |
| Durchmesser Adereinzeldrähte              | 0,15 mm                                               |
| Leiter Querschnitt (Ader)                 | 0,25 mm²                                              |
| Material Leiter Ader                      | Kupferlitze, blank                                    |
| Leitertyp (Ader)                          | Litzenklasse 5                                        |
| Strombelastbarkeit (Norm)                 | nach DIN VDE 0298-4                                   |
| Strombelastbarkeit min. Ader              | 4,5 A                                                 |
| Elektrischer Widerstandsbelag Ader        | 79 Ω/km @ 20 °C                                       |
| Nennspannung Power AC max.                | 300 V                                                 |
| Stehwechselspannung Power (Ader - Mantel) | 2 kV @ 60 s                                           |
| Stehwechselspannung Power (Ader - Ader)   | 2 kV @ 60 s                                           |
| Betriebstemperatur min. (fest)            | -30 °C                                                |
| Betriebstemperatur max. (fest)            | 80 °C                                                 |
| Betriebstemperatur min. (bewegt)          | -5 °C                                                 |
| Betriebstemperatur max. (bewegt)          | 80 °C                                                 |
| Flammwidrigkeit                           | UL 1581 § 1100 FT2   IEC 60332-2-2   UL 1581 § 1090   |
| Chemikalienbeständigkeit                  | gut, applikationsbezogen zu prüfen                    |
| Benzinbeständigkeit                       | gut, applikationsbezogen zu prüfen                    |
| Ölbeständigkeit                           | gut, applikationsbezogen zu prüfen   DIN EN 60811-404 |
| Biegeradius (fest)                        | 5 x Außendurchmesser                                  |
| Biegeradius (bewegt)                      | 10 x Außendurchmesser                                 |