

## Kabelbund MASI

PUR Profilkabel 2x2.5 ge 100m

PUR (UL/CSA)  
schleppkettentauglich  
2x 2.5 mm<sup>2</sup>

### [Link zum Produkt](#)

#### Abbildungen

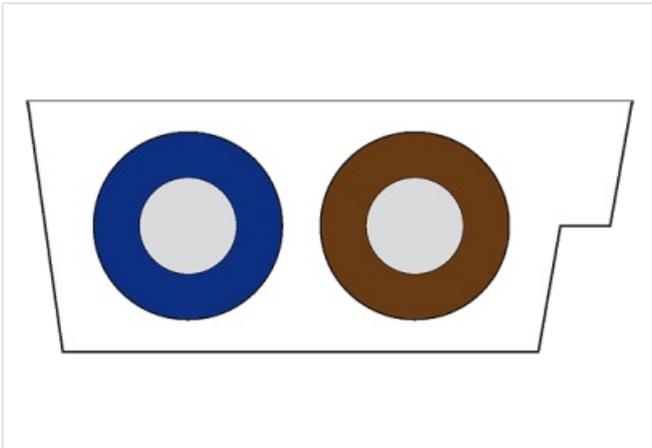


Abbildung stellvertretend

#### Kaufmännische Daten

ECLASS-6.0	27279221
ECLASS-7.0	27440104
ECLASS-8.0	27440104
ECLASS-9.0	27440102
ETIM-5.0	EC001578
GTIN	4048879642279
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	85444995

#### Installation | Kabel

Kabelkennung	178
Mantelfarbe	gelb
Adernanordnung	braun, blau
Kabelgewicht	83,6 g/m
Material Mantel	PUR
Material Aderisolation	PP
Anzahl Adern	2
Inhaltsstofffreiheit Aderisolation	bleifrei, cadmiumfrei, FCKW frei, halogenfrei, silikonfrei
Verfahrgeschwindigkeit (Schleppkette)	5 Mio.
Anzahl Einzeldrähte (Ader)	140
Durchmesser Adereinzeldrähte	0,15 mm
Leiter Querschnitt (Ader)	2,5 mm <sup>2</sup>
Material Leiter Ader	Kupferlitze, verzinkt
Leitertyp (Ader)	Litzenklasse 6
Nennspannung AC max.	32 V
Strombelastbarkeit (Norm)	nach DIN VDE 0298-4
Strombelastbarkeit min. Ader	26 A

Elektrischer Widerstandsbelag Ader	8,2 $\Omega$ /km @ 20 °C
Betriebstemperatur min. (bewegt)	-40 °C
Betriebstemperatur max. (bewegt)	80 °C
Flammwidrigkeit	UL 1581 § 1090   IEC 60332-2-2   UL 1581 § 1100 FT2
Chemikalienbeständigkeit	gut, applikationsbezogen zu prüfen
Benzinbeständigkeit	gut, applikationsbezogen zu prüfen
Ölbeständigkeit	DIN EN 60811-404   gut, applikationsbezogen zu prüfen
Biegeradius (fest)	3 x Außendurchmesser
Biegeradius (bewegt)	6 x Außendurchmesser