

Buchsenmodul, 2-polig, Axialschraubanschluss

1000 V, 40 A

Buchse

2-polig

Axialschraubanschluss

Technische Daten werden nur mit Murrelektronik Komponenten gewährleistet.

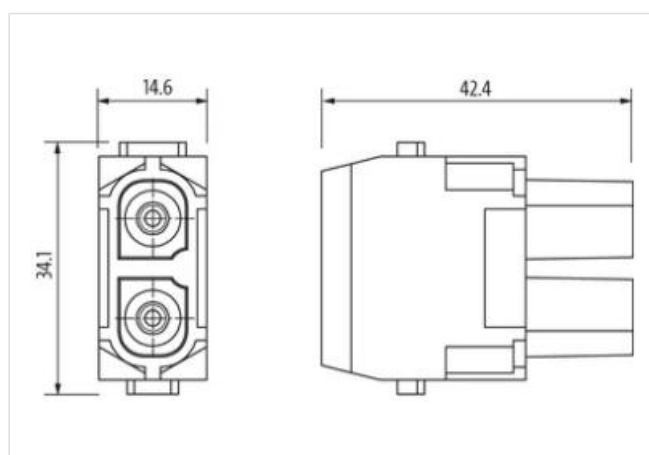
Axialschraubanschluss nur für flexible Adern

Der Clip 70MH-ZZ100-0000000 wird 2× benötigt

(2.5...4 mm²); 8 mm (4 mm²); (10 mm²)

[Link zum Produkt](#)**Abbildungen**

Abbildung stellvertretend

**Kaufmännische Daten**

ECLASS-6.0	27143424
ECLASS-6.1	27261204
ECLASS-7.0	27440204
ECLASS-8.0	27440204
ECLASS-9.0	27440217
ECLASS-10.1	27440217
ECLASS-11.1	27440217
ECLASS-12.0	27440217
ETIM-5.0	EC000438
GTIN	4048879663960
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	85366990

Elektrische Daten | Versorgung

Betriebsspannung AC	1000 V
Betriebsspannung DC	1000 V
Betriebsstrom	40 A

Installation

Anschlussquerschnitt min.	2,5 mm²
---------------------------	---------

Die in diesem Produkt-PDF enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet.
Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 18.05.2024

Murrelektronik AG | Hardmorgenweg 19 | 8222 Beringen | Fon +41 52 687 27 27 | Fax +41 52 687 27 17 | shop@murrelektronik.ch | shop.murrelektronik.ch

Anschlussquerschnitt max.	10 mm²
---------------------------	--------

AWG-Nummer min.	13
-----------------	----

AWG-Nummer max.	7
-----------------	---

Installation | Anschluss

Abisolierlänge min.	5 mm
---------------------	------

Abisolierlänge max.	11 mm
---------------------	-------

Aderisolationsdurchmesser variabel max.	max. 4 mm (2.5...4 mm²); max. 6 mm (6 mm²); max. 10.5 mm (8 mm²)
---	--

Anschlussinformation	Axialschraubanschluss
----------------------	-----------------------

Anzugsdrehmoment	(2.5...4 mm²); 2 Nm (6...10 mm²)
------------------	----------------------------------

Anzugsdrehmoment	1,5 Nm
------------------	--------

Geschlecht	female
------------	--------

Schlüsselweite	SW2
----------------	-----

Steckzyklen min.	500
------------------	-----

Installation | Pin-Belegung

Polzahl	2
---------	---

Geräteschutz | Elektrisch

Verschmutzungsgrad	3
--------------------	---

Bemessungsstoßspannung	8 kV
------------------------	------

Überspannungskategorie (EN 60950-1)	III
-------------------------------------	-----

Mechanische Daten | Materialdaten

Beschichtung Kontakt	versilbert
----------------------	------------

Brennbarkeitsklasse (UL94)	V-0
----------------------------	-----

Material Gehäuse	PC
------------------	----

Material Kontakt	Messing
------------------	---------

Mechanische Daten | Montagedaten

Anzahl Modulplätze	1
--------------------	---

Höhe	39,4 mm
------	---------

Breite	28,8 mm
--------	---------

Tiefe	13,6 mm
-------	---------

Umgebungseigenschaften | Klimatisch

Betriebstemperatur min.	-40 °C
-------------------------	--------

Betriebstemperatur max.	125 °C
-------------------------	--------