

## RJ45 Modul - Stift, selbstanschließbar

Stift

RJ45

selbstanschließbar

Technische Daten werden nur mit Murrelektronik Komponenten gewährleistet.

Crimpzange der Fa. Hirose wird benötigt. Typ: FB-TM21 / Art-Nr. : HT601/TM21P-88P


Der Clip 70MH-ZZ100-0000000 wird 2× benötigt

### [Link zum Produkt](#)

#### Abbildungen



Abbildung stellvertretend

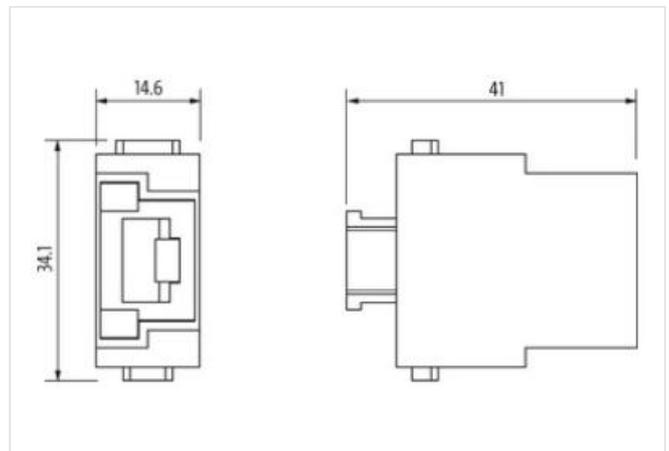

#### Kaufmännische Daten

ECLASS-6.0	27143424
ECLASS-7.0	27440209
ECLASS-8.0	27440209
ECLASS-9.0	27440209
ECLASS-10.1	27440204
ECLASS-11.1	27440204
ECLASS-12.0	27440204
ETIM-5.0	EC000437
GTIN	4048879664073
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	85366990

#### Elektrische Daten | Versorgung

Betriebsspannung AC	50 V
Betriebsspannung DC	50 V

#### Industrielle Kommunikation

Übertragungsparameter	CAT6A (IEC 60512-27-100:2008, TIA-568-C.2:2009)
-----------------------	---

#### Installation

AWG-Nummer min.	27
AWG-Nummer max.	24

<b>Installation   Anschluss</b>	
Geschlecht	male
Steckzyklen min.	500

<b>Geräteschutz   Elektrisch</b>	
Verschmutzungsgrad	3
Bemessungsstoßspannung	0,8 kV
Überspannungskategorie (EN 60950-1)	III

<b>Mechanische Daten   Materialdaten</b>	
Beschichtung Kontakt	vergoldet
Brennbarkeitsklasse (UL94)	V-0
Material Gehäuse	PC
Material Kontakt	Phosphorbronze

<b>Mechanische Daten   Montagedaten</b>	
Anzahl Modulplätze	1
Höhe	41 mm
Breite	34,1 mm
Tiefe	14,6 mm

<b>Umgebungseigenschaften   Klimatisch</b>	
Betriebstemperatur min.	-25 °C
Betriebstemperatur max.	60 °C