

## MICO IP67 Lastkreisüberwachung, 4-kanalig, 2A

IN: 24 V DC OUT: 24 V DC / 2 A CL2 / Erweiterbar

MICO67 4.2 CL2

4 × M12, A-kodiert NEC CL2, (2 A)

Spannung IN und Weiterleitung via M12, L-kodiert (16 A)

24 V/16 A

24 V/2 A

LED Port Diagnose

Begrenzung auf 2 A der 4 Spannungsabgriffe (M12, A-kodiert)

### Link zum Produkt

#### Abbildungen


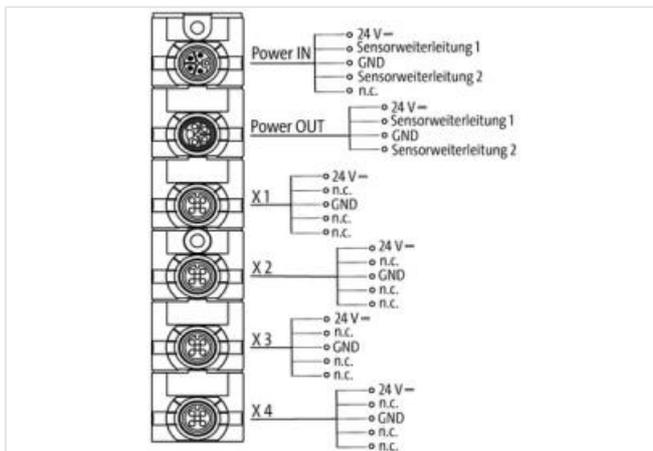


Abbildung stellvertretend

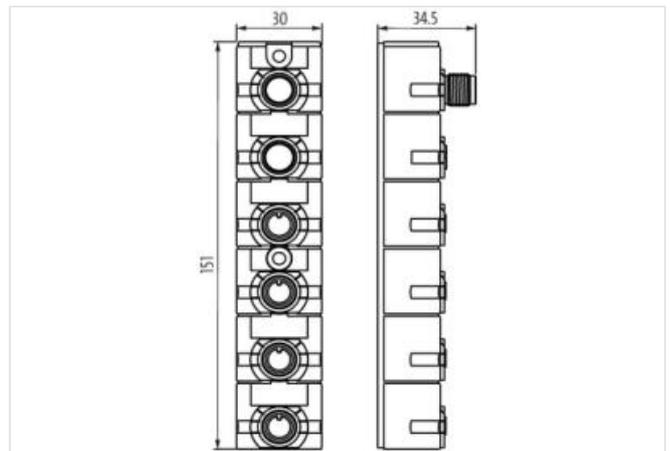

#### Kaufmännische Daten

ECLASS-11.1	27371802
GTIN	4048879852272
Verpackungseinheit	1

Zolltarifnummer	85363010
-----------------	----------

**Geräteschutz | Elektrisch**

Schutzart (EN IEC 60529)	IP65, IP67
--------------------------	------------

**Umgebungseigenschaften | Klimatisch**

Betriebstemperatur min.	-25 °C
-------------------------	--------

Betriebstemperatur max.	45 °C
-------------------------	-------

Lagertemperatur min.	-25 °C
----------------------	--------

Lagertemperatur max.	70 °C
----------------------	-------