

MICO Basic 2.1/3.2/3.4 Lastkreisüberwachung, 8-kanalig

IN: 24 V DC OUT: 24 V DC / 2 x 1 A & 3 x 2 A & 3 x 4 A

MICO BASIC 2.1/3.2/3.4  
8 Kanäle  
Stromeinstellung 2x 1 A; 3x 2 A; 3x 4 A

Link zum Produkt

Abbildungen


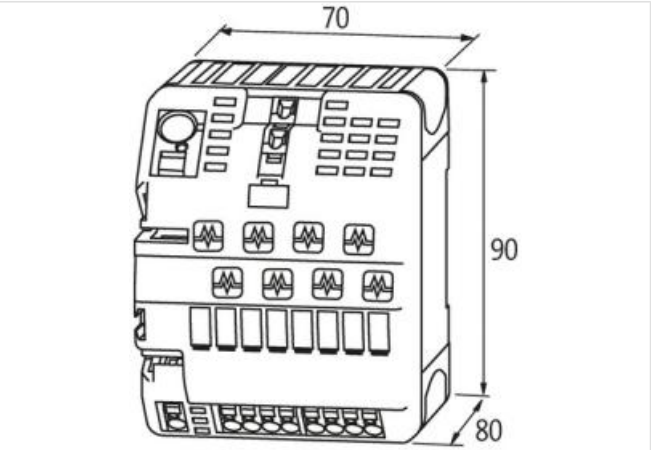


Abbildung stellvertretend

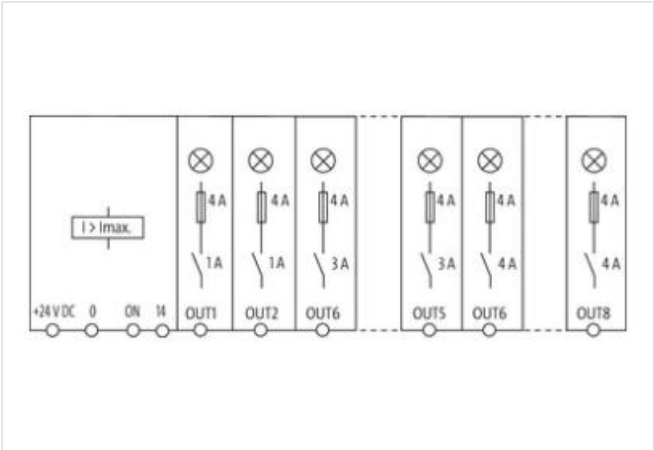

| Kaufmännische Daten |          |
|---------------------|----------|
| ECLASS-6.0          | 27371802 |
| ECLASS-6.1          | 27371802 |
| ECLASS-7.0          | 27371802 |
| ECLASS-8.0          | 27371802 |
| ECLASS-9.0          | 27371802 |
| ECLASS-10.1         | 27371802 |
| ECLASS-11.1         | 27371802 |

|                                                         |                              |
|---------------------------------------------------------|------------------------------|
| ECLASS-12.0                                             | 27371802                     |
| ETIM-5.0                                                | EC001440                     |
| GTIN                                                    | 4048879678773                |
| Verpackungseinheit                                      | 1                            |
| Zolltarifnummer                                         | 85363010                     |
| <b>Elektrische Daten   Eingang</b>                      |                              |
| Eingangsspannung DC                                     | 24 V                         |
| Eingangsspannung DC min.                                | 18 V                         |
| Eingangsspannung DC max.                                | 30 V                         |
| ON-Eingangsspannung Steuereingänge min.                 | 10 V                         |
| ON-Eingangsspannung Steuereingänge max.                 | 30 V                         |
| ON-Impulslänge Steuereingänge High min.                 | 20 ms                        |
| Summenstrom Brückset max.                               | 40 A                         |
| <b>Elektrische Daten   Ausgang</b>                      |                              |
| Einschaltkapazität pro Kanal max.                       | 20 mF                        |
| Schaltstrom max.                                        | 20 mA                        |
| <b>Installation</b>                                     |                              |
| Anschlussquerschnitt Eingänge max.                      | 16 mm <sup>2</sup>           |
| Anschlussquerschnitt Ausgänge max.                      | 4 mm <sup>2</sup>            |
| Anschlussquerschnitt Steuerein-/<br>Steuerausgänge max. | 2,5 mm <sup>2</sup>          |
| <b>Mechanische Daten   Montagedaten</b>                 |                              |
| Befestigungsart                                         | geschnappt                   |
| Geeignet für Befestigungsart                            | Tragschiene TH35, (EN 60715) |
| Höhe                                                    | 90 mm                        |
| Breite                                                  | 70 mm                        |
| Tiefe                                                   | 80 mm                        |
| <b>Umgebungseigenschaften   Klimatisch</b>              |                              |
| Betriebstemperatur min.                                 | 0 °C                         |
| Betriebstemperatur max.                                 | 55 °C                        |
| Lagertemperatur min.                                    | -40 °C                       |
| Lagertemperatur max.                                    | 80 °C                        |
| <b>Anschlusstyp 7</b>                                   |                              |
| Familie-Bauform                                         | Bridging Contact             |
| Geschlecht                                              | female                       |
| Farbe Kontaktträger                                     | schwarz                      |
| Polzahl                                                 | 1                            |
| PIN 1                                                   | 24 V DC                      |
| Familie-Bauform                                         | Bridging Contact             |
| Geschlecht                                              | female                       |
| Farbe Kontaktträger                                     | schwarz                      |
| Polzahl                                                 | 1                            |
| PIN 1                                                   | 0 V                          |
| Anschlussart                                            | Federkraftklemmen FK         |
| Familie-Bauform                                         | Klemme                       |
| Geschlecht                                              | female                       |
| Farbe Kontaktträger                                     | grün                         |
| Polzahl                                                 | 1                            |
| PIN 1                                                   | 24 V DC                      |
| Anschlussart                                            | Federkraftklemmen FK         |
| Familie-Bauform                                         | Klemme                       |

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Geschlecht          | female               |
| Farbe Kontaktträger | grün                 |
| Polzahl             | 1                    |
| PIN 1               | 0 V                  |
| Anschlussart        | Federkraftklemmen FK |
| Familie-Bauform     | Klemme               |
| Geschlecht          | female               |
| Farbe Kontaktträger | grün                 |
| Polzahl             | 2                    |
| PIN 1               | On                   |
| PIN 2               | 14                   |
| Anschlussart        | Federkraftklemmen FK |
| Familie-Bauform     | Klemme               |
| Geschlecht          | female               |
| Farbe Kontaktträger | grün                 |
| Polzahl             | 4                    |
| PIN 1               | Out 1                |
| PIN 2               | Out 2                |
| PIN 3               | Out 3                |
| PIN 4               | Out 4                |
| Anschlussart        | Federkraftklemmen FK |
| Familie-Bauform     | Klemme               |
| Geschlecht          | female               |
| Farbe Kontaktträger | grün                 |
| Polzahl             | 4                    |
| PIN 1               | Out 5                |
| PIN 2               | Out 6                |
| PIN 3               | Out 7                |
| PIN 4               | Out 8                |