

**filtro motore**

RC, 3x400VAC/20kW

3× 400 V AC

RC singolo

Filtri antidisturbo per altre tensioni, frequenze e potenza motore disponibili available su richiesta. Non utilizzare filtri motore RC con invertitori di frequenza.

[Link al prodotto](#)

Immagine

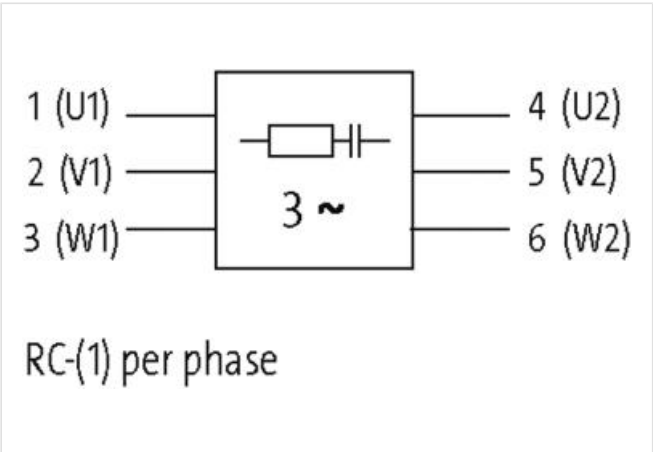


Immagine rappresentativa



| dati commerciali |          |
|------------------|----------|
| ECLASS-6.0       | 27371013 |
| ECLASS-6.1       | 27371013 |
| ECLASS-7.0       | 27371013 |
| ECLASS-8.0       | 27371013 |
| ECLASS-9.0       | 27371013 |
| ECLASS-10.1      | 27371013 |

|                                                     |                                                      |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| ECLASS-11.1                                         | 27371013                                             |
| ECLASS-12.0                                         | 27371013                                             |
| ETIM-5.0                                            | EC000197                                             |
| GTIN                                                | 4048879019583                                        |
| Lotto minimo ordinabile                             | 1                                                    |
| Numero di tariffa doganale                          | 85363010                                             |
| <b>Dati elettrici   Alimentazione</b>               |                                                      |
| Frequenza di rete                                   | 50 ... 60 Hz                                         |
| <b>Dati elettrici   Ingresso</b>                    |                                                      |
| Tensione di ingresso CA                             | 400 V                                                |
| <b>Dati tecnici   Installazione</b>                 |                                                      |
| Sezione di collegamento filo multiplo/capillare min | 0,5 mm <sup>2</sup>                                  |
| <b>Installazione   Collegamento</b>                 |                                                      |
| Connection information                              | Einzellitzen mit selbstsicherndem Gabelkabelschuh M4 |
| Lunghezza cavetti singoli                           | 250 mm                                               |
| <b>Protezione dei dispositivi   Fluidi</b>          |                                                      |
| Flame resistance                                    | Difficilmente infiammabile                           |
| <b>Dati meccanici   Dati del materiale</b>          |                                                      |
| Classe di infiammabilità alloggiamento (UL94)       | V-0                                                  |
| Materiale custodia                                  | Plastica                                             |
| Materiale composto di riempimento                   | Massa isolante a 2 componenti                        |
| <b>Dati meccanici   Dati di montaggio</b>           |                                                      |
| Altezza                                             | 75 mm                                                |
| Larghezza                                           | 45 mm                                                |
| Profondità                                          | 42 mm                                                |
| <b>Caratteristiche ambientali   Climatiche</b>      |                                                      |
| Temperatura di esercizio min                        | -20 °C                                               |
| Temperatura di esercizio max                        | 60 °C                                                |