

**filtro per contattore Allen-Bradley**

varistore, 240VAC/DC

230 V AC/DC

VDR

Altre configurazioni e tensioni su richiesta.

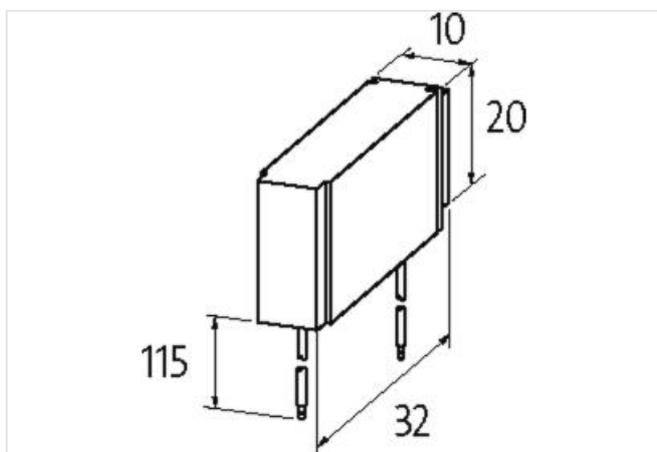
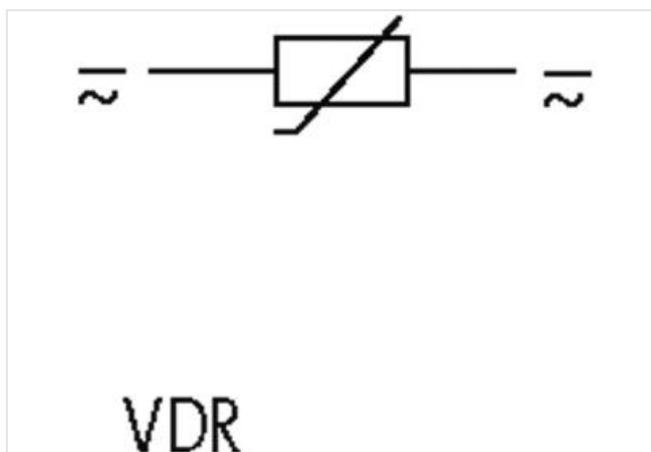
[Link al prodotto](#)**Immagine**

Immagine rappresentativa

**dati commerciali**

ECLASS-6.0	27371013
GTIN	4048879292894
Lotto minimo ordinabile	1
Numero di tariffa doganale	85363010

**Compatibilità | Compatibile con**

Apparecchi idonei	100-M
-------------------	-------

**Dati tecnici | Dati elettrici**

Le informazioni contenute in questo datasheet sono state elaborate con la massima cura.  
Murrelektronik non è responsabile delle variazioni apportate ai prodotti o alle informazioni in esso contenute. 2024-04-17

Fattore di soppressione	1.5x UN
-------------------------	---------

**Dati elettrici | Ingresso**

Tensione di ingresso CA min	110 V
-----------------------------	-------

Tensione di ingresso CA max	250 V
-----------------------------	-------

Tensione di entrata CC min	110 V
----------------------------	-------

Tensione di entrata CC max	250 V
----------------------------	-------

**Installazione | Collegamento**

Connection information	filii di connessione flessibili
------------------------	---------------------------------

**Protezione dei dispositivi | Fluidi**

Flame resistance	Difficilmente infiammabile
------------------	----------------------------

**Dati meccanici | Dati del materiale**

Classe di infiammabilità alloggiamento (UL94)	V-0
---	-----

Materiale custodia	Plastica
--------------------	----------

**Dati meccanici | Dati di montaggio**

Altezza	20 mm
---------	-------

Larghezza	10 mm
-----------	-------

Profondità	32 mm
------------	-------

**Caratteristiche ambientali | Climatiche**

Temperatura di esercizio min	-20 °C
------------------------------	--------

Temperatura di esercizio max	70 °C
------------------------------	-------