

filtro per contattore Omron

VG-K 2, 48 VAC/DC, VDR

48 V AC/DC

VDR

Altre configurazioni e tensioni su richiesta.

Link al prodotto

Immagine


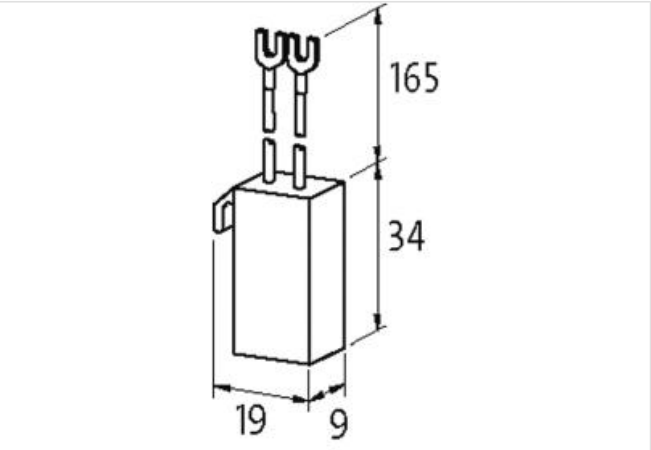


Immagine rappresentativa

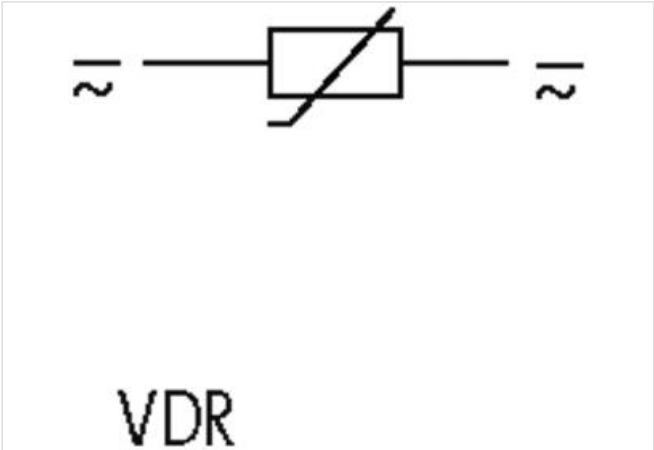

| dati commerciali |          |
|------------------|----------|
| ECLASS-6.0       | 27371013 |
| ECLASS-6.1       | 27371013 |
| ECLASS-7.0       | 27371013 |
| ECLASS-8.0       | 27371013 |
| ECLASS-9.0       | 27371013 |
| ECLASS-10.1      | 27371013 |

|                                                |                                    |
|------------------------------------------------|------------------------------------|
| ECLASS-11.1                                    | 27371013                           |
| ECLASS-12.0                                    | 27371013                           |
| ETIM-5.0                                       | EC002498                           |
| GTIN                                           | 4048879017800                      |
| Lotto minimo ordinabile                        | 1                                  |
| Numero di tariffa doganale                     | 85363010                           |
| <b>Compatibilità   Compatibile con</b>         |                                    |
| Apparecchi idonei                              | J7KN-10...74                       |
| <b>Dati tecnici   Dati elettrici</b>           |                                    |
| Fattore di soppressione                        | 1.5× UN                            |
| <b>Dati elettrici   Ingresso</b>               |                                    |
| Tensione di ingresso CA min                    | 24 V                               |
| Tensione di ingresso CA max                    | 53 V                               |
| Tensione di entrata CC min                     | 24 V                               |
| Tensione di entrata CC max                     | 53 V                               |
| <b>Installazione   Collegamento</b>            |                                    |
| Connection information                         | capocorda a forcilla autobloccante |
| <b>Protezione dei dispositivi   Fluidi</b>     |                                    |
| Flame resistance                               | Difficilmente infiammabile         |
| <b>Dati meccanici   Dati del materiale</b>     |                                    |
| Classe di infiammabilità alloggiamento (UL94)  | V-0                                |
| Materiale custodia                             | Plastica                           |
| <b>Dati meccanici   Dati di montaggio</b>      |                                    |
| Altezza                                        | 19 mm                              |
| Larghezza                                      | 34 mm                              |
| Profondità                                     | 9 mm                               |
| <b>Caratteristiche ambientali   Climatiche</b> |                                    |
| Temperatura di esercizio min                   | -20 °C                             |
| Temperatura di esercizio max                   | 70 °C                              |