

filtro per contattore Siemens

varistore, 230VAC/DC

230 V AC/DC

VDR

Altre configurazioni e tensioni su richiesta.

[Link al prodotto](#)

Immagine


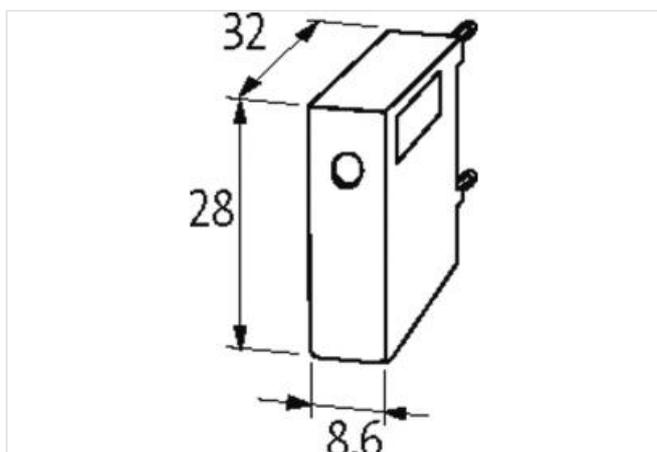


Immagine rappresentativa

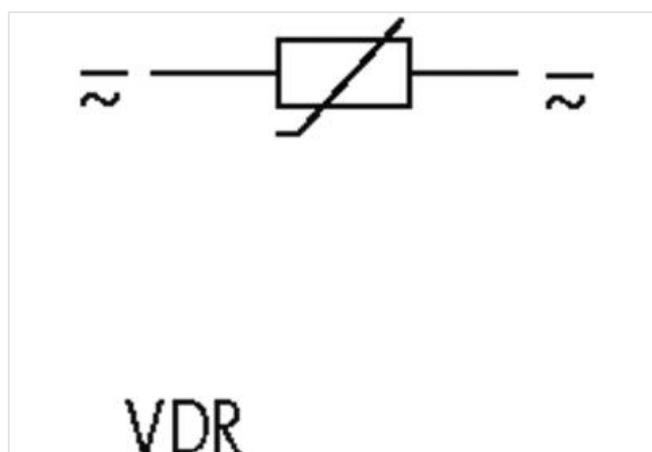

dati commerciali

| | |
|-------------|----------|
| ECLASS-6.0 | 27371013 |
| ECLASS-6.1 | 27371013 |
| ECLASS-7.0 | 27371013 |
| ECLASS-8.0 | 27371013 |
| ECLASS-9.0 | 27371013 |
| ECLASS-10.1 | 27371013 |

| | |
|----------------------------|---------------|
| ECLASS-11.1 | 27371013 |
| ECLASS-12.0 | 27371013 |
| ETIM-5.0 | EC002498 |
| GTIN | 4048879017572 |
| Lotto minimo ordinabile | 1 |
| Numero di tariffa doganale | 85363010 |

Compatibilità | Compatibile con

| | |
|-------------------|---|
| Apparecchi idonei | 3 RH 1/11; 3 RT 1/3 RH1; 3 RT 1/10.15...10.17 |
|-------------------|---|

Dati elettrici | Ingresso

| | |
|-----------------------------|-------|
| Tensione di ingresso CA min | 110 V |
| Tensione di ingresso CA max | 253 V |
| Tensione di entrata CC min | 110 V |
| Tensione di entrata CC max | 253 V |

Dati meccanici | Dati di montaggio

| | |
|------------|--------|
| Altezza | 28 mm |
| Larghezza | 8,6 mm |
| Profondità | 32 mm |

Caratteristiche ambientali | Climatiche

| | |
|------------------------------|--------|
| Temperatura di esercizio min | -20 °C |
| Temperatura di esercizio max | 70 °C |