

MPU UW accoppiatore analogico

IN: 0..10 V - OUT: 0..10 V / 300 mA

INPUT: 0...10 V DC
OUTPUT: 0...10 V DC, 300 mA
Morsetti a vite

Il prodotto può essere utilizzato come componente solo da persone o produttori autorizzati
Ingresso e uscita separati galvanicamente

[Link al prodotto](#)

Immagine



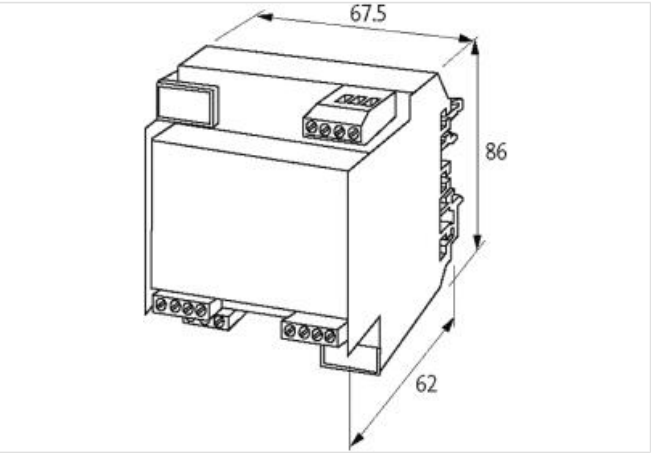


Immagine rappresentativa

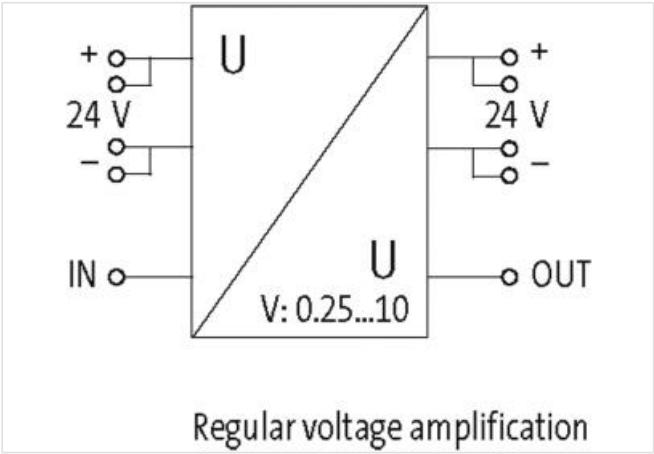

dati commerciali	
ECLASS-6.0	27210990
ECLASS-6.1	27210901
ECLASS-7.0	27210901
ECLASS-8.0	27210901
ECLASS-9.0	27210901

ECLASS-10.1	27210901
ECLASS-11.1	27210901
ECLASS-12.0	27210901
ETIM-5.0	EC002477
GTIN	4048879028516
Lotto minimo ordinabile	1
Numero di tariffa doganale	85437090

Dati tecnici | Dati elettrici

Precisione (del valore finale)	0,5 %
--------------------------------	-------

Dati elettrici | Alimentazione

Tensione di esercizio CC	24 V
Tensione di esercizio CC min	19,2 V
Tensione di esercizio CC max	28,8 V
Corrente di esercizio max	300 mA

Dati elettrici | Ingresso

Resistenza all'ingresso	10 kΩ
-------------------------	-------

Dati elettrici | Uscita

Output current max.	0,3 A
---------------------	-------

Dati tecnici | Comunicazione industriale

Frequenza di trasmissione max	1000 Hz
-------------------------------	---------

Dati meccanici | Dati di montaggio

Tipo di fissaggio	geschnappt
Suitable for mounting type	guida portante, (EN 60715)
Altezza	62 mm
Larghezza	43 mm
Profondità	67,5 mm

Caratteristiche ambientali | Climatiche

Temperatura di esercizio min	0 °C
Temperatura di esercizio max	50 °C

Tipo di collegamento 2

Tipo di collegamento 1	Input / Output
Connessione	Morsetti a vite SK
Family construction form	morsetto
Gender	female
N. di poli	5
PIN 1	+
PIN 2	+
PIN 3	-
PIN 4	-
PIN 5	In
Connessione	Morsetti a vite SK
Family construction form	morsetto
Gender	female
N. di poli	5
PIN 1	+
PIN 2	+
PIN 3	-
PIN 4	-
PIN 5	Out