

MUW accoppiatore analogico

IN: +/-10 V - OUT: +/-10 V

[Link al prodotto](#)

Immagine

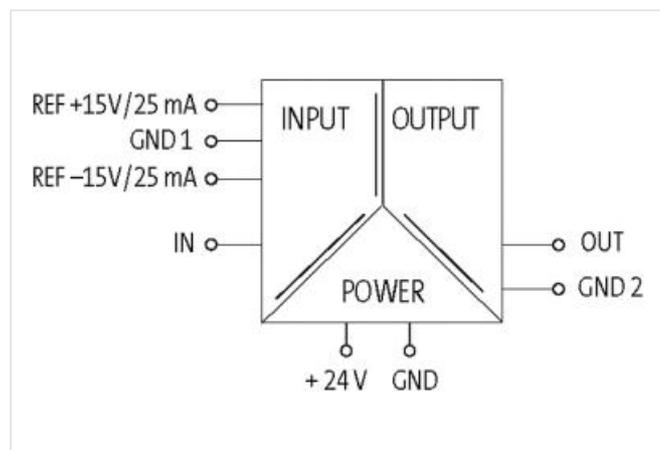


Immagine rappresentativa

Dati commerciali

ECLASS-6.0	27210990
ECLASS-7.0	27210990
ECLASS-8.0	27210990
ECLASS-9.0	27210990
ETIM-5.0	EC002477
GTIN	4048879028493
Lotto minimo ordinabile	1
Numero di tariffa doganale	85437090

Dati tecnici | Dati elettrici

Precisione (del valore finale)	1 %
--------------------------------	-----

Dati elettrici | Alimentazione

Tensione di esercizio CC	24 V
Tensione di esercizio CC min	21,6 V
Tensione di esercizio CC max	27,6 V
Corrente di esercizio max	200 mA

Dati elettrici | Uscita

Carico max	400 Ω
------------	-------

Dati tecnici | Comunicazione industriale

Frequenza di trasmissione max	1000 Hz
-------------------------------	---------

Protezione dei dispositivi | Elettrica

Picco di tensione nominale	1,5 kV
----------------------------	--------

Dati meccanici | Dati di montaggio

Tipo di fissaggio	geschnappt
Suitable for mounting type	guida portante, (EN 60715)
Altezza	75 mm
Larghezza	22,5 mm
Profondità	102 mm

Caratteristiche ambientali | Climatiche

Le informazioni contenute in questo datasheet sono state elaborate con la massima cura.

Murrelektronik non è responsabile delle variazioni apportate ai prodotti o alle informazioni in esso contenute. 2024-05-19

Murrelektronik AG | Hardmorgenweg 19 | 8222 Beringen | Tel. +41 52 687 27 27 | Fax +41 52 687 27 17 | shop@murrelektronik.ch | shop.murrelektronik.ch

Temperatura di esercizio min	0 °C
Temperatura di esercizio max	50 °C
