

AMMDS 20-47/2 modulo optoaccoppiatore

IN: 35 VDC - OUT: 280 VAC / 2A

Triac 2 A
24 V DC
con ponticello per il negativo

[Link al prodotto](#)

Immagine


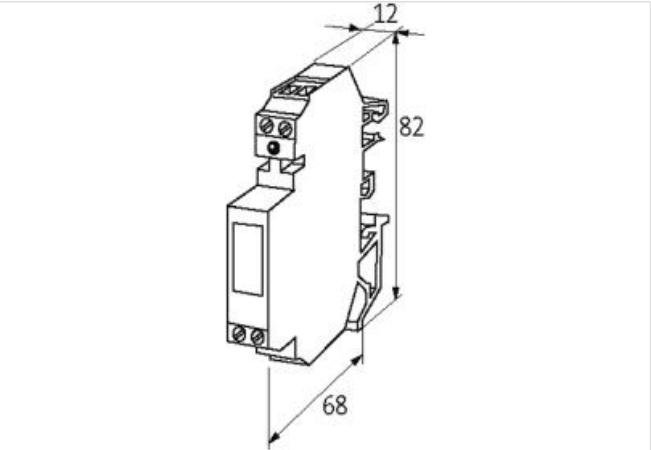


Immagine rappresentativa

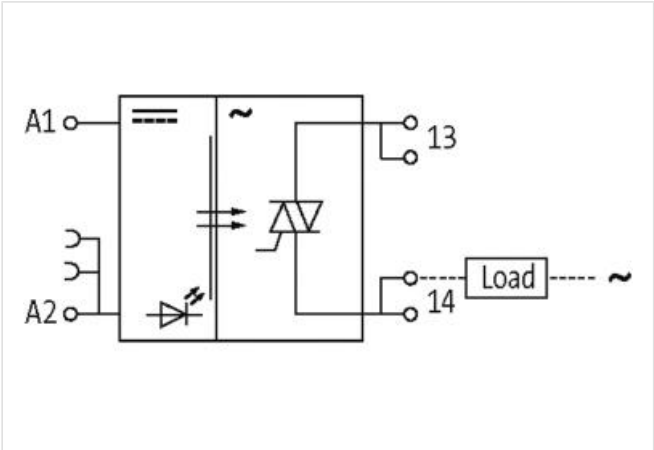

Informazioni generali di prodotto

Scope of delivery Ponticello (Art-No. 90960)

dati commerciali

ECLASS-6.0	27371604
ECLASS-6.1	27371604
ECLASS-7.0	27371604
ECLASS-8.0	27371604

ECLASS-9.0	27371604
ECLASS-10.1	27371604
ECLASS-11.1	27371604
ECLASS-12.0	27371604
ETIM-5.0	EC001504
GTIN	4048879027953
Lotto minimo ordinabile	1
Numero di tariffa doganale	85414900

Dati elettrici Ingresso	
Tensione di ingresso OFF CC min	0 V
Tensione di entrata OFF CC max	3 V
Tensione di entrata CC min	10 V
Tensione di entrata CC max	35 V
Corrente d'ingresso	6 mA

Dati elettrici Uscita	
Ritardo di spegnimento max	10 ms
Ritardo di inserimento max	10 ms
Corrente di riposo OFF max	2 mA
Frequenza di commutazione induttiva max	5 Hz
Frequenza di commutazione ohmica max	20 Hz
Tensione di commutazione CA min	24 V
Tensione di commutazione CA max	280 V
Corrente di commutazione min	50 mA
Corrente di commutazione max	2 A
Calo di tensione CA max	1 V

Diagnosi	
Indicatore di stato LED	rosso

Protezione dei dispositivi Fluidi	
Flame resistance	Difficilmente infiammabile

Dati meccanici Dati del materiale	
Colore alloggiamento	nero
Materiale custodia	Plastica

Dati meccanici Dati di montaggio	
Tipo di fissaggio	geschnappt
Suitable for mounting type	Guida DIN TH35, G32, (EN 60715)
Altezza	68 mm
Larghezza	12 mm
Profondità	82 mm

Caratteristiche ambientali Climatiche	
Temperatura di esercizio min	-20 °C
Temperatura di esercizio max	60 °C