

RMME 11/24 AC/DC relè d'ingresso

IN: 24 VAC/DC - OUT: 125 VAC/DC / 1 A

1 relè; 1 contatto NA
1 A
24 V AC/DC
Morsetti a vite

[Link al prodotto](#)

Immagine


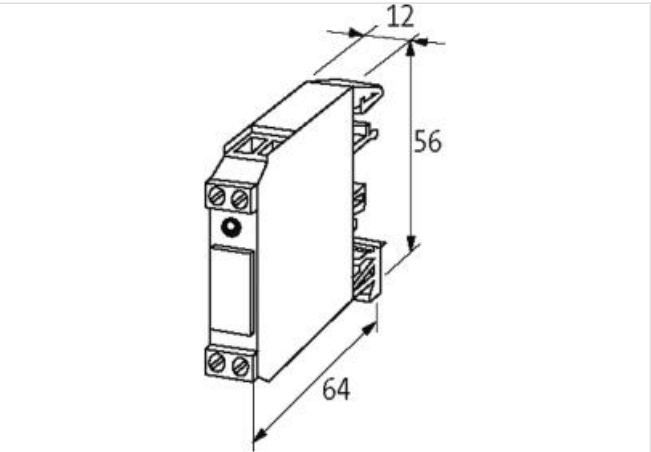


Immagine rappresentativa

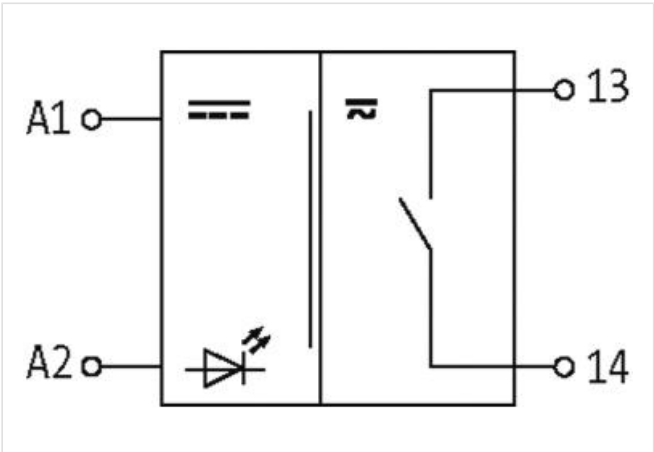

dati commerciali	
ECLASS-6.0	27371001
ECLASS-6.1	27371601
ECLASS-7.0	27371601
ECLASS-8.0	27371601
ECLASS-9.0	27371601
ECLASS-10.1	27371601

ECLASS-11.1	27371601
ECLASS-12.0	27371601
ETIM-5.0	EC001437
GTIN	4048879027465
Lotto minimo ordinabile	1
Numero di tariffa doganale	85364900
Dati elettrici Ingresso	
Tensione di ingresso CA	24 V
Tensione di ingresso CA min	19,2 V
Tensione di ingresso CA max	30 V
Tensione di entrata CC	24 V
Tensione di entrata CC min	19,2 V
Tensione di entrata CC max	30 V
Corrente d'ingresso	6 mA
Dati elettrici Uscita	
Categoria di uso CC-13 (EN IEC 60947-5-1)	1 A @ 24 V, 0,5 A @ 125 V
Frequenza di commutazione max	15 Hz
Potenza di commutazione CA max	60 VA
Potenza di commutazione CC max	30 W
Tensione di commutazione CA max	125 V
Tensione di commutazione CC max	125 V
Corrente di commutazione CC	1 mA
Corrente di commutazione max	1 A
Potere di interruzione CA-15 (EN IEC 60947-5-1)	1 A (24 V AC); 0.5 A (125 V AC)
Diagnosi	
Indicatore di stato LED	giallo
Dati tecnici Protezione dei dispositivi	
Condizione durata utile	In funzione del carico
Protezione dei dispositivi Elettrica	
Picco di tensione nominale	1,5 kV
Durata utile elettrica	100000000 Cicli
Protezione dei dispositivi Meccanica	
Durata utile meccanica	100000000 Cicli
Dati tecnici Dati meccanici	
Tempo di caduta max	10 ms
Tempo di reazione max	10 ms
Tempo di rimbalzo max	1 ms
Dati meccanici Dati del materiale	
Materiale morsetti	Pd Ni-Au Rh
Dati meccanici Dati di montaggio	
Tipo di fissaggio	geschnappt
Suitable for mounting type	Guida DIN TH35, G32, (EN 60715)
Altezza	56 mm
Larghezza	12 mm
Profondità	65 mm
Caratteristiche ambientali Climatiche	
Temperatura di esercizio min	-20 °C
Temperatura di esercizio max	60 °C
Tipo di collegamento 4	

Tipo di collegamento 1	X1
Tipo di collegamento 2	X2
Connessione	Morsetti a vite SK
Family construction form	morsetto
Gender	female
Colore portacontatti	verde
N. di poli	2
PIN 1	A 2
PIN 2	A 1
Connessione	Morsetti a vite SK
Family construction form	morsetto
Gender	female
Colore portacontatti	verde
N. di poli	2
PIN 1	14
PIN 2	13
Connessione	Morsetti a vite SK
Family construction form	morsetto
Gender	female
N. di poli	2
PIN 1	13
PIN 2	14
Connessione	Morsetti a vite SK
Family construction form	morsetto
Gender	female
N. di poli	2
PIN 1	A 1
PIN 2	A 2