

MIRO TR 24/24VDC 10A mod. optoacc. m. vite

IN: 53 VDC - OUT: 48 VDC / 10 A

Transistor 10 A

24 V DC

protetto da cortocircuito e sovraccarico

a commutazione d'impulsi

Morsetti a vite

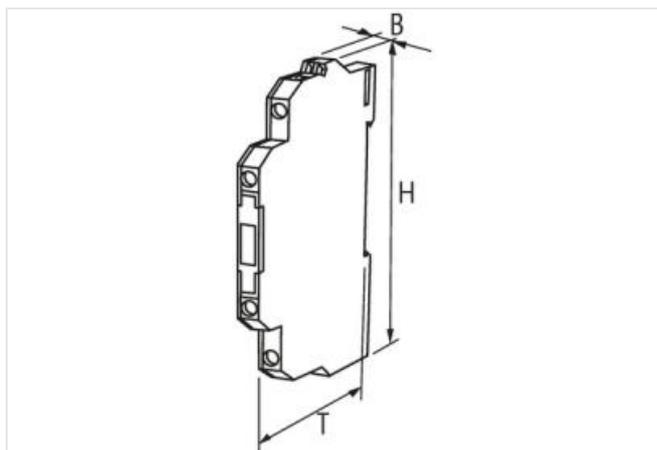
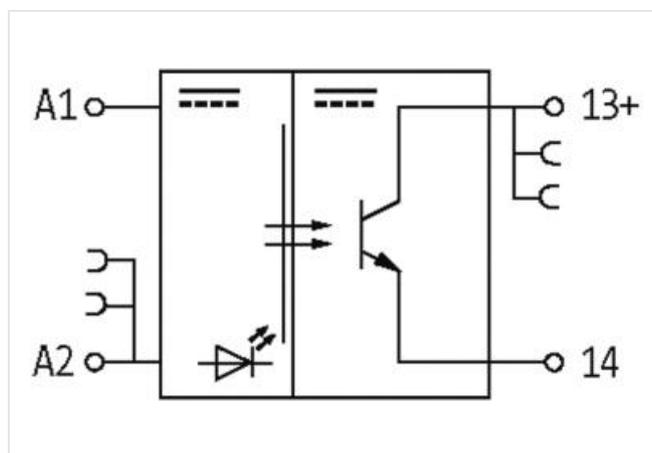
[Link al prodotto](#)**Immagine**

Immagine rappresentativa

**dati commerciali**

ECLASS-6.0	27371604
ECLASS-6.1	27371604
ECLASS-7.0	27371604
ECLASS-8.0	27371604
ECLASS-9.0	27371604

ECLASS-10.1	27371604
ECLASS-11.1	27371604
ECLASS-12.0	27371604
ETIM-5.0	EC001504
GTIN	4048879026796
Lotto minimo ordinabile	1
Numero di tariffa doganale	85414900

Dati elettrici | Ingresso

Tensione di ingresso OFF CC min	0 V
Tensione di entrata OFF CC max	5 V
Tensione di entrata CC min	10 V
Tensione di entrata CC max	53 V
Corrente di ingresso CC	10 mA

Dati elettrici | Uscita

Resistente a sovraccarico	si
Protetto da cortocircuito	si
Ritardo di spegnimento carico ohmico max	5000 µs
Ritardo di inserimento carico ohmico max	2000 µs
Corrente di riposo OFF max	0,025 mA
Frequenza di commutazione induttiva max	0,1 Hz
Frequenza di commutazione ohmica max	1 Hz
Tensione di commutazione CC min	5 V
Tensione di commutazione CC max	48 V
Corrente di commutazione min	1 mA
Corrente di commutazione max	10 A
Calo di tensione CC max	0,12 V

Diagnosi

Indicatore di stato LED	giallo
-------------------------	--------

Protezione dei dispositivi | Elettrica

Tensione di isolamento nominale	2750 V
A commutazione d'impulsi	si

Protezione dei dispositivi | Fluidi

Flame resistance	Difficilmente infiammabile
------------------	----------------------------

Dati meccanici | Dati del materiale

Colore alloggiamento	nero
Materiale custodia	Plastica

Dati meccanici | Dati di montaggio

Tipo di fissaggio	geschnappt
Suitable for mounting type	guida portante, (EN 60715)
Altezza	78 mm
Larghezza	6,2 mm
Profondità	70 mm

Caratteristiche ambientali | Climatiche

Temperatura di esercizio min	-20 °C
Temperatura di esercizio max	60 °C

Tipo di collegamento 4

Connessione	Morsetti a vite SK
Family construction form	morsetto
Gender	female
Colore portacontatti	verde

N. di poli	1
PIN 1	13 +
Connessione	Morsetti a vite SK
Family construction form	morsetto
Gender	female
Colore portacontatti	verde
N. di poli	1
PIN 1	14
Connessione	Morsetti a vite SK
Family construction form	morsetto
Gender	female
Colore portacontatti	verde
N. di poli	1
PIN 1	A 1
Connessione	Morsetti a vite SK
Family construction form	morsetto
Gender	female
Colore portacontatti	verde
N. di poli	1
PIN 1	A 2