

IMPACT67 EIP DO16

Ethernet/IP, uscite digitali 0,5A


Uscite digitali  
DO16 - 0.5 A  
Ethernet 10/100 Mbit/s; M12, D-code  
7/8", 5 poli, 2x max. 9 A  
M12, 5 poli, A-code  
Cavi di connessione sull'online shop nella sezione "Tecnica di connessione".  
Custodia pressofusa.  
mounting compatible with I/O modules of the MVK series

Link al prodotto

Immagine



Immagine rappresentativa

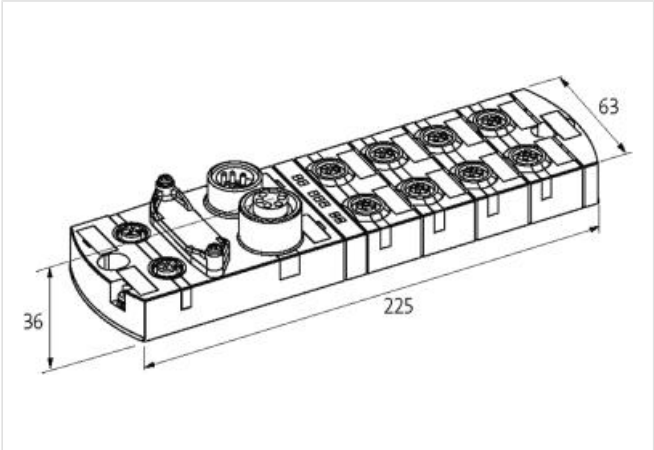

| dati commerciali               |               |
|--------------------------------|---------------|
| ECLASS-6.0                     | 27242604      |
| ECLASS-6.1                     | 27242604      |
| ECLASS-7.0                     | 27242604      |
| ECLASS-8.0                     | 27242604      |
| ECLASS-9.0                     | 27242604      |
| ECLASS-10.1                    | 27242604      |
| ECLASS-11.1                    | 27242604      |
| ECLASS-12.0                    | 27242604      |
| ETIM-5.0                       | EC001599      |
| GTIN                           | 4048879051927 |
| Lotto minimo ordinabile        | 1             |
| Numero di tariffa doganale     | 85389099      |
| Dati elettrici   Alimentazione |               |
| Corrente cumulativa UA max     | 9 A           |
| Corrente cumulativa US max     | 9 A           |
| Dati elettrici   Uscita        |               |

|                                         |                                    |
|-----------------------------------------|------------------------------------|
| Resistente a sovraccarico               | si                                 |
| Protetto da cortocircuito               | si                                 |
| Corrente di uscita per ciascun pin max  | 0,5 A                              |
| Comunicazione industriale   Ethernet/IP |                                    |
| EtherNet/indirizzamento IP              | BOOTP, DHCP, Rotary switch         |
| Diagnosi                                |                                    |
| Diagnostica                             | Nessuna tensione, Under voltage    |
| Diagnostica tramite BUS                 | per modulo e canale                |
| Diagnostica tramite LED                 | per modulo e canale                |
| Indicatore LED                          | Connessione Ethernet/traffico dati |
| Protezione dei dispositivi   Elettrica  |                                    |
| Grado di protezione (EN CEI 60529)      | IP67                               |
| Dati meccanici   Dati di montaggio      |                                    |
| Suitable for mounting type              | Fissaggio a vite con 2 fori        |
| Altezza                                 | 39 mm                              |
| Larghezza                               | 63 mm                              |
| Profondità                              | 225 mm                             |
| Caratteristiche ambientali   Climatiche |                                    |
| Temperatura di esercizio min            | 0 °C                               |
| Temperatura di esercizio max            | 55 °C                              |
| Temperatura di stoccaggio min           | -25 °C                             |
| Temperatura di stoccaggio max           | 70 °C                              |
| Tipo di collegamento 4                  |                                    |
| Tipo di collegamento 1                  | 0-7                                |
| Tipo di collegamento 2                  | Port1, Port2                       |
| Tipo di collegamento 3                  | Power In                           |
| Tipo di collegamento 4                  | Power Out                          |
| Family construction form                | M12                                |
| Gender                                  | female                             |
| Colore portacontatti                    | nero                               |
| Codifica                                | A                                  |
| N. di poli                              | 5                                  |
| PIN 1                                   | n.c.                               |
| PIN 2                                   | DO 10-17                           |
| PIN 3                                   | 0 V                                |
| PIN 4                                   | DO 00-07                           |
| PIN 5                                   | PE                                 |
| Tipo di fissaggio                       | inserito, Avvitato                 |
| Coppia di serraggio                     | 0,6 Nm                             |
| Family construction form                | M12                                |
| Gender                                  | female                             |
| Colore portacontatti                    | nero                               |
| Codifica                                | D                                  |
| N. di poli                              | 4                                  |
| PIN 1                                   | TD +                               |
| PIN 2                                   | RD +                               |
| PIN 3                                   | TD -                               |
| PIN 4                                   | RD -                               |
| Family construction form                | 7/8"                               |
| Gender                                  | male                               |
| Colore portacontatti                    | nero                               |

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| N. di poli               | 5            |
| PIN 1                    | 0 V          |
| PIN 2                    | 0 V          |
| PIN 3                    | PE           |
| PIN 4                    | 24 V DC (US) |
| PIN 5                    | 24 V DC (UA) |
| Family construction form | 7/8"         |
| Gender                   | female       |
| Colore portacontatti     | nero         |
| N. di poli               | 5            |
| PIN 1                    | 0 V          |
| PIN 2                    | 0 V          |
| PIN 3                    | PE           |
| PIN 4                    | 24 V DC (US) |
| PIN 5                    | 24 V DC (UA) |