

IMPACT67 PN DIO12+DIO4/IOL4 M12-L 5p

PROFINET IRT, ingressi/uscite digitali 1,6A, IO-Link Classe A/B


Ingressi/uscite digitali
DIO12 IOL4 (IRT)
Ethernet 10/100 Mbit/s; M12, D-code
M12 Power, 5 poli, L-code
M12, 5 poli, A-code
IO-Link Master V1.1.2
Cavi di connessione sull'online shop nella sezione "Tecnica di connessione".
Custodia pressofusa.
mounting compatible with I/O modules of the MVK series

Link al prodotto

Immagine



Immagine rappresentativa

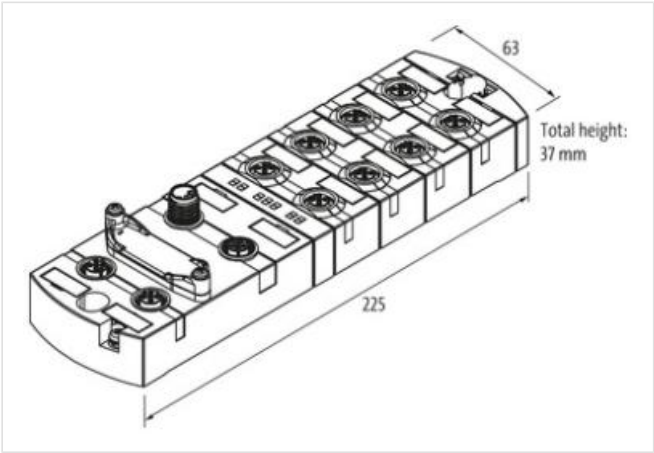

dati commerciali	
ECLASS-6.0	27242604
ECLASS-6.1	27242604
ECLASS-7.0	27242604
ECLASS-8.0	27242604
ECLASS-9.0	27242604
ECLASS-10.1	27242604
ECLASS-11.1	27242604
ECLASS-12.0	27242604
ETIM-5.0	EC001599
GTIN	4048879778671
Lotto minimo ordinabile	1
Numero di tariffa doganale	85389099
Dati elettrici Alimentazione	
Norm operating voltage	EN 61131-2
Tensione di esercizio US CC	24 V
Tensione di esercizio UA CC	24 V

Corrente cumulativa UA max	16 A
----------------------------	------

Corrente cumulativa US max	16 A
----------------------------	------

Dati elettrici | Ingresso

Resistente a sovraccarico	si
---------------------------	----

Protetto da cortocircuito	si
---------------------------	----

Type input	PNP, for 3-wire sensors or mechanical switches, IO-Link Devices
------------	---

Corrente di sensore US per ciascun ingresso max	0,2 A
---	-------

Corrente di sensore US per ciascuna porta IO-Link max	1 A
---	-----

Dati elettrici | Uscita

Resistente a sovraccarico	si
---------------------------	----

Protetto da cortocircuito	si
---------------------------	----

Corrente di uscita per ciascun pin max	1,6 A
--	-------

Carico lampada	10 W
----------------	------

Corrente cumulativa uscita max	9 A
--------------------------------	-----

Dati tecnici | Comunicazione industriale

Protocollo supportato	PROFINET
-----------------------	----------

Comunicazione industriale | Profinet

Numero di collegamenti attivi (IO-Controller) max	2
---	---

FSU (Fast-Start-Up)	si
---------------------	----

Tempo fast start up max	0,5 s
-------------------------	-------

IRT (comunicazione di rete)	si
-----------------------------	----

PROFINET Netload Class	III
------------------------	-----

Indirizzamento PROFINET	DCP
-------------------------	-----

Classe di conformità PROFINET	C
-------------------------------	---

Specifica PROFINET	V2.3
--------------------	------

Shared Device/Input	si
---------------------	----

Comunicazione industriale | IO-Link

Automatic baudrate detection	si
------------------------------	----

IO-Link lunghezza dati di processo uscita	32 Bytes
---	----------

IO-Link lunghezza dati di processo ingresso	32 Bytes
---	----------

IO-Link tipo	4x Master
--------------	-----------

IO-Link transmission rate	COM1, COM2, COM3
---------------------------	------------------

Port Class	B
------------	---

Diagnosi

Allarme attuatore	su canale tramite LED e BUS
-------------------	-----------------------------

Diagnostica tramite BUS	per modulo e canale
-------------------------	---------------------

Diagnostica tramite LED	per modulo e canale
-------------------------	---------------------

IO-Link eventi	Nessuna tensione, Sottotensione alimentazione
----------------	---

Indicatore LED	Connessione Ethernet/traffico dati
----------------	------------------------------------

Rottura cavo	per porta
--------------	-----------

Protezione dei dispositivi | Elettrica

Grado di protezione (EN CEI 60529)	IP67
------------------------------------	------

Dati meccanici | Dati di montaggio

Suitable for mounting type	Fissaggio a vite con 2 fori
----------------------------	-----------------------------

Altezza	37 mm
---------	-------

Larghezza	63 mm
-----------	-------

Profondità	225 mm
------------	--------

Caratteristiche ambientali | Climatiche

Temperatura di esercizio min	-25 °C
------------------------------	--------

Temperatura di esercizio max	55 °C
Temperatura di stoccaggio min	-25 °C
Temperatura di stoccaggio max	70 °C
Tipo di collegamento 5	
Tipo di collegamento 1	X0-X3
Tipo di collegamento 2	X4-X7
Tipo di collegamento 3	XD1
Tipo di collegamento 4	XD2
Tipo di collegamento 5	XF1, XF2
Family construction form	M12
Gender	female
Colore portacontatti	nero
Codifica	A
N. di poli	5
PIN 1	24 V DC
PIN 2	DI / DO
PIN 3	0 V
PIN 4	DI / DO
PIN 5	PE
Family construction form	M12
Gender	female
Colore portacontatti	grigio
Codifica	A
N. di poli	5
PIN 1	24 V DC
PIN 2	DI / DO
PIN 3	0 V
PIN 4	DI / DO / IO-Link
PIN 5	0 V
Family construction form	M12
Gender	male
Colore portacontatti	nero
Codifica	L
N. di poli	5
PIN 1	24 V DC (US)
PIN 2	0 V
PIN 3	0 V
PIN 4	24 V DC (UA)
PIN 5	PE
Family construction form	M12
Gender	female
Colore portacontatti	nero
Codifica	L
N. di poli	5
PIN 1	24 V DC (US)
PIN 2	0 V
PIN 3	0 V
PIN 4	24 V DC (UA)
PIN 5	PE
Tipo di fissaggio	inserito, Avvitato
Coppia di serraggio	0,6 Nm
Family construction form	M12
Gender	female

Colore portacontatti	nero
Codifica	D
N. di poli	4
PIN 1	TD +
PIN 2	RD +
PIN 3	TD -
PIN 4	RD -