

MVK PN DIO12+DIO4/IOL4 M12-L 5p

PROFINET IRT, ingressi/uscite digitali 1.6A, IO-Link Classe A/B


Ingressi/uscite digitali
DIO12 DIO4/IOL4 (IRT)
Ethernet 10/100 Mbit/s; M12, D-code
M12 Power, 5 poli, L-code
M12, 5 poli, A-code
IO-Link Master V1.1.2
Cavi di connessione sull'online shop nella sezione "Tecnica di connessione".
Custodia pressofusa.

Link al prodotto

Immagine



Immagine rappresentativa

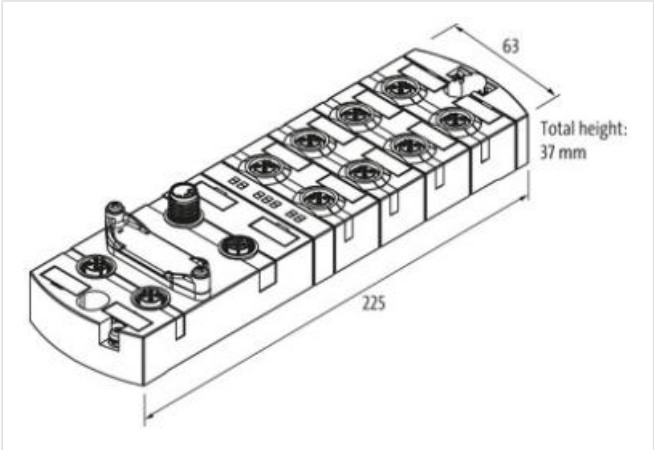

dati commerciali

ECLASS-6.0	27242604
ECLASS-6.1	27242604
ECLASS-7.0	27242604
ECLASS-8.0	27242604
ECLASS-9.0	27242604
ECLASS-10.1	27242604
ECLASS-11.1	27242604
ECLASS-12.0	27242604
ETIM-5.0	EC001599
GTIN	4048879778701
Lotto minimo ordinabile	1
Numero di tariffa doganale	85389099

Dati elettrici | Alimentazione

Norm operating voltage	EN 61131-2
Tensione di esercizio US CC	24 V
Tensione di esercizio UA CC	24 V
Corrente cumulativa UA max	16 A

Corrente cumulativa US max 16 A

Dati elettrici | Ingresso

Resistente a sovraccarico si

Protetto da cortocircuito si

Type input PNP, for 3-wire sensors or mechanical switches, IO-Link Devices

Corrente di sensore US per ciascun ingresso max 0,2 A

Corrente di sensore US per ciascuna porta IO-Link max 1 A

Dati elettrici | Uscita

Resistente a sovraccarico si

Protetto da cortocircuito si

Corrente di uscita per ciascun pin max 1,6 A

Carico lampada 10 W

Corrente cumulativa uscita max 9 A

Dati tecnici | Comunicazione industriale

Protocollo supportato PROFINET

Comunicazione industriale | Profinet

Numero di collegamenti attivi (IO-Controller) max 2

FSU (Fast-Start-Up) si

Tempo fast start up max 0,5 s

IRT (comunicazione di rete) si

Client MRP si

PROFINET Netload Class III

Indirizzamento PROFINET DCP

Classe di conformità PROFINET C

Specifica PROFINET V2.3

Shared Device/Input si

Comunicazione industriale | IO-Link

Automatic baudrate detection si

IO-Link lunghezza dati di processo uscita 32 Bytes

IO-Link lunghezza dati di processo ingresso 32 Bytes

IO-Link ID revisione V1.1.2

IO-Link tipo 4x Master

IO-Link transmission rate COM1, COM2, COM3

Port Class B

Diagnosi

Allarme attuatore su canale tramite LED e BUS

Diagnostica tramite BUS per modulo e canale

Diagnostica tramite LED per modulo e canale

IO-Link eventi Nessuna tensione, Sottotensione alimentazione

Diagnosi di cortocircuito si

Indicatore LED Connessione Ethernet/traffico dati

Rottura cavo per porta

Diagnosi di sovraccarico si

Protezione dei dispositivi | Elettrica

Grado di protezione (EN CEI 60529) IP67

Dati meccanici | Dati di montaggio

Suitable for mounting type Fissaggio a vite con 2 fori

Altezza 37 mm

Larghezza 63 mm

Profondità225 mm

Caratteristiche ambientali Climatiche	
Temperatura di esercizio min	-25 °C
Temperatura di esercizio max	60 °C
Temperatura di stoccaggio min	-25 °C
Temperatura di stoccaggio max	70 °C
Tipo di collegamento 5	
Tipo di collegamento 1	X0-X3
Tipo di collegamento 2	X4-X7
Tipo di collegamento 3	XD1
Tipo di collegamento 4	XD2
Tipo di collegamento 5	XF2
Family construction form	M12
Gender	female
Colore portacontatti	nero
Codifica	A
N. di poli	5
PIN 1	24 V DC
PIN 2	DI / DO
PIN 3	0 V
PIN 4	DI / DO
PIN 5	PE
Family construction form	M12
Gender	female
Colore portacontatti	grigio
Codifica	A
N. di poli	5
PIN 1	24 V DC
PIN 2	DI / DO
PIN 3	0 V
PIN 4	DI / DO / IO-Link
PIN 5	0 V
Family construction form	M12
Gender	male
Colore portacontatti	nero
Codifica	L
N. di poli	5
PIN 1	24 V DC (US)
PIN 2	0 V
PIN 3	0 V
PIN 4	24 V DC (UA)
PIN 5	PE
Family construction form	M12
Gender	female
Colore portacontatti	nero
Codifica	L
N. di poli	5
PIN 1	24 V DC (US)
PIN 2	0 V
PIN 3	0 V
PIN 4	24 V DC (UA)
PIN 5	PE
Tipo di fissaggio	inserito, Avvitato

Coppia di serraggio	0,6 Nm
Family construction form	M12
Gender	female
Colore portacontatti	nero
Codifica	D
N. di poli	4
PIN 1	TD +
PIN 2	RD +
PIN 3	TD -
PIN 4	RD -