

MASI67 modulo I/O

4 ingressi digitali


Ingressi digitali
DI4 - 0.2 A (AB) - 4× M12
Cavi di connessione sull'online shop nella sezione "Tecnica di connessione".
Custodia pressofusa.

Link al prodotto

Immagine



Immagine rappresentativa

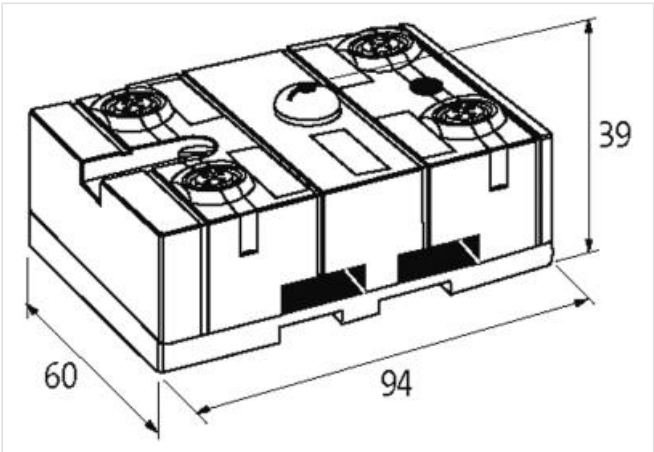

dati commerciali	
ECLASS-6.0	27242604
ECLASS-6.1	27242604
ECLASS-7.0	27242604
ECLASS-8.0	27242604
ECLASS-9.0	27242604
ECLASS-10.1	27242604
ECLASS-11.1	27242604
ECLASS-12.0	27242604
ETIM-5.0	EC001599
GTIN	4048879049115
Lotto minimo ordinabile	1
Numero di tariffa doganale	85176200
Dati elettrici Alimentazione	
Tensione bus AS-Interface CC min	26,5 V
Tensione bus AS-Interface CC max	31,6 V
Corrente assorbita porta AS-i max	250 mA
Dati elettrici Ingresso	
Resistente a sovraccarico	si
Protetto da cortocircuito	si
Type input	PNP, for 3-wire sensors or mechanical switches

Capacità di corrente max 0,2 A

Comunicazione industriale | Dati bus

Tipo di impostazione dell'indirizzo Master, Presa di indirizzamento
Intervallo di indirizzi slave (0), 1 A...31 A, 1 B...31 B

Comunicazione industriale | AS-Interface

Profilo (IO.ID.ID2) S-0.A.0

Diagnosi

Diagnostica tramite BUS sì
Diagnostica tramite LED per modulo
Indicatore LED Connessione Ethernet/traffico dati

Installazione | Collegamento

Doppia assegnazione presa M12 no

Protezione dei dispositivi | Elettrica

Grado di protezione (EN CEI 60529) IP67

Dati meccanici | Dati di montaggio

Tipo di fissaggio Avvitato, geschnappt
Suitable for mounting type guida portante, (EN 60715)
Altezza 94 mm
Larghezza 60 mm
Profondità 39 mm

Caratteristiche ambientali | Climatiche

Temperatura di esercizio min -20 °C
Temperatura di esercizio max 60 °C
Temperatura di stoccaggio min -20 °C
Temperatura di stoccaggio max 70 °C

Tipo di collegamento 1

Tipo di collegamento 1 0-3
Family construction form M12
Gender female
Colore portacontatti nero
Codifica A
N. di poli 5
PIN 1 Usens +
PIN 2 DI
PIN 3 Usens -
PIN 4 DI
PIN 5 n.c.