

MAI67 modulo I/O

4 ingressi digitali


Ingressi digitali  
DI4 - 0.2 A (AB) - 4× M8  
Cavi di connessione sull'online shop nella sezione "Tecnica di connessione".  
Custodia pressofusa.

Link al prodotto

Immagine



Immagine rappresentativa

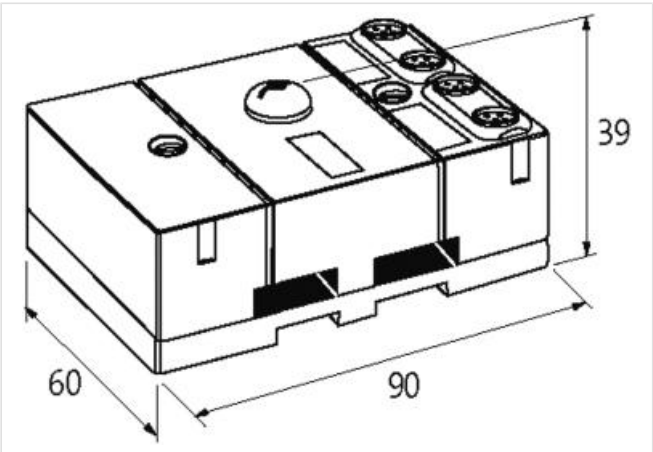

| dati commerciali                     |                                                |
|--------------------------------------|------------------------------------------------|
| ECLASS-6.0                           | 27242604                                       |
| ECLASS-7.0                           | 27242604                                       |
| ECLASS-8.0                           | 27242604                                       |
| ECLASS-9.0                           | 27242604                                       |
| ETIM-5.0                             | EC001599                                       |
| GTIN                                 | 4048879049061                                  |
| Lotto minimo ordinabile              | 1                                              |
| Numero di tariffa doganale           | 85176200                                       |
| Dati elettrici   Alimentazione       |                                                |
| Tensione bus AS-Interface CC min     | 26,5 V                                         |
| Tensione bus AS-Interface CC max     | 31,6 V                                         |
| Corrente assorbita porta AS-i max    | 250 mA                                         |
| Dati elettrici   Ingresso            |                                                |
| Resistente a sovraccarico            | si                                             |
| Protetto da cortocircuito            | si                                             |
| Type input                           | PNP, for 3-wire sensors or mechanical switches |
| Capacità di corrente max             | 0,2 A                                          |
| Comunicazione industriale   Dati bus |                                                |
| Tipo di impostazione dell'indirizzo  | Master, Presa di indirizzamento                |
| Intervallo di indirizzi slave        | (0), 1 A...31 A, 1 B...31 B                    |

| Comunicazione industriale   AS-Interface |                                    |
|------------------------------------------|------------------------------------|
| Profilo (IO.ID.ID2)                      | S-0.A.0                            |
| Diagnosi                                 |                                    |
| Diagnostica                              | Nessuna tensione                   |
| Diagnostica tramite LED                  | per modulo                         |
| Indicatore LED                           | Connessione Ethernet/traffico dati |
| Protezione dei dispositivi   Elettrica   |                                    |
| Grado di protezione (EN CEI 60529)       | IP67                               |
| Dati meccanici   Dati di montaggio       |                                    |
| Tipo di fissaggio                        | Avvitato, geschnappt               |
| Suitable for mounting type               | guida portante, (EN 60715)         |
| Altezza                                  | 94 mm                              |
| Larghezza                                | 60 mm                              |
| Profondità                               | 39 mm                              |
| Caratteristiche ambientali   Climatiche  |                                    |
| Temperatura di esercizio min             | -20 °C                             |
| Temperatura di esercizio max             | 60 °C                              |
| Temperatura di stoccaggio min            | -20 °C                             |
| Temperatura di stoccaggio max            | 70 °C                              |
| Tipo di collegamento 2                   |                                    |
| Tipo di collegamento 1                   | A-D                                |
| Tipo di collegamento 2                   | E-H                                |
| Family construction form                 | M8                                 |
| Gender                                   | female                             |
| Colore portacontatti                     | nero                               |
| Codifica                                 | A                                  |
| N. di poli                               | 3                                  |
| PIN 1                                    | Usens +                            |
| PIN 3                                    | Usens -                            |
| PIN 4                                    | DI                                 |
| Family construction form                 | M8                                 |
| Gender                                   | female                             |
| Colore portacontatti                     | nero                               |
| Codifica                                 | A                                  |
| N. di poli                               | 3                                  |
| PIN 1                                    | n.c.                               |
| PIN 3                                    | n.c.                               |
| PIN 4                                    | n.c.                               |