

tecnica d'installazione MASI67

conversione da cavo profilato a 4xM12, 2x power

2x uscite di corrente
Distributore passivo MASI67
Cavi di connessione sull'online shop nella sezione "Tecnica di connessione".
Custodia pressofusa.

Link al prodotto

Immagine


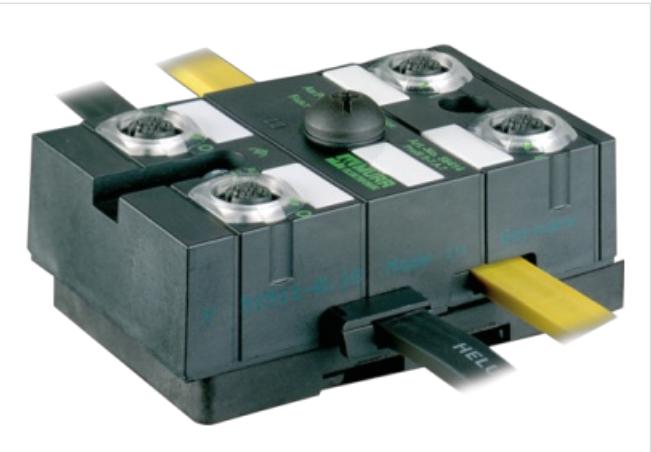


Immagine rappresentativa

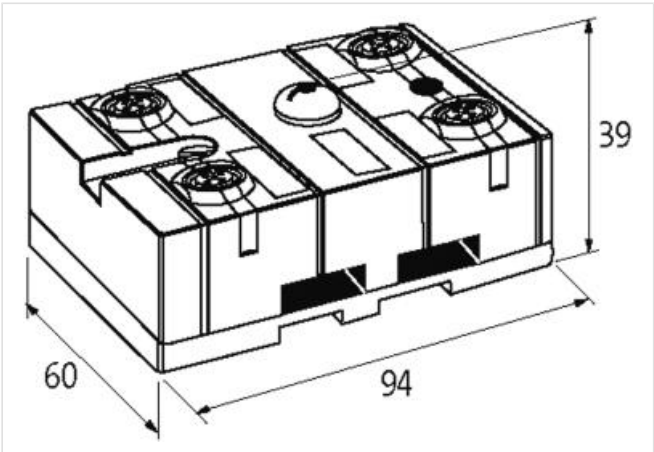

dati commerciali	
ECLASS-6.0	27279219
ECLASS-6.1	27279219
ECLASS-7.0	27279219
ECLASS-8.0	27279219
ECLASS-9.0	27440108
ECLASS-10.1	27440111
ECLASS-11.1	27440111
ECLASS-12.0	27440111
ETIM-5.0	EC001600
GTIN	4048879048972
Lotto minimo ordinabile	1
Numero di tariffa doganale	85369010
Dati elettrici Alimentazione	
Tensione di esercizio esterna CC min	10 V
Tensione di esercizio esterna CC max	48 V
Tensione bus AS-Interface CC min	26,5 V
Tensione bus AS-Interface CC max	31,6 V
Corrente assorbita porta AS-i max	4000 mA
Corrente cumulativa max	8 A
Protezione dei dispositivi Elettrica	

Grado di protezione (EN CEI 60529) IP67

Dati meccanici | Dati di montaggio

Tipo di fissaggio	Avvitato, geschnappt
Suitable for mounting type	guida portante, (EN 60715)
Altezza	94 mm
Larghezza	60 mm
Profondità	39 mm

Caratteristiche ambientali | Climatiche

Temperatura di esercizio min	-20 °C
Temperatura di esercizio max	60 °C
Temperatura di stoccaggio min	-40 °C
Temperatura di stoccaggio max	80 °C

Tipo di collegamento 2

Tipo di collegamento 1	Bus Out
Tipo di collegamento 2	Bus Out
Family construction form	M12
Gender	female
Colore portacontatti	nero
Codifica	A
N. di poli	5
PIN 1	AS-i +
PIN 2	Aux Power 1 -
PIN 3	AS-i -
PIN 4	Aux Power 1 +
PIN 5	n.c.
Family construction form	M12
Gender	female
Colore portacontatti	nero
Codifica	A
N. di poli	5
PIN 1	AS-i +
PIN 2	Aux Power 2 -
PIN 3	AS-i -
PIN 4	Aux Power 2 +
PIN 5	n.c.