

Gateway PN/AS-i (1 Master) Spec.3.0 Power24


AS-Interface/EtherNet/IP
Power 24V
Specification 3.0
Diagnostica tramite BUS
I manuali aggiornati e i dati GSD/type sono disponibili sul sito www.murrelektronik.com
Altri gateway su richiesta.
Gateway-Singlemaster
Disaccoppiatore dati AS-Interface integrato
Riconoscimento doppio indirizzo AS-Interface
rilevatore EMC AS-Interface EMC integrato

Link al prodotto

Immagine



Immagine rappresentativa

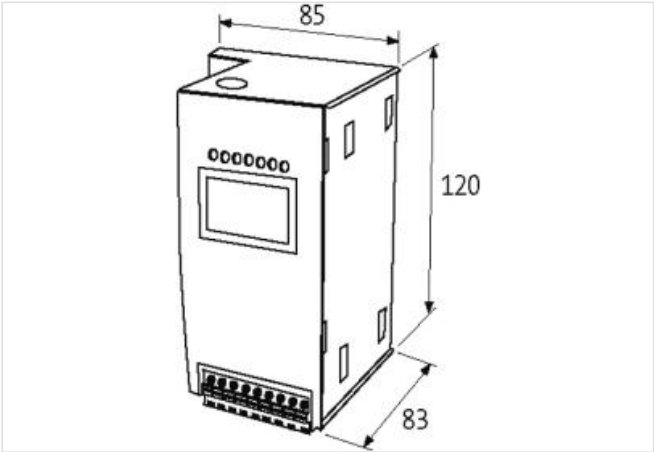

dati commerciali	
ECLASS-6.0	27242208
ECLASS-6.1	27242608
ECLASS-7.0	27242608
ECLASS-8.0	27242608
ECLASS-9.0	27242608
ECLASS-10.1	27242608
ECLASS-11.1	27242608
ECLASS-12.0	27242608
ETIM-5.0	EC001604
GTIN	4048879496674
Lotto minimo ordinabile	1
Numero di tariffa doganale	85176200

Dati tecnici Dati elettrici	
Corrente di esercizio nominale AS-Interface max	250 mA
Grado di sicurezza	PELV

Dati elettrici Alimentazione	
--------------------------------	--

Tensione di esercizio CC	24 V
--------------------------	------

Tensione di esercizio CC min	20 V
------------------------------	------

Tensione di esercizio CC max	30,6 V
------------------------------	--------

Dati tecnici | Comunicazione industriale

Protocollo supportato	EtherNet/IP
-----------------------	-------------

Comunicazione industriale | AS-Interface

Specifica AS-i	V3.0
----------------	------

Numero slave max	62
------------------	----

Interfaccia di diagnosi seriale	RJ45/Fieldbus
---------------------------------	---------------

Tempo di ciclo AS-i	150 µs × (numero di slaves + 2)
---------------------	---------------------------------

Installazione | Collegamento

Family construction form	RJ45
--------------------------	------

Protezione dei dispositivi | Elettrica

Grado di protezione (EN CEI 60529)	IP20
------------------------------------	------

Tensione di isolamento nominale	500 V
---------------------------------	-------

Dati meccanici | Dati di montaggio

Tipo di fissaggio	geschnappt
-------------------	------------

Suitable for mounting type	guida portante, (EN 60715)
----------------------------	----------------------------

Altezza	120 mm
---------	--------

Larghezza	85 mm
-----------	-------

Profondità	83 mm
------------	-------

Caratteristiche ambientali | Climatiche

Temperatura di esercizio min	0 °C
------------------------------	------

Temperatura di esercizio max	55 °C
------------------------------	-------

Temperatura di stoccaggio min	-25 °C
-------------------------------	--------

Temperatura di stoccaggio max	85 °C
-------------------------------	-------

Standard di prodotto	EN 61131-2, EN 62026-2
----------------------	------------------------