

MASI68 I/O modulo espansione

2 uscite analogiche U/I configurabili


AO2 - (E) 2× M12 (UI)
Cavi di connessione sull'online shop nella sezione "Tecnica di connessione".
Custodia pressofusa.

[Link al prodotto](#)

Immagine



Immagine rappresentativa

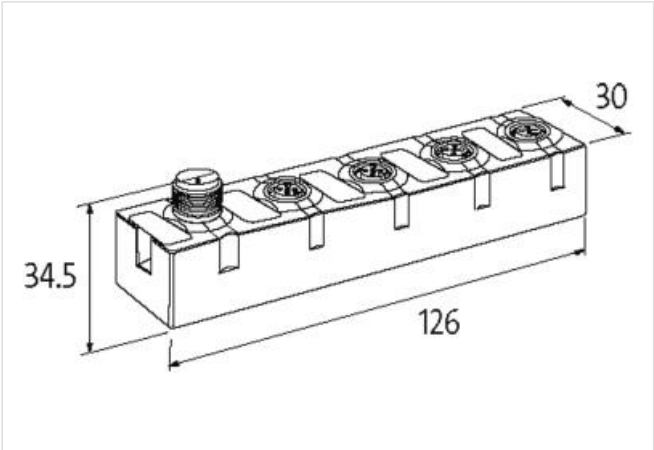

dati commerciali	
ECLASS-6.0	27242604
ECLASS-6.1	27242604
ECLASS-7.0	27242604
ECLASS-8.0	27242604
ECLASS-9.0	27242604
ECLASS-10.1	27242604
ECLASS-11.1	27242604
ECLASS-12.0	27242604
ETIM-5.0	EC001599
GTIN	4048879611183
Lotto minimo ordinabile	1
Numero di tariffa doganale	85176200
Dati elettrici Alimentazione	
Norm operating voltage	EN 61131-2
Tensione di esercizio UA CC	24 V
Tensione di esercizio UA CC min	18 V
Tensione di esercizio UA CC max	30,2 V
Tensione bus AS-Interface CC min	26,5 V
Tensione bus AS-Interface CC max	31,6 V
Corrente assorbita porta AS-i max	100 mA
Dati elettrici Uscita	

Carico max	60 Ω
Resistenza di carico min	1 kΩ
Tempo di conversione uscita analogica max	1,5 ms
Comunicazione industriale Dati bus	
Tipo di impostazione dell'indirizzo	Attacco M12 e apparecchio di programmazione, Master
Intervallo di indirizzi slave	(0), 1 ... 31
Comunicazione industriale AS-Interface	
Profilo (IO.ID.ID2)	S-7.3.5
Diagnosi	
Diagnostica	Nessuna tensione
Diagnostica tramite LED	per modulo
Indicatore LED	Connessione Ethernet/traffico dati
Protezione dei dispositivi Elettrica	
Grado di protezione (EN CEI 60529)	IP68
Dati meccanici Dati di montaggio	
Tipo di fissaggio	Avvitato
Altezza	126 mm
Larghezza	30 mm
Profondità	34,5 mm
Caratteristiche ambientali Climatiche	
Temperatura di esercizio min	-20 °C
Temperatura di esercizio max	60 °C
Temperatura di stoccaggio min	-20 °C
Temperatura di stoccaggio max	70 °C
Tipo di collegamento 3	
Tipo di collegamento 1	A B
Tipo di collegamento 2	Bus In
Tipo di collegamento 3	Bus Out
Family construction form	M12
Gender	female
Colore portacontatti	nero
Codifica	A
N. di poli	5
PIN 1	AO +
PIN 2	n.c.
PIN 3	AO -
PIN 4	n.c.
PIN 5	PE
Family construction form	M12
Gender	male
Colore portacontatti	nero
Codifica	A
N. di poli	4
PIN 1	AS-i +
PIN 2	0 V
PIN 3	AS-i -
PIN 4	24 V DC
Family construction form	M12
Gender	female
Colore portacontatti	nero
Codifica	A

N. di poli	5
PIN 1	AS-i +
PIN 2	0 V
PIN 3	AS-i -
PIN 4	24 V DC
PIN 5	n.c.