

Impact20 P DO16


Uscite digitali  
DO16 - 0.5 A  
Cavi di connessione sull'online shop nella sezione "Tecnica di connessione".

Link al prodotto

Immagine



Immagine rappresentativa

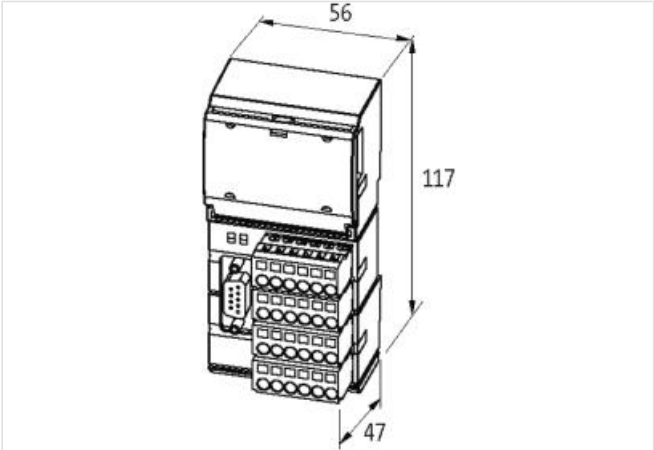

| dati commerciali                       |                                 |
|----------------------------------------|---------------------------------|
| ECLASS-6.0                             | 27242604                        |
| ECLASS-7.0                             | 27242604                        |
| ECLASS-8.0                             | 27242604                        |
| ECLASS-9.0                             | 27242604                        |
| ETIM-5.0                               | EC001599                        |
| GTIN                                   | 4048879048088                   |
| Lotto minimo ordinabile                | 1                               |
| Numero di tariffa doganale             | 85389099                        |
| Dati elettrici   Alimentazione         |                                 |
| Tensione di esercizio CC               | 24 V                            |
| Corrente cumulativa max                | 8 A                             |
| Corrente cumulativa UA max             | 12 A                            |
| Dati elettrici   Uscita                |                                 |
| Resistente a sovraccarico              | si                              |
| Protetto da cortocircuito              | si                              |
| Corrente di uscita per ciascun pin max | 0,5 A                           |
| Comunicazione industriale   Dati bus   |                                 |
| Intervallo di indirizzi min            | 3                               |
| Intervallo di indirizzi max            | 99                              |
| Tipo di impostazione dell'indirizzo    | Rotary switch                   |
| Diagnosi                               |                                 |
| Diagnostica                            | Nessuna tensione, Under voltage |

|                           |                                    |
|---------------------------|------------------------------------|
| Diagnostica tramite BUS   | per modulo e canale                |
| Diagnostica tramite LED   | per modulo e canale                |
| Diagnosi di cortocircuito | si                                 |
| Indicatore LED            | Connessione Ethernet/traffico dati |
| Diagnosi di sovraccarico  | si                                 |

Dati tecnici | Installazione

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| Sezione di collegamento max | 2,5 mm² |
|-----------------------------|---------|

Protezione dei dispositivi | Elettrica

|                                    |      |
|------------------------------------|------|
| Grado di protezione (EN CEI 60529) | IP20 |
|------------------------------------|------|

Dati meccanici | Dati di montaggio

|                            |                            |
|----------------------------|----------------------------|
| Tipo di fissaggio          | geschnappt                 |
| Suitable for mounting type | guida portante, (EN 60715) |
| Altezza                    | 117 mm                     |
| Larghezza                  | 56 mm                      |
| Profondità                 | 47 mm                      |

Caratteristiche ambientali | Climatiche

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| Temperatura di esercizio min  | 0 °C   |
| Temperatura di esercizio max  | 55 °C  |
| Temperatura di stoccaggio min | -20 °C |
| Temperatura di stoccaggio max | 70 °C  |

|                      |            |
|----------------------|------------|
| Standard di prodotto | EN 61131-2 |
|----------------------|------------|

Tipo di collegamento 5

|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| Tipo di collegamento 1   | Bus In              |
| Tipo di collegamento 2   | X0                  |
| Tipo di collegamento 3   | X1                  |
| Tipo di collegamento 4   | X2                  |
| Tipo di collegamento 5   | X3                  |
| Family construction form | D-Sub               |
| Gender                   | female              |
| Colore portacontatti     | bianco              |
| N. di poli               | 9                   |
| PIN 1                    | n.c.                |
| PIN 2                    | n.c.                |
| PIN 3                    | B                   |
| PIN 4                    | n.c.                |
| PIN 5                    | PE                  |
| PIN 6                    | 5 V                 |
| PIN 7                    | n.c.                |
| PIN 8                    | A                   |
| PIN 9                    | n.c.                |
| Connessione              | Morsetti a molla FK |
| Family construction form | morsetto            |
| Gender                   | female              |
| Colore portacontatti     | Incolore            |
| N. di poli               | 6                   |
| PIN 1                    | CH 00               |
| PIN 2                    | CH 01               |
| PIN 3                    | CH 02               |
| PIN 4                    | CH 03               |
| PIN 5                    | UI                  |
| PIN 6                    | 0 V                 |

|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| Connessione              | Morsetti a molla FK |
| Family construction form | morsetto            |
| Gender                   | female              |
| Colore portacontatti     | Incolore            |
| N. di poli               | 6                   |
| PIN 1                    | CH 10               |
| PIN 2                    | CH 11               |
| PIN 3                    | CH 12               |
| PIN 4                    | CH 13               |
| PIN 5                    | UA                  |
| PIN 6                    | 0 V                 |
| Connessione              | Morsetti a molla FK |
| Family construction form | morsetto            |
| Gender                   | female              |
| Colore portacontatti     | Incolore            |
| N. di poli               | 6                   |
| PIN 1                    | CH 20               |
| PIN 2                    | CH 21               |
| PIN 3                    | CH 22               |
| PIN 4                    | CH 23               |
| PIN 5                    | n.c.                |
| PIN 6                    | 0 V                 |
| Connessione              | Morsetti a molla FK |
| Family construction form | morsetto            |
| Gender                   | female              |
| Colore portacontatti     | Incolore            |
| N. di poli               | 6                   |
| PIN 1                    | CH 30               |
| PIN 2                    | CH 31               |
| PIN 3                    | CH 32               |
| PIN 4                    | CH 33               |
| PIN 5                    | FE                  |
| PIN 6                    | FE                  |