

## CUBE67 accessori

connettore interfaccia di sistema

M12

Femmina diritto

Connessione di sistema interna

con base di fissaggio


Flangia, distanza tra fori 30 mm, dima di foratura 3.3 mm

### Link al prodotto

#### Immagine



Immagine rappresentativa

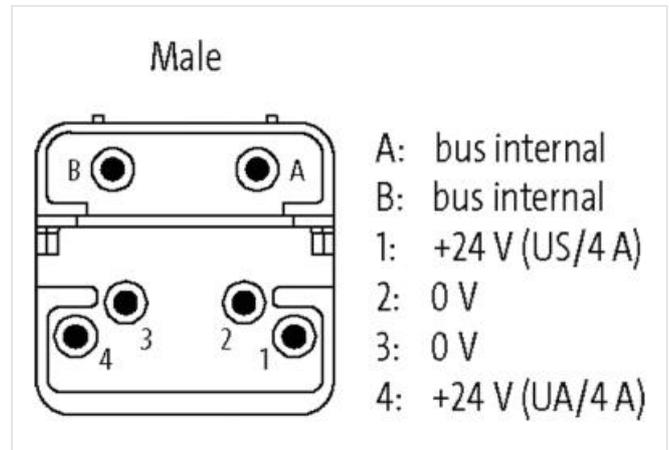

#### dati commerciali

ECLASS-6.0	27242692
ECLASS-6.1	27242692
ECLASS-7.0	27242692
ECLASS-8.0	27242692
ECLASS-9.0	27242692
ECLASS-10.1	27242692
ECLASS-11.1	27242692
ECLASS-12.0	27242692
ETIM-5.0	EC001583
GTIN	4048879047890
Lotto minimo ordinabile	1
Numero di tariffa doganale	85366990

#### Dati elettrici | Alimentazione

Tensione di esercizio CC	24 V
Corrente di esercizio max	4 A

#### Installazione | Collegamento

Connection information	Han-Brid®, 6-polig
Family construction form	M12
Gender	female
Cicli di collegamento min	500

#### Installazione | Configurazione dei pin

N. di poli	6
------------	---

#### Protezione dei dispositivi | Elettrica

Grado di protezione (EN CEI 60529) IP65

**Dati meccanici | Dati di montaggio**

Altezza 80,5 mm

Larghezza 40 mm

Profondità 40 mm

**Caratteristiche ambientali | Climatiche**

Temperatura di esercizio min -40 °C

Temperatura di esercizio max 85 °C