

Cube67 Diagnostic Gateway

Cube67  
Gateway di diagnostica  
Ethernet TCP/IP

[Link al prodotto](#)

Immagine


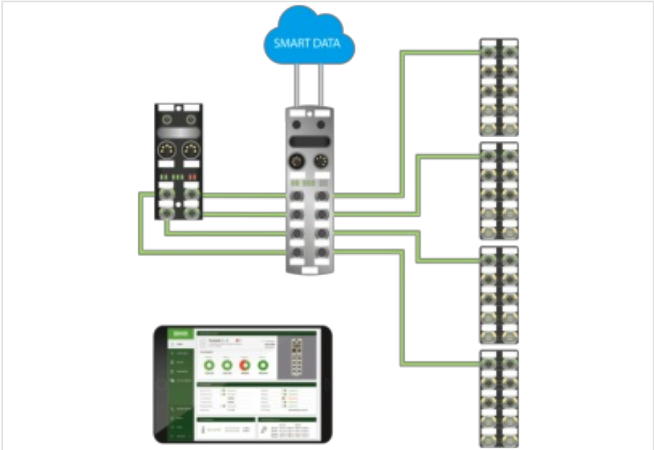


Immagine rappresentativa

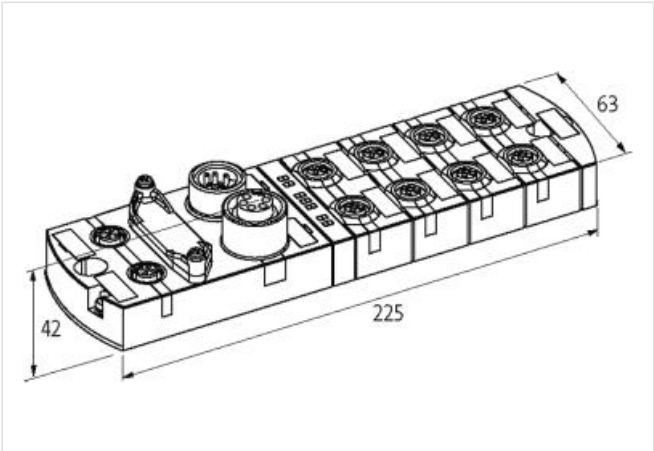

| dati commerciali |          |
|------------------|----------|
| ECLASS-6.0       | 27242608 |
| ECLASS-6.1       | 27242608 |
| ECLASS-7.0       | 27242608 |
| ECLASS-8.0       | 27242608 |
| ECLASS-9.0       | 27242608 |
| ECLASS-10.1      | 27242608 |
| ECLASS-11.1      | 27242608 |
| ECLASS-12.0      | 27242608 |

|                                            |                             |
|--------------------------------------------|-----------------------------|
| ETIM-5.0                                   | EC001604                    |
| GTIN                                       | 4048879652216               |
| Lotto minimo ordinabile                    | 1                           |
| Numero di tariffa doganale                 | 85389099                    |
| Dati elettrici   Alimentazione             |                             |
| Tensione di esercizio CC                   | 24 V                        |
| Tensione di esercizio CC min               | 18 V                        |
| Tensione di esercizio CC max               | 30 V                        |
| Corrente assorbita max                     | 200 mA                      |
| Comunicazione industriale   Dati bus       |                             |
| Connessione di sistema interna             | si                          |
| Protezione dei dispositivi   Elettrica     |                             |
| Grado di protezione (EN CEI 60529)         | IP67                        |
| Protezione contro l'inversione di polarità | si                          |
| Protezione sovratensione                   | si                          |
| Dati meccanici   Dati di montaggio         |                             |
| Suitable for mounting type                 | Fissaggio a vite con 2 fori |
| Altezza                                    | 42 mm                       |
| Larghezza                                  | 63 mm                       |
| Profondità                                 | 225 mm                      |
| Caratteristiche ambientali   Climatiche    |                             |
| Temperatura di esercizio min               | 0 °C                        |
| Temperatura di esercizio max               | 55 °C                       |
| Temperatura di stoccaggio min              | -25 °C                      |
| Temperatura di stoccaggio max              | 70 °C                       |
| Tipo di collegamento 4                     |                             |
| Tipo di collegamento 1                     | Bus Out                     |
| Tipo di collegamento 2                     | Port1, Port2                |
| Tipo di collegamento 3                     | Power In                    |
| Tipo di collegamento 4                     | Power Out                   |
| Family construction form                   | M12                         |
| Gender                                     | female                      |
| Colore portacontatti                       | nero                        |
| Codifica                                   | A                           |
| N. di poli                                 | 6                           |
| PIN 1                                      | 24 V DC (UA)                |
| PIN 2                                      | 24 V DC (US)                |
| PIN 3                                      | 0 V                         |
| PIN 4                                      | Bus internal                |
| PIN 5                                      | Bus internal                |
| PIN 6                                      | 0 V                         |
| Tipo di fissaggio                          | inserito, Avvitato          |
| Coppia di serraggio                        | 0,6 Nm                      |
| Family construction form                   | M12                         |
| Gender                                     | female                      |
| Colore portacontatti                       | nero                        |
| Codifica                                   | D                           |
| N. di poli                                 | 4                           |
| PIN 1                                      | TD +                        |
| PIN 2                                      | RD +                        |
| PIN 3                                      | TD -                        |
| PIN 4                                      | RD -                        |

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| Family construction form | 7/8"         |
| Gender                   | male         |
| Colore portacontatti     | nero         |
| N. di poli               | 5            |
| PIN 1                    | 0 V          |
| PIN 2                    | 0 V          |
| PIN 3                    | PE           |
| PIN 4                    | 24 V DC (US) |
| PIN 5                    | 24 V DC (UA) |
| Family construction form | 7/8"         |
| Gender                   | female       |
| Colore portacontatti     | nero         |
| N. di poli               | 5            |
| PIN 1                    | 0 V          |
| PIN 2                    | 0 V          |
| PIN 3                    | PE           |
| PIN 4                    | 24 V DC (US) |
| PIN 5                    | 24 V DC (UA) |