

MVP12 IOL-A Plastico DI16

Hub IO-Link Classe A, 16 ingressi digitali


Modulo compatto  
IO-Link V1.1  
Cavi di connessione sull'online shop nella sezione "Tecnica di connessione".  
Custodia pressofusa.

Link al prodotto

Immagine



Immagine rappresentativa

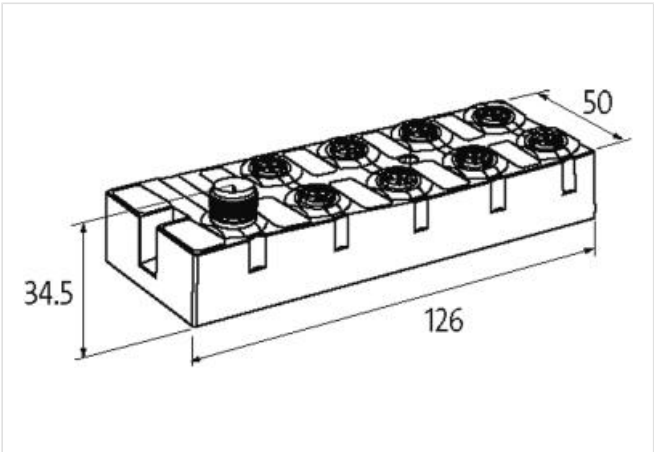

| dati commerciali                    |                         |
|-------------------------------------|-------------------------|
| ECLASS-6.0                          | 27242604                |
| ECLASS-6.1                          | 27242604                |
| ECLASS-7.0                          | 27242604                |
| ECLASS-8.0                          | 27242604                |
| ECLASS-9.0                          | 27242604                |
| ECLASS-10.1                         | 27242604                |
| ECLASS-11.1                         | 27242604                |
| ECLASS-12.0                         | 27242604                |
| ETIM-5.0                            | EC001599                |
| GTIN                                | 4048879695688           |
| Lotto minimo ordinabile             | 1                       |
| Numero di tariffa doganale          | 85369010                |
| Dati elettrici   Ingresso           |                         |
| Type input                          | PNP (EN 61131-2) Type 3 |
| Filtro per tempo di ingresso        | 1 ms                    |
| Comunicazione industriale   IO-Link |                         |
| IO-Link ID revisione                | V1.1                    |
| IO-Link tipo                        | Device                  |
| IO-Link tempo di ciclo min          | 2,3 ms                  |
| IO-Link transmission rate           | COM2 (38.4 kbit/s)      |

|                                         |                                               |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Port Class                              | A                                             |
| Diagnosi                                |                                               |
| Diagnostica tramite LED                 | per modulo e canale                           |
| IO-Link eventi                          | Nessuna tensione, Sottotensione alimentazione |
| Diagnosi di cortocircuito               | si                                            |
| Indicatore LED                          | Connessione Ethernet/traffico dati            |
| Diagnosi di sovraccarico                | si                                            |
| Protezione dei dispositivi   Elettrica  |                                               |
| Grado di protezione (EN CEI 60529)      | IP67                                          |
| Dati meccanici   Dati di montaggio      |                                               |
| Suitable for mounting type              | Fissaggio a vite con 2 fori                   |
| Altezza                                 | 126 mm                                        |
| Larghezza                               | 50 mm                                         |
| Profondità                              | 34,5 mm                                       |
| Caratteristiche ambientali   Climatiche |                                               |
| Temperatura di esercizio min            | -25 °C                                        |
| Temperatura di esercizio max            | 70 °C                                         |
| Temperatura di stoccaggio min           | -40 °C                                        |
| Temperatura di stoccaggio max           | 70 °C                                         |
| Tipo di collegamento 4                  |                                               |
| Tipo di collegamento 1                  | X0-X7                                         |
| Tipo di collegamento 2                  | X0-X7                                         |
| Tipo di collegamento 3                  | XZ1                                           |
| Tipo di collegamento 4                  | XZ1                                           |
| Family construction form                | M12                                           |
| Gender                                  | female                                        |
| Colore portacontatti                    | nero                                          |
| Codifica                                | A                                             |
| N. di poli                              | 5                                             |
| PIN 1                                   | 24 V DC (US)                                  |
| PIN 2                                   | DI                                            |
| PIN 3                                   | 0 V                                           |
| PIN 4                                   | DI                                            |
| PIN 5                                   | n.c.                                          |
| Family construction form                | M12                                           |
| Gender                                  | female                                        |
| Codifica                                | A                                             |
| N. di poli                              | 5                                             |
| PIN 1                                   | 24 V DC US                                    |
| PIN 2                                   | DI                                            |
| PIN 3                                   | 0 V                                           |
| PIN 4                                   | DI                                            |
| PIN 5                                   | n.c.                                          |
| Family construction form                | M12                                           |
| Gender                                  | male                                          |
| Codifica                                | A                                             |
| N. di poli                              | 5                                             |
| PIN 1                                   | 24 V DC US                                    |
| PIN 2                                   | n.c.                                          |
| PIN 3                                   | 0 V                                           |
| PIN 4                                   | IO-Link                                       |
| PIN 5                                   | n.c.                                          |

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| Family construction form | M12          |
| Gender                   | male         |
| Codifica                 | A            |
| N. di poli               | 5            |
| PIN 1                    | 24 V DC (US) |
| PIN 2                    | n.c.         |
| PIN 3                    | 0 V          |
| PIN 4                    | IO-Link      |
| PIN 5                    | n.c.         |