

**portaschede formato Europa**

SKP 64 1G

Morsetti a vite

64 poli G (EN 60603)

Fila z, b, d, f

Con l'adattatore a scatto verticale SASA 135 cod. 63900 il portacartellino può essere montato ad angolo retto sulla guida.

The D2 size is for a card senza a front plate.

Entrambe le levette di bloccaggio gialle sono premute verso il basso. La scheda formato Europa viene infilata nel portascheda e bloccata assicurando così un alloggiamento sicuro. Premendo le levette di bloccaggio la scheda viene espulsa e può quindi essere estratta.

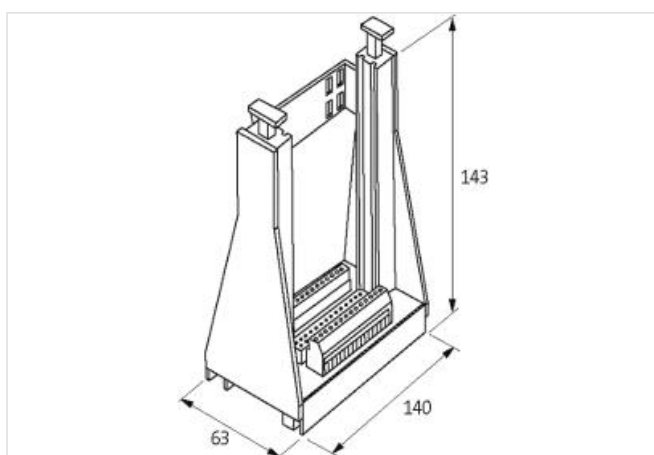
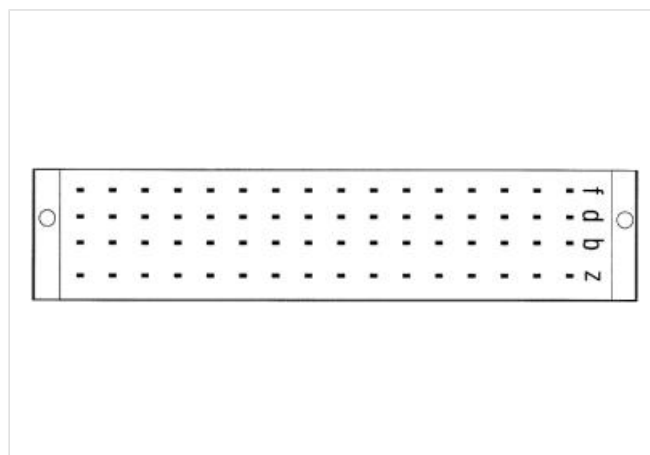
[Link al prodotto](#)
**Immagine**


Immagine rappresentativa


**dati commerciali**

|            |          |
|------------|----------|
| ECLASS-6.0 | 27260710 |
| ECLASS-6.1 | 27260704 |

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| ECLASS-7.0                 | 27440402      |
| ECLASS-8.0                 | 27440402      |
| ECLASS-9.0                 | 27440402      |
| ECLASS-10.1                | 27440402      |
| ECLASS-11.1                | 27460201      |
| ECLASS-12.0                | 27460201      |
| ETIM-5.0                   | EC002780      |
| GTIN                       | 4048879042109 |
| Lotto minimo ordinabile    | 1             |
| Numero di tariffa doganale | 85366990      |

**Dati elettrici | Alimentazione**

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| Tensione di esercizio CA  | 250 V |
| Corrente di esercizio max | 3 A   |

**Dati tecnici | Installazione**

|                                      |                   |
|--------------------------------------|-------------------|
| Sezione di collegamento monofilo max | 4 mm <sup>2</sup> |
|--------------------------------------|-------------------|

**Installazione | Configurazione dei pin**

|            |    |
|------------|----|
| N. di poli | 64 |
|------------|----|

**Protezione dei dispositivi | Elettrica**

|                                         |   |
|-----------------------------------------|---|
| Categoria di sovratensione (EN 60664-1) | I |
|-----------------------------------------|---|

**Protezione dei dispositivi | Fluidi**

|                  |                            |
|------------------|----------------------------|
| Flame resistance | Difficilmente infiammabile |
|------------------|----------------------------|

**Dati tecnici | Dati meccanici**

|                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| Tipo di costruzione barra prese | G (EN 60603) |
|---------------------------------|--------------|

**Dati meccanici | Dati del materiale**

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Materiale custodia | Plastica |
|--------------------|----------|

**Dati meccanici | Dati di montaggio**

|                            |                            |
|----------------------------|----------------------------|
| Tipo di fissaggio          | Avvitato, geschnappt       |
| Suitable for mounting type | guida portante, (EN 60715) |
| Altezza                    | 137 mm                     |
| Larghezza                  | 70 mm                      |
| Profondità                 | 170 mm                     |