

MKS/BCD-1300 modulo diodi

guida DIN / morsetti a vite

Diodo universale 1 300 V, 1 A

Logica a diodi per la conversione da esadecimale in binario

[Link al prodotto](#)

Immagine


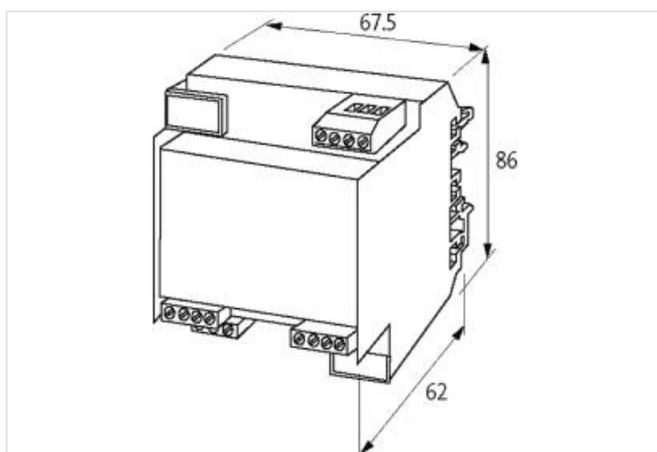


Immagine rappresentativa

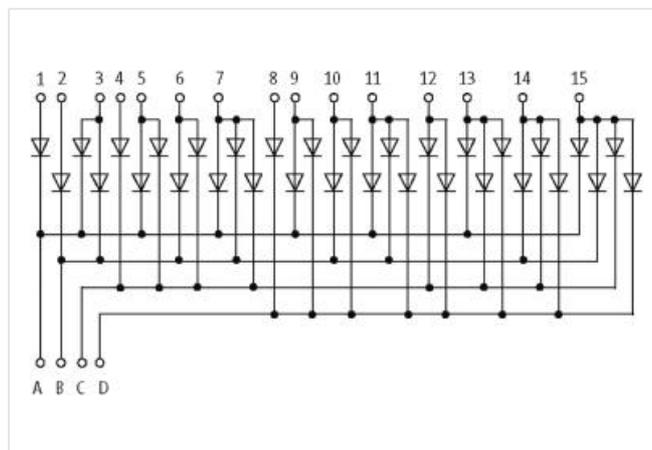

dati commerciali

| | |
|-------------|----------|
| ECLASS-6.0 | 27371010 |
| ECLASS-6.1 | 27371010 |
| ECLASS-7.0 | 27371010 |
| ECLASS-8.0 | 27371010 |
| ECLASS-9.0 | 27371010 |
| ECLASS-10.1 | 27371010 |
| ECLASS-11.1 | 27371010 |
| ECLASS-12.0 | 27371010 |

| | |
|----------------------------|---------------|
| ETIM-5.0 | EC002780 |
| GTIN | 4048879041829 |
| Lotto minimo ordinabile | 1 |
| Numero di tariffa doganale | 85411000 |

Dati meccanici | Dati di montaggio

| | |
|----------------------------|---------------------------------|
| Tipo di fissaggio | geschnappt |
| Suitable for mounting type | Guida DIN TH35, G32, (EN 60715) |
| Altezza | 86 mm |
| Larghezza | 67,5 mm |
| Profondità | 62 mm |

Caratteristiche ambientali | Climatiche

| | |
|------------------------------|--------|
| Temperatura di esercizio min | -20 °C |
| Temperatura di esercizio max | 60 °C |

Tipo di collegamento 2

| | |
|--------------------------|--------------------|
| Connessione | Morsetti a vite SK |
| Family construction form | morsetto |
| Gender | female |
| N. di poli | 4 |
| PIN 1 | D |
| PIN 2 | C |
| PIN 3 | B |
| PIN 4 | A |
| Connessione | Morsetti a vite SK |
| Family construction form | morsetto |
| Gender | female |
| N. di poli | 15 |