

Modlink MSDD accoppiatori bus ibridi

conversione elettrica-elettrica (passiva)

CU, CU (femmina/femmina)


Han-Brid® è un marchio registrato della HARTING KGaA.

Link al prodotto

Immagine



Immagine rappresentativa

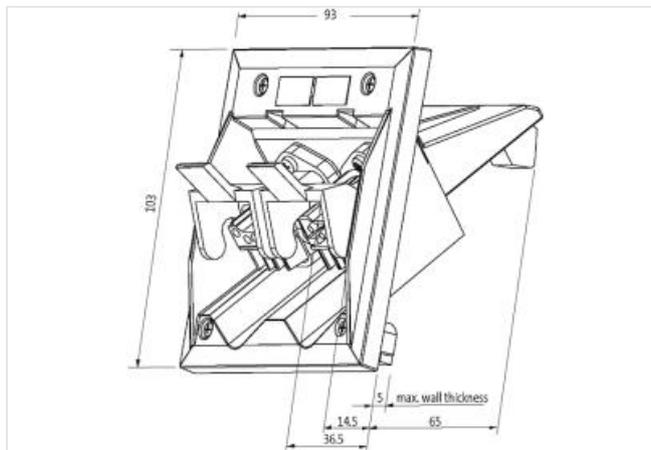

dati commerciali

ECLASS-6.0	27189217
ECLASS-7.0	27189217
ECLASS-8.0	27189217
ECLASS-9.0	27189217
ETIM-5.0	EC002641
GTIN	4048879041492
Lotto minimo ordinabile	1
Numero di tariffa doganale	85366990

Dati elettrici | Alimentazione

Tensione di esercizio CC	24 V
--------------------------	------

Dati tecnici | Comunicazione industriale

Velocità di trasmissione max	12 MBit/s
------------------------------	-----------

Dati tecnici | Installazione

Sezione di collegamento monofilo max	0,25 mm ²
Sezione di collegamento filo multiplo/capillare max	2,5 mm ²

Installazione | Collegamento

Connessione	Morsetti a molla plug-in
-------------	--------------------------

Dati tecnici | Protezione dei dispositivi

Schermato	no
-----------	----

Protezione dei dispositivi | Fluidi

Flame resistance Difficilmente infiammabile

Dati meccanici | Dati del materiale

Colore alloggiamento	nero
Materiale custodia	Plastica

Dati meccanici | Dati di montaggio

Altezza sezione	90 mm
Larghezza sezione	80 mm
Altezza	103 mm
Larghezza	93 mm
Profondità	65 mm

Caratteristiche ambientali | Climatiche

Temperatura di esercizio min	-25 °C
Temperatura di esercizio max	50 °C