

MSVD presa d'alimentazione NEMA (GFCI)

guida DIN

USA (2× NEMA-GFCI 5-20)
(Ground Fault Circuit Interrupter)
Morsetti a vite


Ciascuna presa può essere caricata con 20 A, il carico totale di entrambe le prese deve essere inferiore a 30 A.

Link al prodotto

Immagine



Immagine rappresentativa

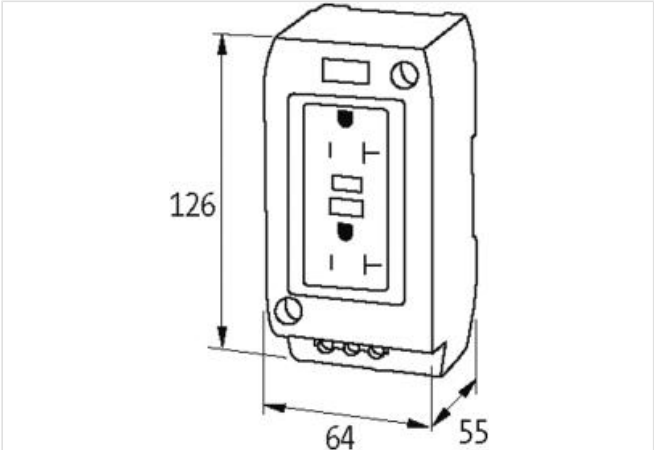

dati commerciali	
ECLASS-6.0	27189217
ECLASS-6.1	27142305
ECLASS-7.0	27142305
ECLASS-8.0	27142305
ECLASS-9.0	27142305
ECLASS-10.1	27142305
ECLASS-11.1	27142305
ECLASS-12.0	27142305
ETIM-5.0	EC000020
GTIN	4048879041386
Lotto minimo ordinabile	1
Numero di tariffa doganale	85366990
Dati tecnici Dati elettrici	
Corrente di dispersione min	4 mA
Corrente di dispersione max	6 mA
Dati elettrici Alimentazione	
Tensione di esercizio CA	125 V
Corrente di esercizio max	20 A
Dati tecnici Installazione	
Sezione di collegamento max	6 mm²

Installazione | Collegamento

Connessione Morsetti a vite SK

Dati meccanici | Dati di montaggio

Tipo di fissaggio	geschnappt
Suitable for mounting type	guida portante, (EN 60715)
Altezza	126 mm
Larghezza	64 mm
Profondità	55 mm