

Emergency stop con 2 aperture positive

Pulsante Emergency Stop con LED, connessione M12 (8 poli), IP65

E-Stop 72 2NC L M12(8)  
con connettore M12  
8 poli  
Pulsante Emergency-Stop  
2 NC (apertura forzata)  
anello LED luminoso

[Link al prodotto](#)

Immagine



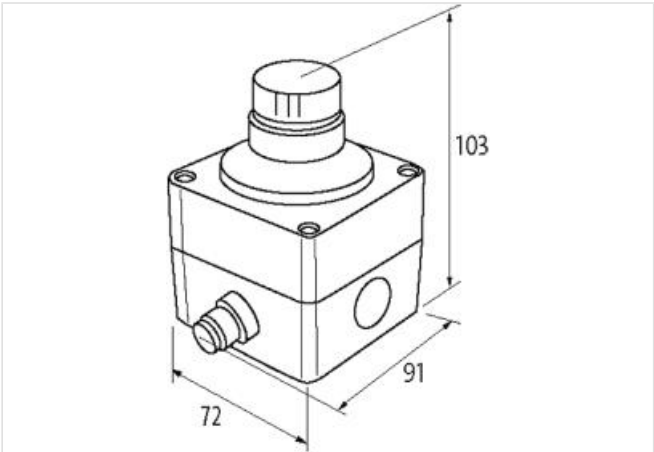


Immagine rappresentativa

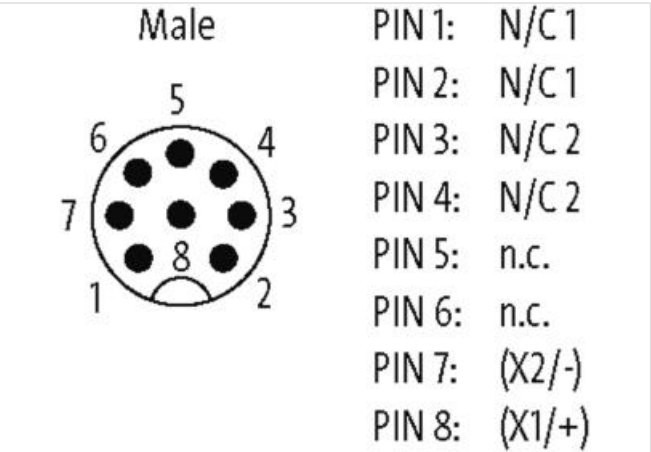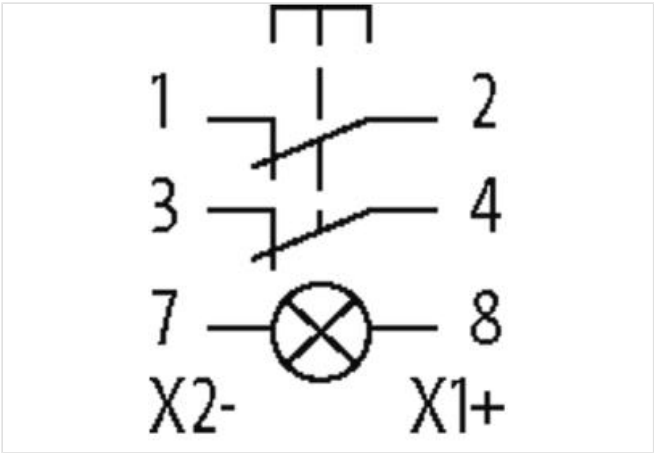

| dati commerciali |          |
|------------------|----------|
| ECLASS-6.0       | 27371244 |
| ECLASS-6.1       | 27371244 |
| ECLASS-7.0       | 27371244 |
| ECLASS-8.0       | 27371244 |

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| ECLASS-9.0                 | 27371244      |
| ECLASS-10.1                | 27371244      |
| ECLASS-11.1                | 27371244      |
| ECLASS-12.0                | 27371244      |
| ETIM-5.0                   | EC002034      |
| GTIN                       | 4048879594813 |
| Lotto minimo ordinabile    | 1             |
| Numero di tariffa doganale | 85365080      |

Dati tecnici | Dati elettrici

|                                                   |                   |
|---------------------------------------------------|-------------------|
| Tensione di esercizio CA/CC illuminazione LED min | 12 V              |
| Tensione di esercizio CA/CC illuminazione LED max | 30 V              |
| Corrente di esercizio illuminazione LED           | 15 mA @24 V AC/DC |

Dati elettrici | Uscita

|                                           |             |
|-------------------------------------------|-------------|
| Categoria di uso CA-15 (EN IEC 60947-5-1) | 3 A @ 250 V |
| Categoria di uso CC-13 (EN IEC 60947-5-1) | 2 A @ 24 V  |
| Corrente di commutazione (CA-15)          | 30 A        |
| Corrente di commutazione (CC-13)          | 2,2 A       |

Dati tecnici | Protezione dei dispositivi

|                         |                                                       |
|-------------------------|-------------------------------------------------------|
| Condizione durata utile | In funzione del carico, In funzione della temperatura |
|-------------------------|-------------------------------------------------------|

Protezione dei dispositivi | Elettrica

|                                    |               |
|------------------------------------|---------------|
| Grado di protezione (EN CEI 60529) | IP65          |
| Durata utile elettrica             | 1000000 Cicli |

Protezione dei dispositivi | Meccanica

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Durata utile meccanica      | 1000000 Cicli |
| Durata utile meccanica B10d | 250000 Cicli  |

Dati tecnici | Dati meccanici

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Tempo di rimbalzo max | 9 ms |
|-----------------------|------|

Dati meccanici | Dati del materiale

|                    |      |
|--------------------|------|
| Materiale morsetti | AgNi |
|--------------------|------|

Dati meccanici | Dati di montaggio

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Tipo di fissaggio | Avvitato |
| Altezza           | 103 mm   |
| Larghezza         | 72 mm    |
| Profondità        | 91 mm    |

Caratteristiche ambientali | Climatiche

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| Temperatura di esercizio min  | -25 °C |
| Temperatura di esercizio max  | 60 °C  |
| Temperatura di stoccaggio min | -25 °C |
| Temperatura di stoccaggio max | 85 °C  |

Dati tecnici | Affidabilità

|                             |      |
|-----------------------------|------|
| Lambda contatto di apertura | 20 % |
|-----------------------------|------|

Tipo di collegamento 1

|                          |      |
|--------------------------|------|
| Family construction form | M12  |
| Gender                   | male |
| Colore portacontatti     | nero |
| Codifica                 | A    |
| N. di poli               | 8    |
| PIN 1                    | NC 1 |
| PIN 2                    | NC 1 |

|       |       |
|-------|-------|
| PIN 3 | NC 2  |
| PIN 4 | NC 2  |
| PIN 7 | X 2 - |
| PIN 8 | X 1 + |