

segnalatore LED giallo

24V AC/DC - 15 mA - K5 - IP40

(giallo)  
24 V AC/DC  
Grado di protezione IP40

Link al prodotto

Immagine

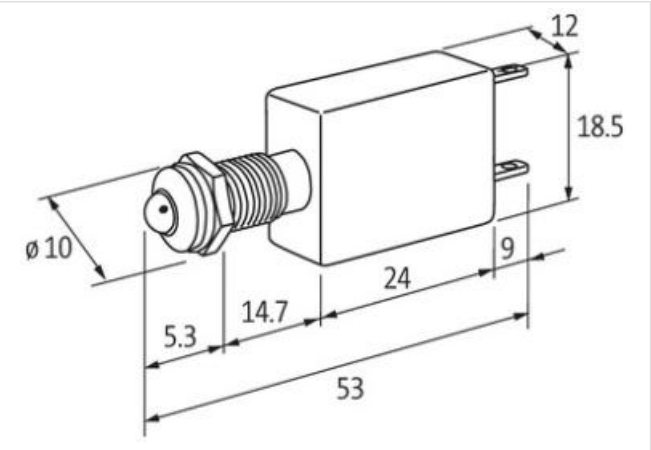
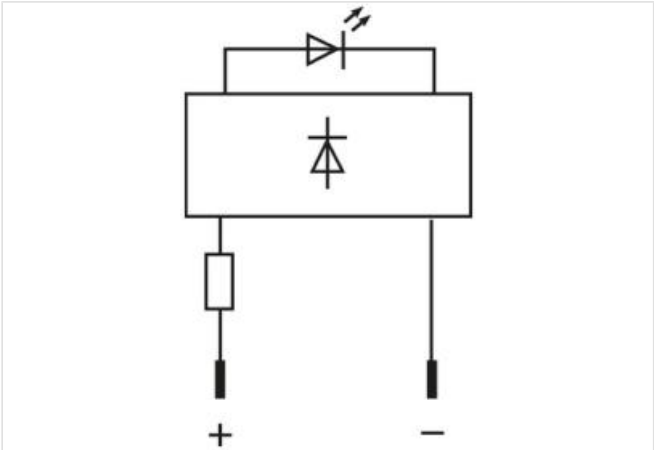


Immagine rappresentativa

| dati commerciali        |               |
|-------------------------|---------------|
| ECLASS-6.0              | 27261590      |
| ECLASS-6.1              | 27261501      |
| ECLASS-7.0              | 27261501      |
| ECLASS-8.0              | 27261501      |
| ECLASS-9.0              | 27261501      |
| ECLASS-10.1             | 27261501      |
| ECLASS-11.1             | 27261501      |
| ECLASS-12.0             | 27261501      |
| ETIM-5.0                | EC000272      |
| GTIN                    | 4048879041027 |
| Lotto minimo ordinabile | 10            |

Numero di tariffa doganale 85318070

**Dati elettrici | Alimentazione**

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Tensione di esercizio CA     | 24 V   |
| Tensione di esercizio CA min | 20,4 V |
| Tensione di esercizio CA max | 26,4 V |
| Tensione di esercizio CC     | 24 V   |
| Tensione di esercizio CC min | 20,4 V |
| Tensione di esercizio CC max | 26,4 V |
| Corrente assorbita min       | 13 mA  |
| Corrente assorbita max       | 17 mA  |

**Installazione | Collegamento**

Connection information Faston 2.8x0.8 mm

**Protezione dei dispositivi | Elettrica**

Grado di protezione (EN CEI 60529) IP40

**Dati tecnici | Dati meccanici**

Diametro LED 5 mm

**Dati meccanici | Dati del materiale**

Colore alloggiamento grigio  
Materiale custodia PVC

**Dati meccanici | Dati di montaggio**

Diametro foro della piastra frontale 8 mm  
Altezza 18,5 mm  
Larghezza 12 mm  
Profondità 53 mm

**Caratteristiche ambientali | Climatiche**

Temperatura di esercizio min -40 °C  
Temperatura di esercizio max 70 °C