

MEN alimentatore mono/bifase, filtrato

IN: 115/230+/-10VAC OUT: :24V/7,5ADC

Corrente: 7.5 A  
Potenza d'uscita: 180 W  
senza adattatore per guida DIN  
Questo alimentatore soddisfa la norma (EN 61000-3-2) per le correnti di armonica  
Per fissaggio in qualunque posizione su piano verticale

Link al prodotto

Immagine

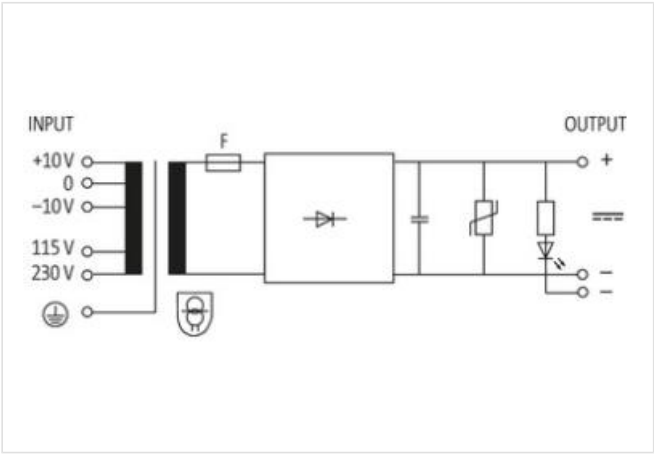


Immagine rappresentativa

| dati commerciali              |               |
|-------------------------------|---------------|
| ECLASS-6.0                    | 27049002      |
| ECLASS-7.0                    | 27049002      |
| ECLASS-8.0                    | 27049002      |
| ECLASS-9.0                    | 27040701      |
| ETIM-5.0                      | EC002540      |
| GTIN                          | 4048879079969 |
| Lotto minimo ordinabile       | 1             |
| Numero di tariffa doganale    | 85044095      |
| Dati tecnici   Dati elettrici |               |

Grado di sicurezzaSELV

| Dati elettrici   Alimentazione                     |                                      |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Frequenza di rete                                  | 50 ... 60 Hz                         |
| Dati elettrici   Ingresso                          |                                      |
| Fusibile 1 lato primario esterno                   | 3 A @115 V AC                        |
| Fusibile 2 lato primario esterno                   | 1,5 A @230 V AC                      |
| Caratteristica prefusibile                         | Ritardato                            |
| Tensione di ingresso 1 CA                          | 115 V                                |
| Tensione di ingresso 1 CA min                      | 105 V                                |
| Tensione di ingresso 1 CA max                      | 125 V                                |
| Tensione di ingresso 2 CA                          | 230 V                                |
| Tensione di ingresso 2 CA min                      | 220 V                                |
| Tensione di ingresso 2 CA max                      | 240 V                                |
| Corrente di ingresso con tensione di ingresso 1 CA | 2,84 A                               |
| Corrente di ingresso con tensione di ingresso 2 CA | 1,42 A                               |
| Dati elettrici   Uscita                            |                                      |
| Fusibile lato secondario esterno                   | 15 A                                 |
| Circuito d'uscita                                  | Condensatore di filtraggio, LED, VDR |
| Tensione di uscita CC                              | 24 V                                 |
| Tensione di uscita impostabile                     | no                                   |
| Output current max.                                | 9 A                                  |
| Tipo di costruzione fusibile secondario            | Fusibile piatto FKS                  |
| Ondulazione residua max                            | 5 %                                  |
| Dati meccanici   Dati di montaggio                 |                                      |
| Suitable for mounting type                         | Schlüssellochaufhängung              |
| Misura di fissaggio a                              | 86,5 mm                              |
| Misura di fissaggio b                              | 90 mm                                |
| Misura di fissaggio c                              | 5,8 mm                               |
| Altezza                                            | 103 mm                               |
| Larghezza                                          | 105 mm                               |
| Profondità                                         | 150,5 mm                             |
| Caratteristiche ambientali   Climatiche            |                                      |
| Temperatura di esercizio min                       | -20 °C                               |
| Temperatura di esercizio max                       | 60 °C                                |
| Derating da                                        | 40 °C                                |
|                                                    |                                      |
| Standard di prodotto                               | EN 61558-2-6, EN 62041 category I    |
| CEM                                                | EN 55011 B, EN 61000-3-2             |
| Tipo di collegamento 3                             |                                      |
| Connessione                                        | Morsetti a vite SK                   |
| Family construction form                           | morsetto                             |
| Gender                                             | female                               |
| Colore portacontatti                               | metallic                             |
| N. di poli                                         | 1                                    |
| PIN 1                                              | PE                                   |
| Connessione                                        | Morsetti a vite SK                   |
| Family construction form                           | morsetto                             |
| Gender                                             | female                               |
| Colore portacontatti                               | verde                                |
| N. di poli                                         | 3                                    |

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| PIN 1                    | +                  |
| PIN 2                    | -                  |
| PIN 3                    | -                  |
| Connessione              | Morsetti a vite SK |
| Family construction form | morsetto           |
| Gender                   | female             |
| Colore portacontatti     | verde              |
| N. di poli               | 5                  |
| PIN 1                    | + 10 V             |
| PIN 3                    | - 10 V             |
| PIN 4                    | 115 V              |
| PIN 5                    | 230 V              |