

MASI ASI alim. mono. switching al primario

IN: 230VAC OUT: 30,5V/2,8ADC

INPUT: 230 V AC
Corrente: 2.8 A
Monofase, switching al primario
Grado di protezione IP20
Apparecchio a specifica AS-Interface per gli alimentatori (PELV)

[Link al prodotto](#)

Immagine


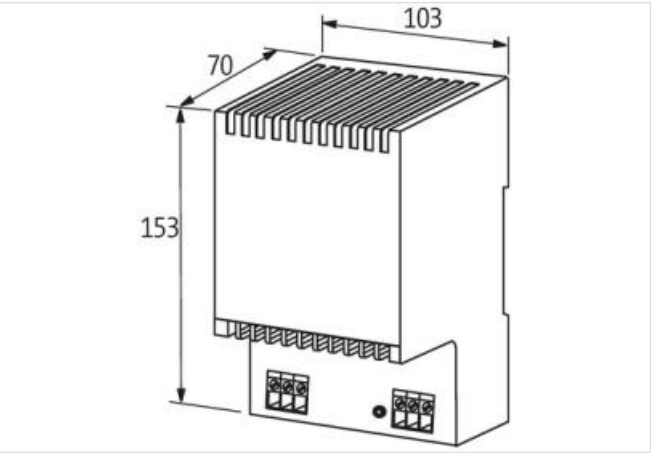


Immagine rappresentativa

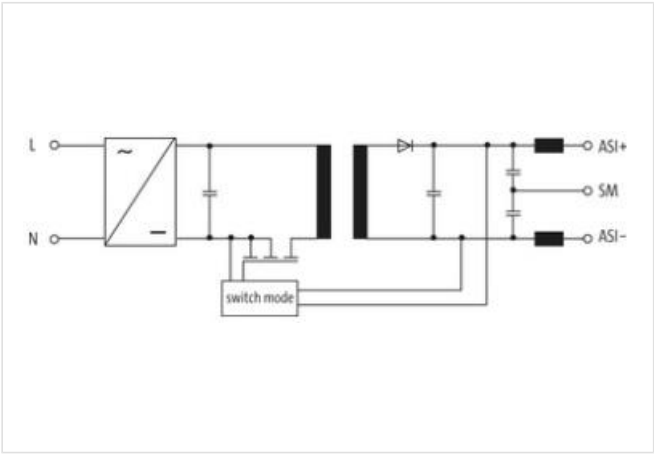

dati commerciali	
ECLASS-6.0	27049002
ECLASS-7.0	27049002
ECLASS-8.0	27049002
ECLASS-9.0	27040701
ETIM-5.0	EC002540

GTIN	4048879079815
------	---------------

Lotto minimo ordinabile	1
-------------------------	---

Numero di tariffa doganale	85044095
----------------------------	----------

Dati tecnici | Dati elettrici

Grado di sicurezza	SELV
--------------------	------

Dati elettrici | Alimentazione

Frequenza di rete	50 ... 60 Hz
-------------------	--------------

Dati elettrici | Ingresso

Caratteristica prefusibile	Ritardato
----------------------------	-----------

Tensione di ingresso 1 CA	230 V
---------------------------	-------

Corrente di ingresso CA	0,8 A
-------------------------	-------

Inrush current max.	20 A
---------------------	------

Prefusibile esterno per fase max	10 A
----------------------------------	------

Rendimento	85 %
------------	------

Dati elettrici | Uscita

Circuito d'uscita	Filtro a specifica AS-Interface
-------------------	---------------------------------

Potenza in uscita	85,4 W
-------------------	--------

Tensione di uscita CC	30,5 V
-----------------------	--------

Tensione di uscita CC min	29,58 V
---------------------------	---------

Tensione di uscita CC max	31,42 V
---------------------------	---------

Tensione di uscita impostabile	no
--------------------------------	----

Output current max.	2,8 A
---------------------	-------

Alimentazione tampone per caduta di rete min	30 ms @ 230 V AC
--	------------------

Ondulazione residua (s-s) max	50 mV
-------------------------------	-------

Protezione dei dispositivi | Elettrica

Grado di protezione (EN CEI 60529)	IP20
------------------------------------	------

Protezione da sovraccarico uscita	si
-----------------------------------	----

Protezione da cortocircuito uscita	si
------------------------------------	----

Dati meccanici | Dati di montaggio

Tipo di fissaggio	geschnappt
-------------------	------------

Suitable for mounting type	Guida DIN TH35, (EN 60715)
----------------------------	----------------------------

Caratteristiche ambientali | Climatiche

Temperatura di esercizio min	-10 °C
------------------------------	--------

Temperatura di esercizio max	60 °C
------------------------------	-------

Standard di prodotto	IEC 61010-2-201
----------------------	-----------------

CEM	EN 55022 B
-----	------------

Low Voltage Directive	EN 61204-3
-----------------------	------------