

NG 5 rettificatore monofase

IN: 41VAC OUT: 24V/5A

Rettificatori, monofase
INPUT: max. 41 V AC
Potenza d'uscita: 120 W
Corrente: max. 5 A

[Link al prodotto](#)

Immagine


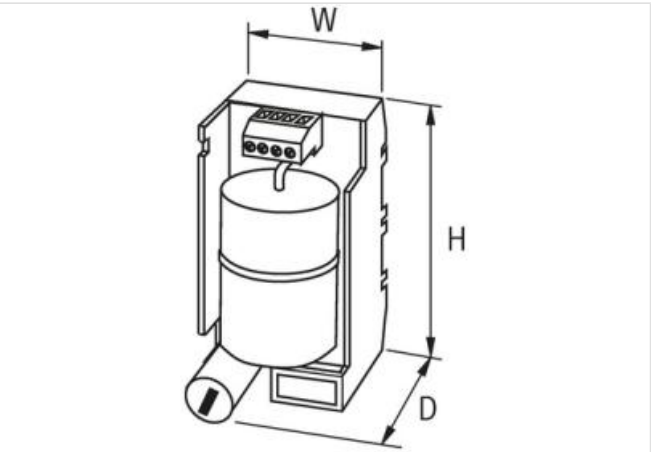


Immagine rappresentativa

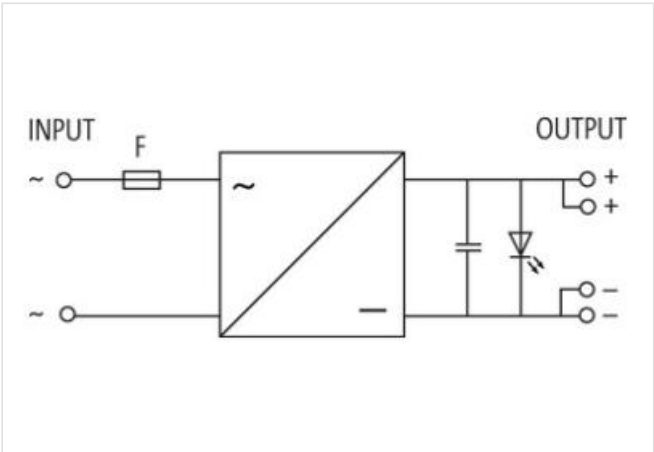

dati commerciali	
ECLASS-6.0	27049002
ECLASS-6.1	27040390
ECLASS-7.0	27040390
ECLASS-8.0	27040390
ECLASS-9.0	27040390
ECLASS-10.1	27040390

ECLASS-11.1	27040390
ECLASS-12.0	27040390
ETIM-5.0	EC002540
GTIN	4048879079488
Lotto minimo ordinabile	1
Numero di tariffa doganale	85044083

Dati elettrici | Alimentazione

Frequenza di rete	45 ... 65 Hz
-------------------	--------------

Dati elettrici | Ingresso

Fusibile lato primario interno	8 A
Type of primary fuse	Microfuse 5 × 20 mm
Caratteristica prefusibile	Ritardato
Tensione di ingresso CA min	5 V
Tensione di ingresso CA max	44 V
Corrente di ingresso CC max	5 A

Dati elettrici | Uscita

Circuito d'uscita	Filtrato con condensatore elettrolitico, LED
Tensione di uscita CC max	60 V
Tensione di uscita impostabile	no
Output current max.	5 A
Ondulazione residua max	5 %

Dati meccanici | Dati di montaggio

Tipo di fissaggio	geschnappt
Suitable for mounting type	Guida DIN TH35, (EN 60715)
Altezza	90 mm
Larghezza	68 mm
Profondità	87 mm

Caratteristiche ambientali | Climatiche

Temperatura di esercizio min	-20 °C
Temperatura di esercizio max	60 °C
Derating da	20 °C

Tipo di collegamento 2

Connessione	Morsetti a vite SK
Family construction form	morsetto
Gender	female
N. di poli	2
PIN 1	U E AC
PIN 2	U E AC
Connessione	Morsetti a vite SK
Family construction form	morsetto
Gender	female
N. di poli	4
PIN 1	U A -
PIN 2	U A -
PIN 3	U A +
PIN 4	U A +