

MPL alimentatore trifase, filtrato

IN: 400VAC+/- 5% OUT: 24V/50ADC

Corrente: 50 A

Potenza d'uscita: 1200 W

Posizione di montaggio su parete verticale a scelta, condensazione non consentita

[Link al prodotto](#)

Immagine


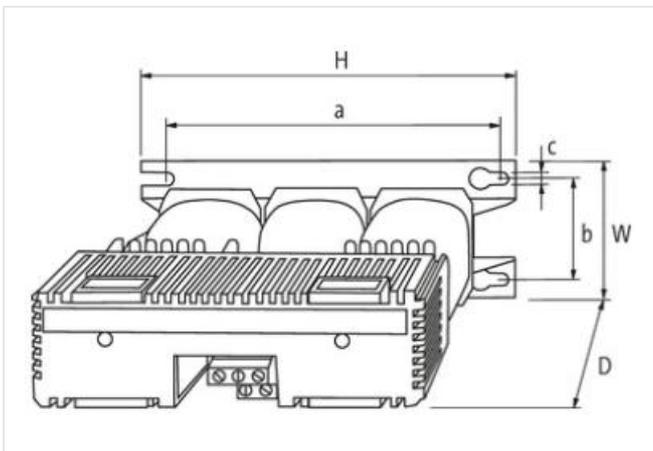


Immagine rappresentativa

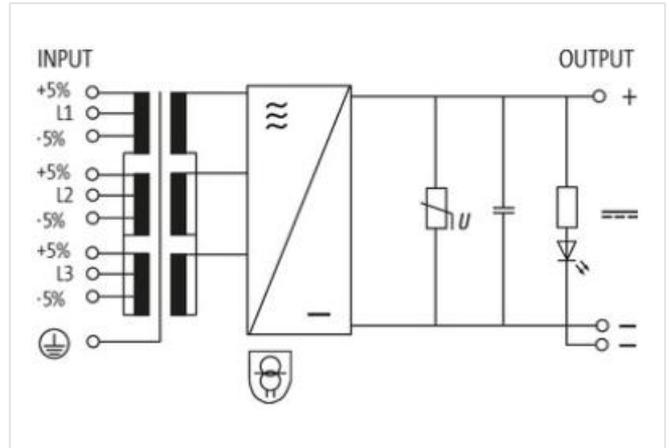

dati commerciali

ECLASS-6.0	27049002
ECLASS-6.1	27049002
ECLASS-7.0	27049002
ECLASS-8.0	27049002
ECLASS-9.0	27040701
ECLASS-10.1	27040701

ECLASS-11.1	27040701
ECLASS-12.0	27040701
ETIM-5.0	EC002540
GTIN	4048879079174
Lotto minimo ordinabile	1
Numero di tariffa doganale	85044095
Dati tecnici Dati elettrici	
Grado di sicurezza	SELV
Dati elettrici Alimentazione	
Frequenza di rete	50 ... 60 Hz
Dati elettrici Ingresso	
Fusibile 1 lato primario esterno	4 A
Caratteristica prefusibile	Ritardato
Tensione di ingresso CA	400 V
Tensione di ingresso CA min	380 V
Tensione di ingresso CA max	420 V
Corrente di ingresso CA (a 3 fasi)	2,5 A
Numero di fasi ingresso	3
Rendimento	79 %
Dati elettrici Uscita	
Fusibile lato secondario esterno	50 A
Circuito d'uscita	Condensatore di filtraggio, LED, VDR
Tensione di uscita CC	24 V
Tensione di uscita impostabile	no
Output current max.	50 A
Caratteristica fusibile secondario	Ritardato
Ondulazione residua max	2 %
Dati meccanici Dati di montaggio	
Suitable for mounting type	Schlüssellochauhängung
Misura di fissaggio a	256,5 mm
Misura di fissaggio b	105 mm
Misura di fissaggio c	7,5 mm
Altezza	280 mm
Larghezza	131 mm
Profondità	310 mm
Caratteristiche ambientali Climatiche	
Temperatura di esercizio min	-20 °C
Temperatura di esercizio max	55 °C
Standard di prodotto	
Standard di prodotto	EN 61558-2-6, EN 62041 category I
CEM	EN 55011 B, EN 61000-3-2