

MET trasformatore di sicurezza monofase

P: 630VA IN: 230VAC+/- 5% OUT: 24VAC

Trasformatore safety monofase
630 VA
Classe di isolamento T 60/B

[Link al prodotto](#)

Immagine


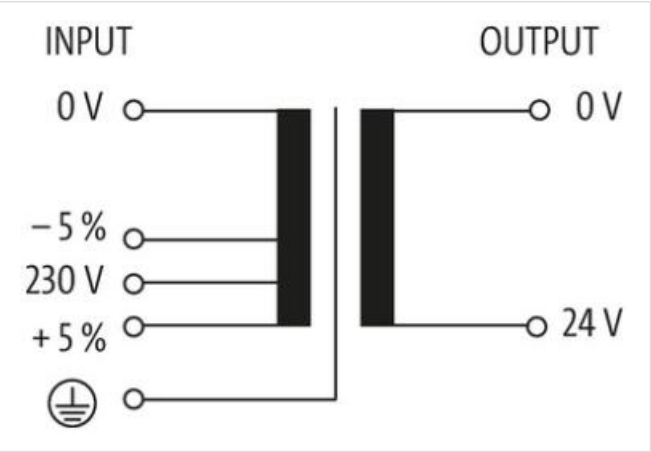


Immagine rappresentativa

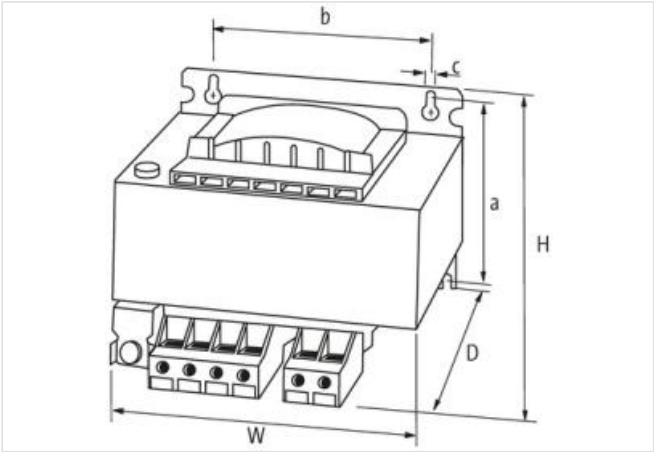

dati commerciali	
ECLASS-6.0	27031302
ECLASS-6.1	27031302
ECLASS-7.0	27031302
ECLASS-8.0	27031302
ECLASS-9.0	27031302
ECLASS-10.1	27031302

ECLASS-11.1	27031302
ECLASS-12.0	27031302
ETIM-5.0	EC002486
GTIN	4048879078986
Lotto minimo ordinabile	1
Numero di tariffa doganale	85043180
Dati tecnici Dati elettrici	
Grado di sicurezza	SELV
Dati elettrici Alimentazione	
Frequenza di rete	50 ... 60 Hz
Dati elettrici Ingresso	
Tensione di ingresso CA	230 V
Tensione di ingresso CA min	218,5 V
Tensione di ingresso CA max	241,5 V
Corrente di ingresso CA	2,98 A
Corrente di inserimento max	75,6 A
Corrente di cortocircuito	82,3 A
Dati elettrici Uscita	
Tensione di uscita CA	24 V
Tensione di uscita impostabile	no
Potenza di commutazione CA max	630 VA
Protezione dei dispositivi Elettrica	
Tensione di prova di isolamento ingresso - uscita	4 kV
Dati meccanici Dati di montaggio	
Suitable for mounting type	Schlüssellochaufhängung
Misura di fissaggio a	107,5 mm
Misura di fissaggio b	122 mm
Misura di fissaggio c	7 mm
Altezza	129 mm
Larghezza	150 mm
Profondità	148 mm
Diametro foro	7 mm
Lunghezza foro	11 mm
Caratteristiche ambientali Climatiche	
Temperatura di esercizio min	-20 °C
Temperatura di esercizio max	60 °C
Temperatura di stoccaggio min	-40 °C
Temperatura di stoccaggio max	80 °C
Standard di prodotto	
	EN 61558-2-4, EN 61558-2-6, EN 62041 category 0