

MET trasformatore di isolamento monofase

P: 630VA IN: 240-415VAC OUT: 110-110-20VAC

Trasformatori monofase - di comando e separazione
630 VA
Classe di isolamento T 60/B

[Link al prodotto](#)

Immagine


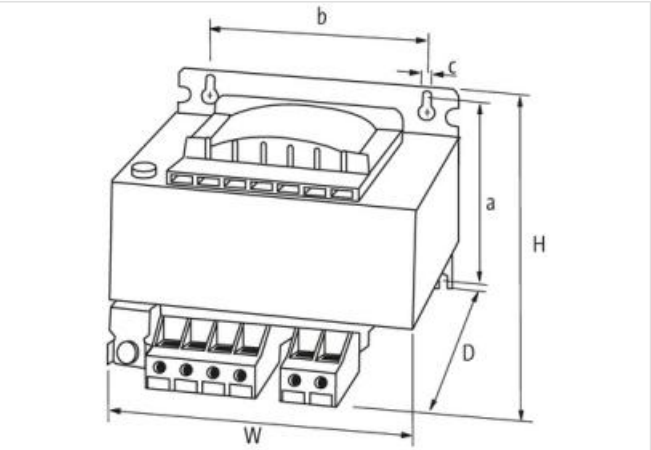


Immagine rappresentativa

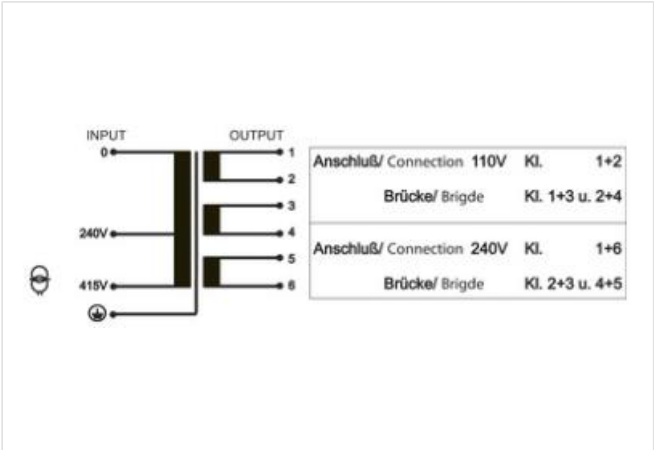

dati commerciali	
ECLASS-6.0	27031302
ECLASS-6.1	27031302
ECLASS-7.0	27031302
ECLASS-8.0	27031302
ECLASS-9.0	27031302
ECLASS-10.1	27031302

ECLASS-11.1	27031302
ECLASS-12.0	27031302
ETIM-5.0	EC002486
GTIN	4048879078962
Lotto minimo ordinabile	1
Numero di tariffa doganale	85043180

Dati elettrici | Alimentazione

Frequenza di rete	50 ... 60 Hz
-------------------	--------------

Dati elettrici | Ingresso

Tensione di ingresso 1 CA	240 V
Tensione di ingresso 2 CA	415 V
Corrente di ingresso con tensione di ingresso 1 CA	2,98 A
Corrente di ingresso con tensione di ingresso 2 CA	1,71 A
Inrush current at input voltage 1	75,6 A
Inrush current at input voltage 2	43,4 A
Corrente di cortocircuito con tensione di ingresso 1	82,3 A
Corrente di cortocircuito con tensione di ingresso 2	47,7 A

Dati elettrici | Uscita

Tensione di uscita CA 1	110 V
Tensione di uscita CA 2	240 V
Tensione di uscita impostabile	si
Potenza di commutazione CA max	630 VA

Protezione dei dispositivi | Elettrica

Tensione di prova di isolamento ingresso - uscita	4 kV
---	------

Dati meccanici | Dati di montaggio

Suitable for mounting type	Schlüssellochauhängung
Misura di fissaggio a	107,5 mm
Misura di fissaggio b	122 mm
Misura di fissaggio c	7 mm
Altezza	129 mm
Larghezza	150 mm
Profondità	148 mm
Diametro foro	7 mm
Lunghezza foro	11 mm

Caratteristiche ambientali | Climatiche

Temperatura di esercizio min	-20 °C
Temperatura di esercizio max	60 °C
Temperatura di stoccaggio min	-40 °C
Temperatura di stoccaggio max	80 °C

Standard di prodotto	EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041 category 0
----------------------	---